
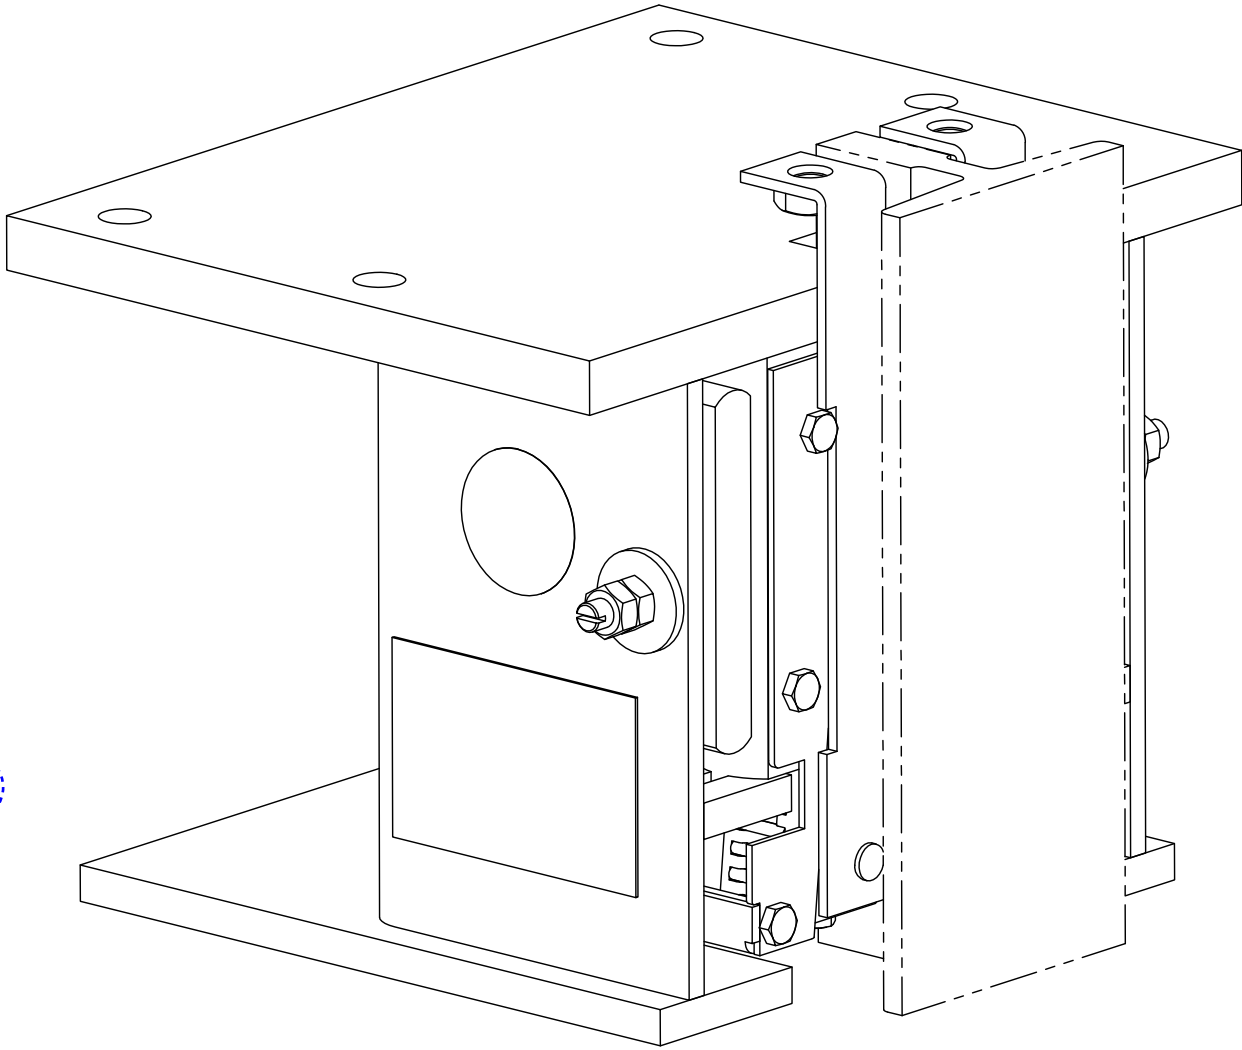


881X0	GB/T 1804-m	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

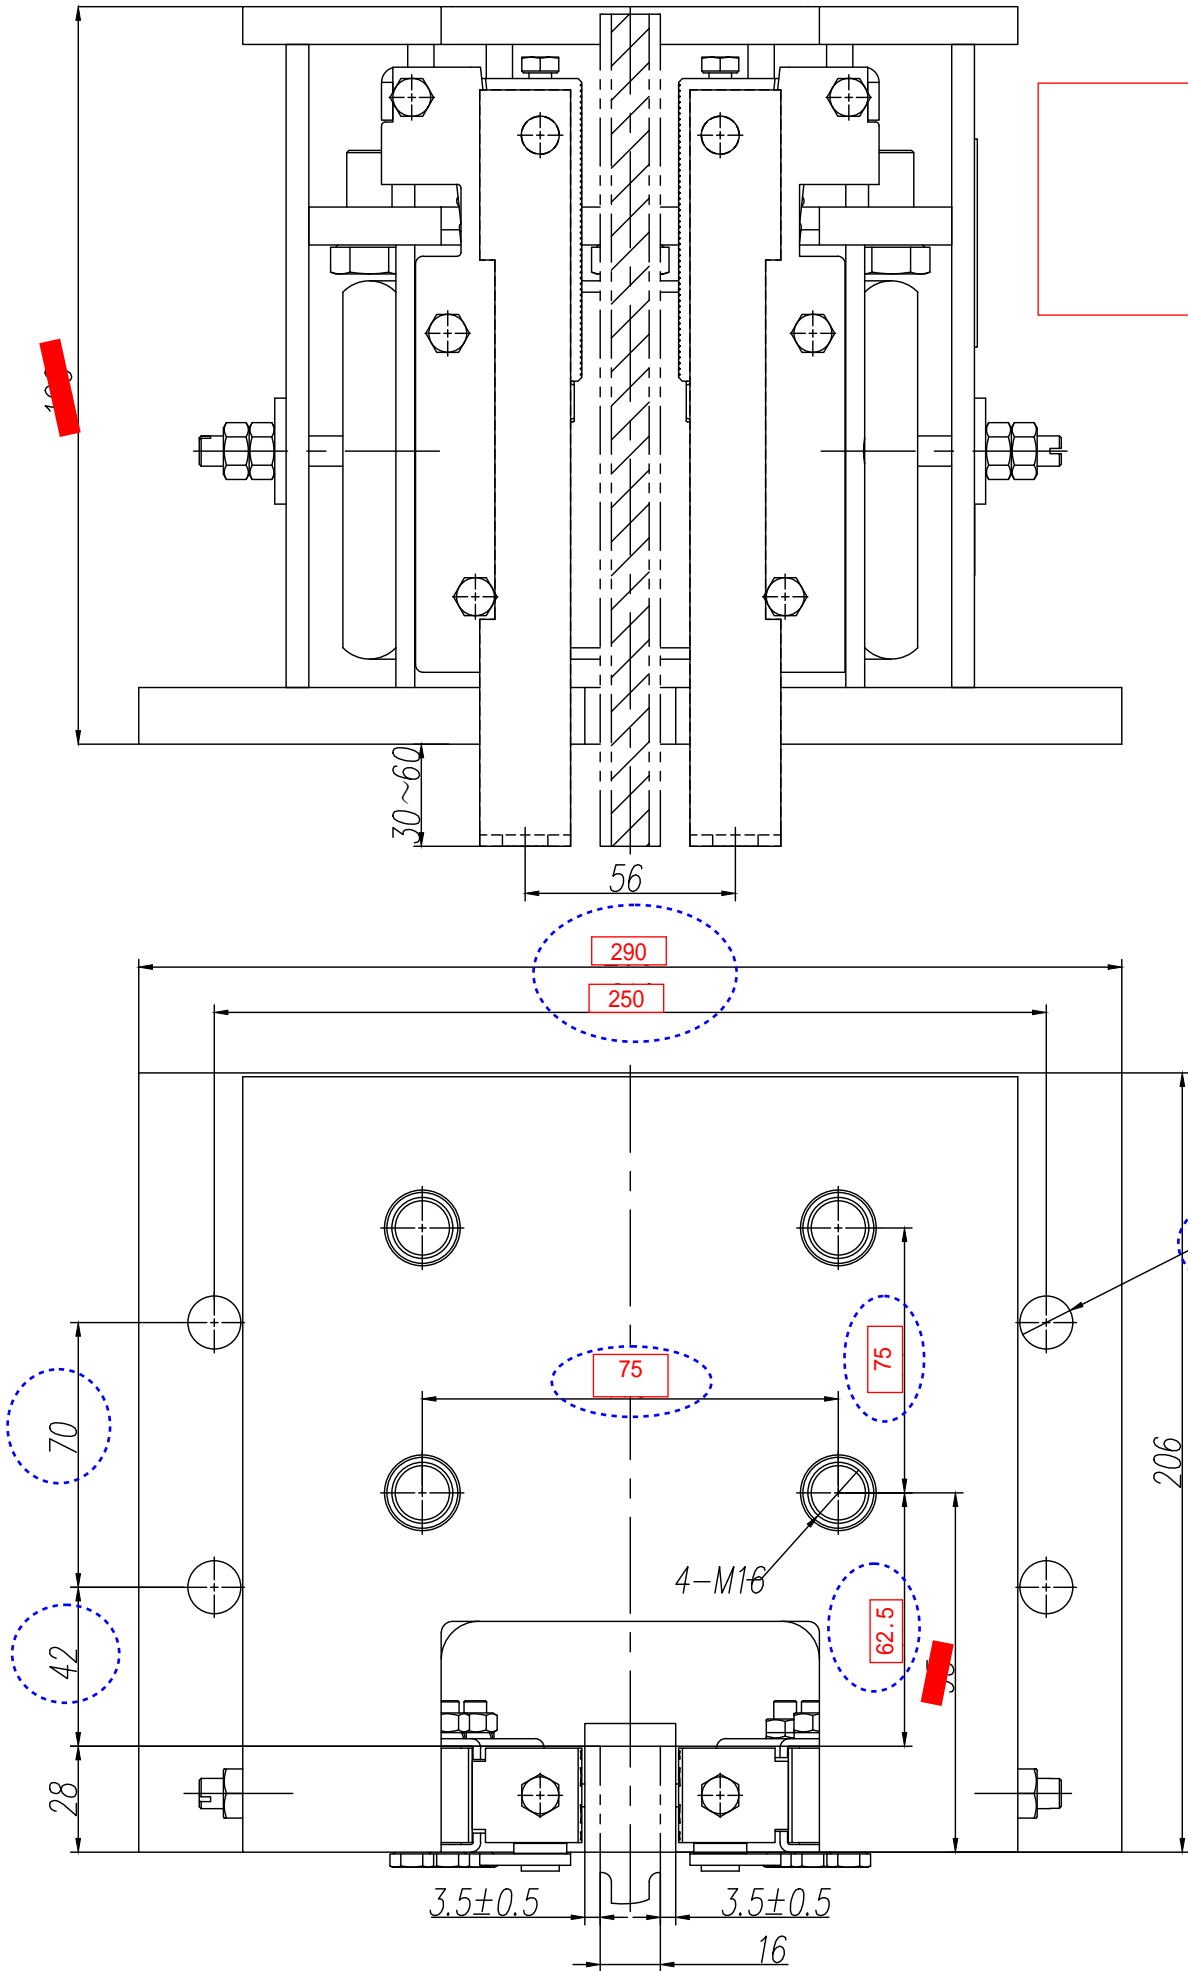

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						渐进式安全钳		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记	重量	比例
设 计			标准化				17.74	1:2
校 对								
审 核								
工 艺			批 准			共 张	第 张	

0X188A