
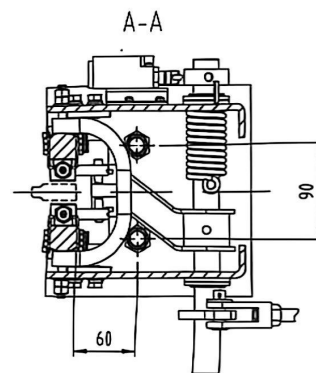
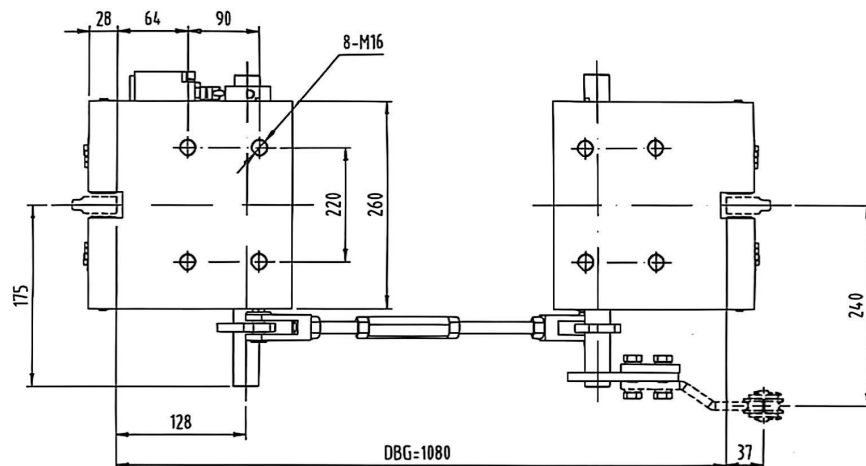

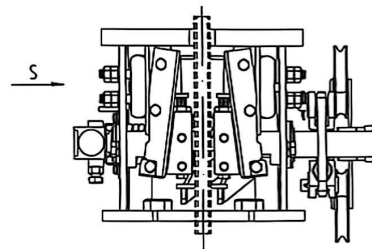


新研制产品

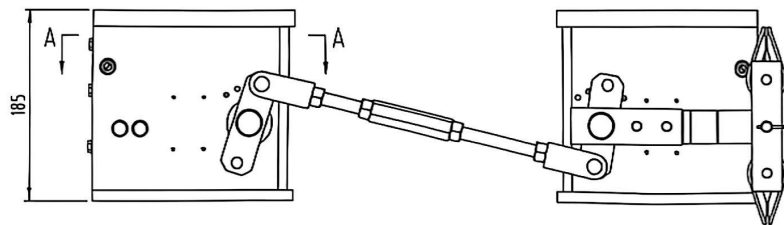

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

技术说明:



- 1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B.
- 2、本装置配装安全开关为 T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量 P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-1800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		安全钳(一体式)
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	
设计	叶辉	2024.04.09	标准化			重量	比例	OX-188B
审核							1:5	
工艺			批准			共	张 第 页	

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

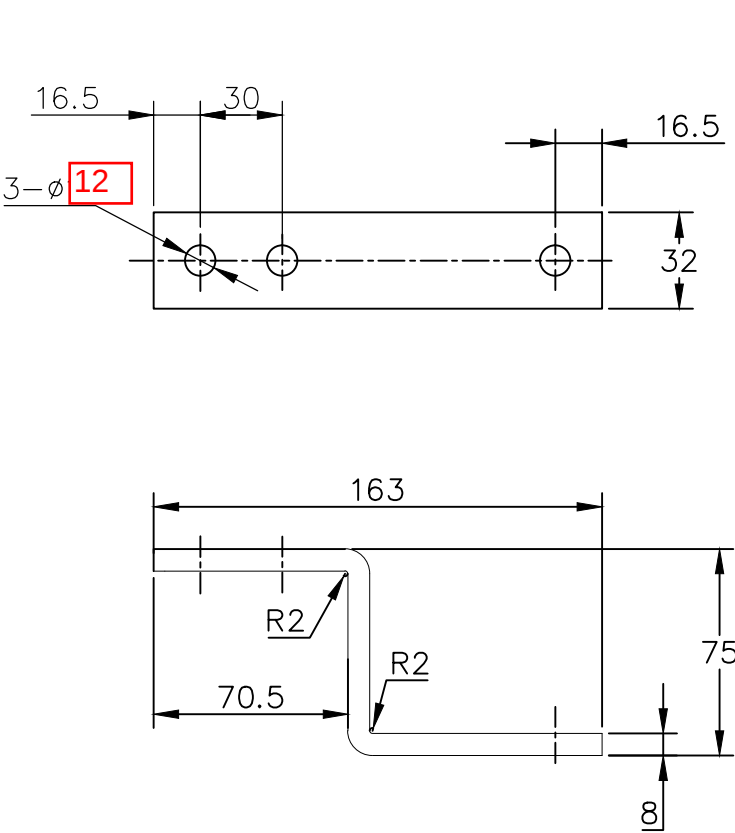

							宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
							Q235A/8.0				支架
标记	处数	分	区	文件更改	签	名	年月日				
设计				标准化					重量	比例	OX-188DT(fb)
校对											
审核									66.78	1:5	
工艺				批准			版本:				