


	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

技术说明:


- 1、型号: OX-188,型式报告见OX-188。
- 2、本装置配装安全开关为TIR236H-11Z-U180(自动复位),如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 1000~4000kg,速度V≤2.5m/s,具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG, 550~2800mm, DBC值见客户订单;
- 6、当550≤DBG≤1000时,连接件用左右旋螺母,当1000<DBG≤2800时,连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置,左置对称,具体参数见表格。

		第一视角		实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
		CC	关键特性							
		设计			标准化			阶段标记	重量	比例
标记	处数									1:5
				审核						X188X0000
				签名	年月日	工艺	批准	第 1 张 共 1 张		
		更改内容								

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~400	00~100	00~200	00~400	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

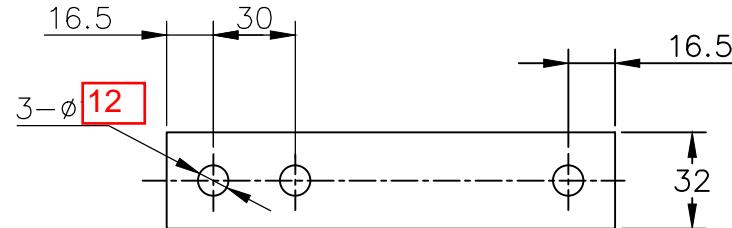

孔及周边
其余 12.5

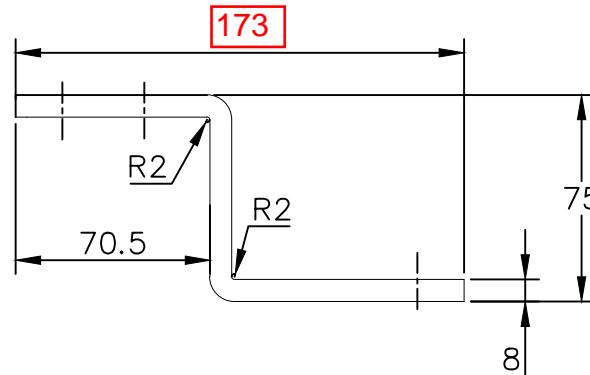

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

标记	处数	分	区	文件更改	签	名	年月日	Q235A/8.0			支架						
设计																	
校对																	
审核																	
工艺																	
								66.78	1:5	版本:							

AOEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD

OX-188DT(tb)