
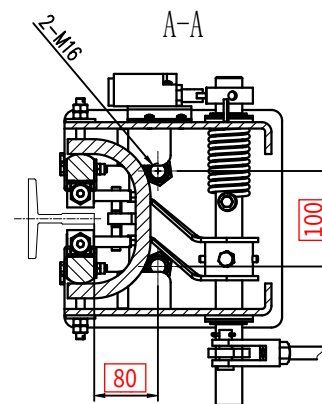
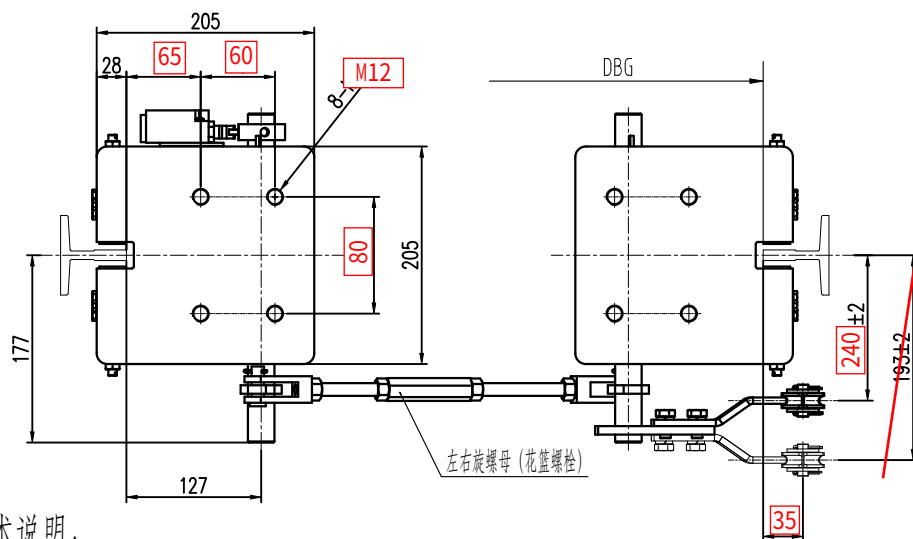

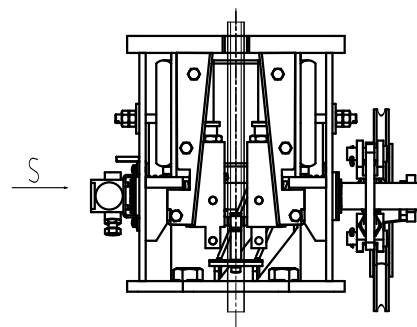


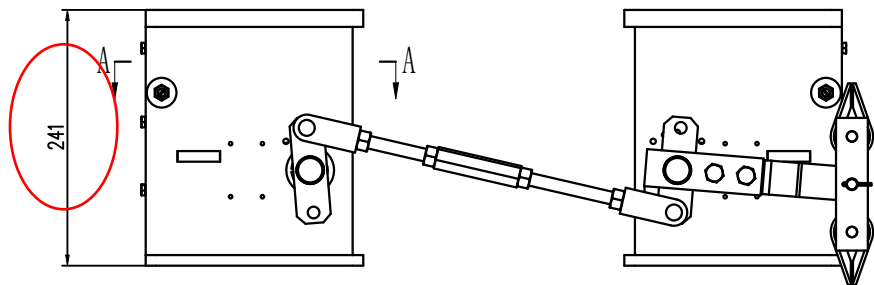

技术说明:



- 1、型号: OX-188, 型式报告见 OX-188。
- 2、本装置配装安全开关为 T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接顺畅无卡滞;
- 4、总允许质量 P+Q: 1000-4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-2800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、当 $550 \leq \text{DBG} \leq 1000$ 时, 连接件用左右旋螺母, 当 $1000 < \text{DBG} \leq 2800$ 时, 连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

图框: A3 Ver 1.4

第一视角		实施日期			
CC	关键特性				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.
设计		标准化			
审核					
工艺		批准			
阶段标记		重量	比例	一体式安全钳 X188X0000	
第 1 张		共 1 张	1:5		

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′

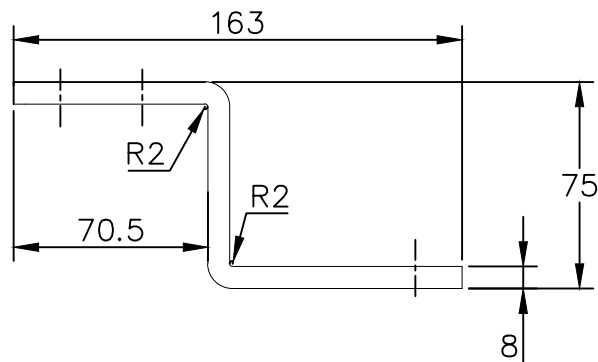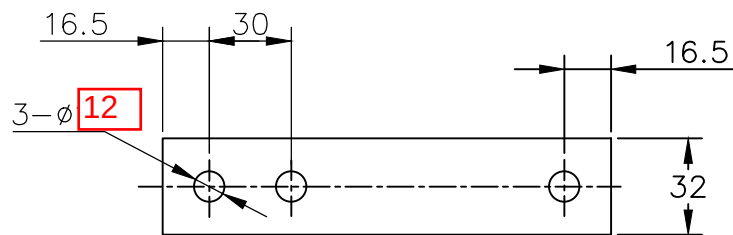

孔及周边 

其余  12.5

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

							宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
							Q235A/8.0			
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年月日	支架			
设 计				标准化						
校 对									重量	比例
审 核									66.78	1:5
工 艺				批准			版本:		0X-188DT(fb)	