


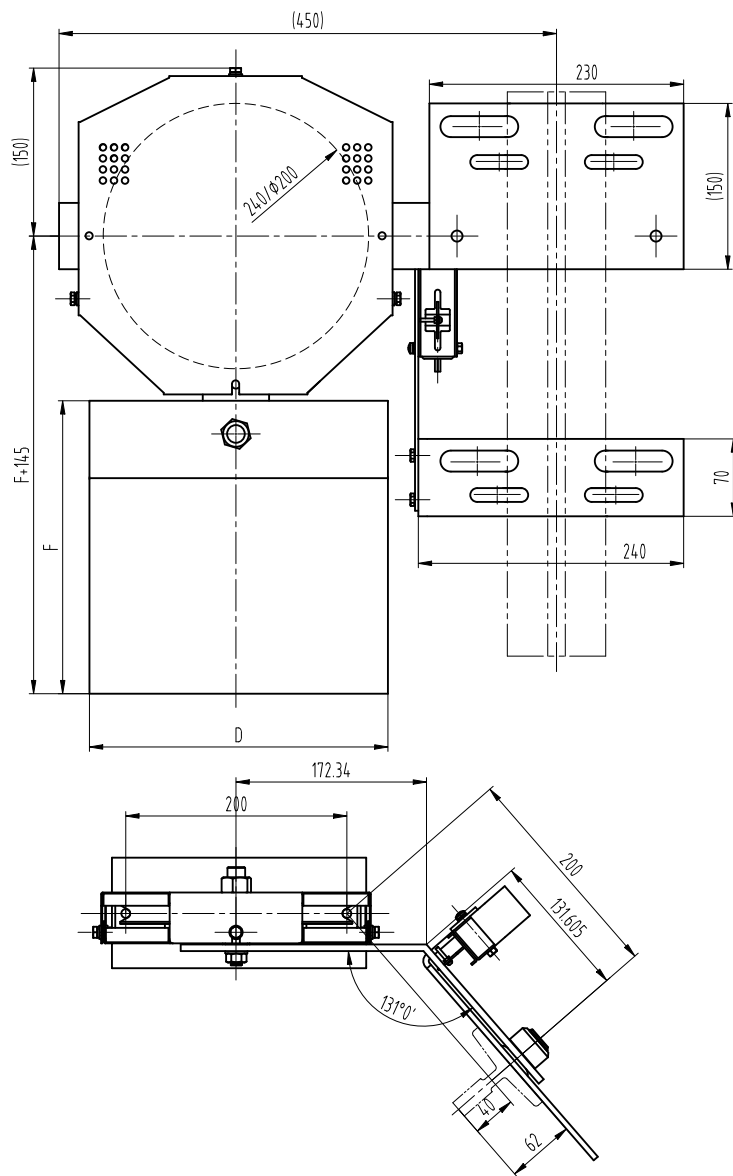


不带全防护

技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅, 灵活, 无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当调整, 常规可配尺寸有: 290, 320, 350, 365, 405, 420;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆得正反侧使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制, 可根据实际使用状况按表单选用等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性		设计		总装示意图			
设计		宋剑	20221021	标准化	张紧装置(重锤式)		
审核		刘晶	23.06.25		阶段标记	重量	比例
工艺		竺钊辉	23.07.03	批准	俞礼园	23.07.04	1:4
					①第 1 张	①共 4 张	X30000000

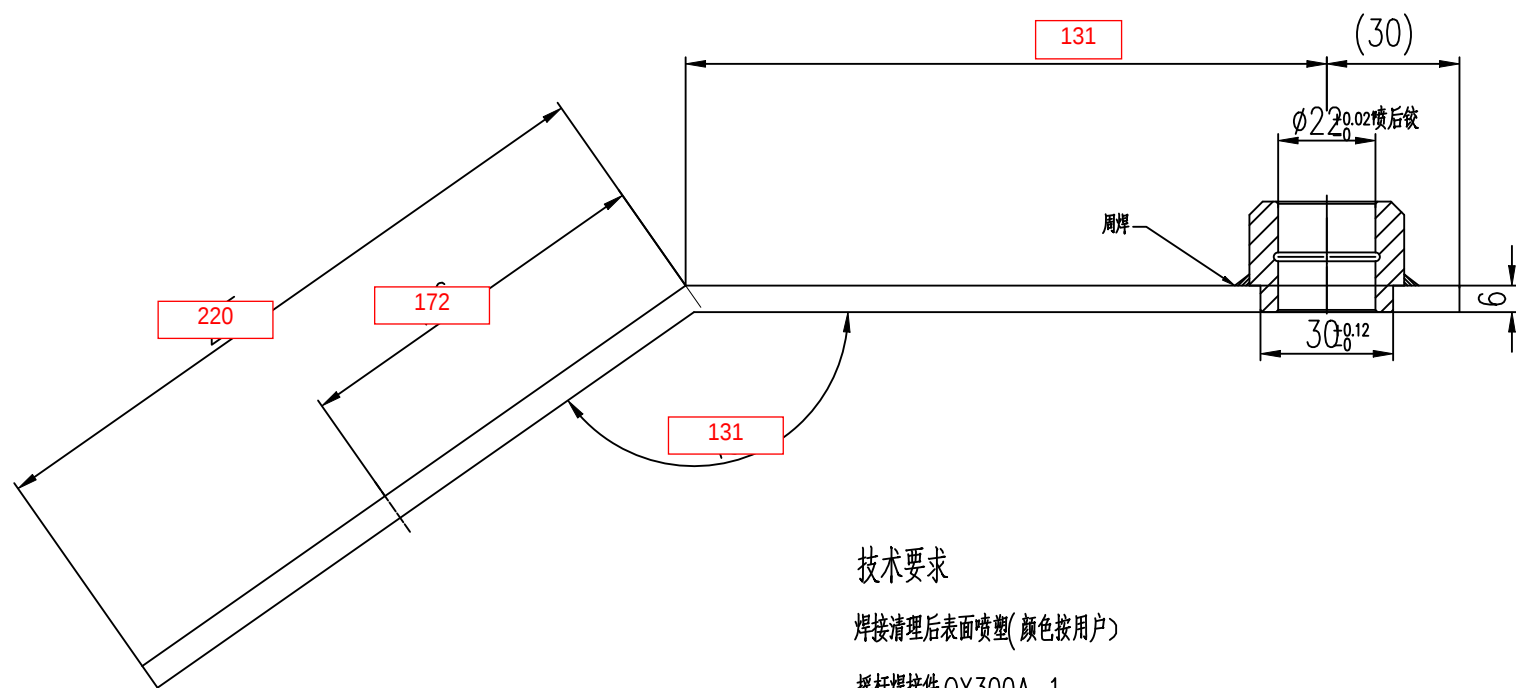

技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

摇杆焊接件 0X300A-1

2	OX300.3-1.2	轴套	1		
1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6*60型材	
序号	图 号	名 称	数量	材料	备 注

								宁波奥德普电梯部件有限公司					
											摇杆组件		
标记	处数	更改文件号	签名	日期				质量	g				
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例	0X300.3				
校对							A3	1:1					
审核													
工艺			批准		共			张					