
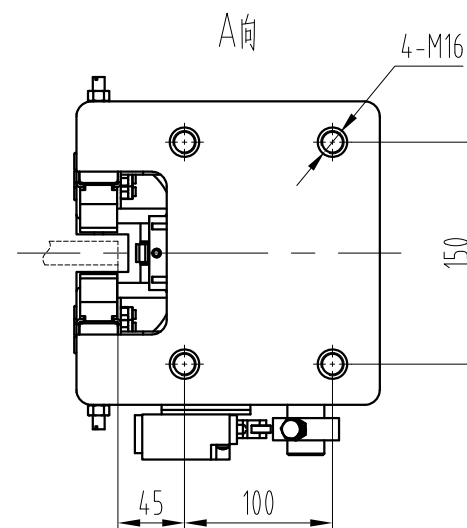
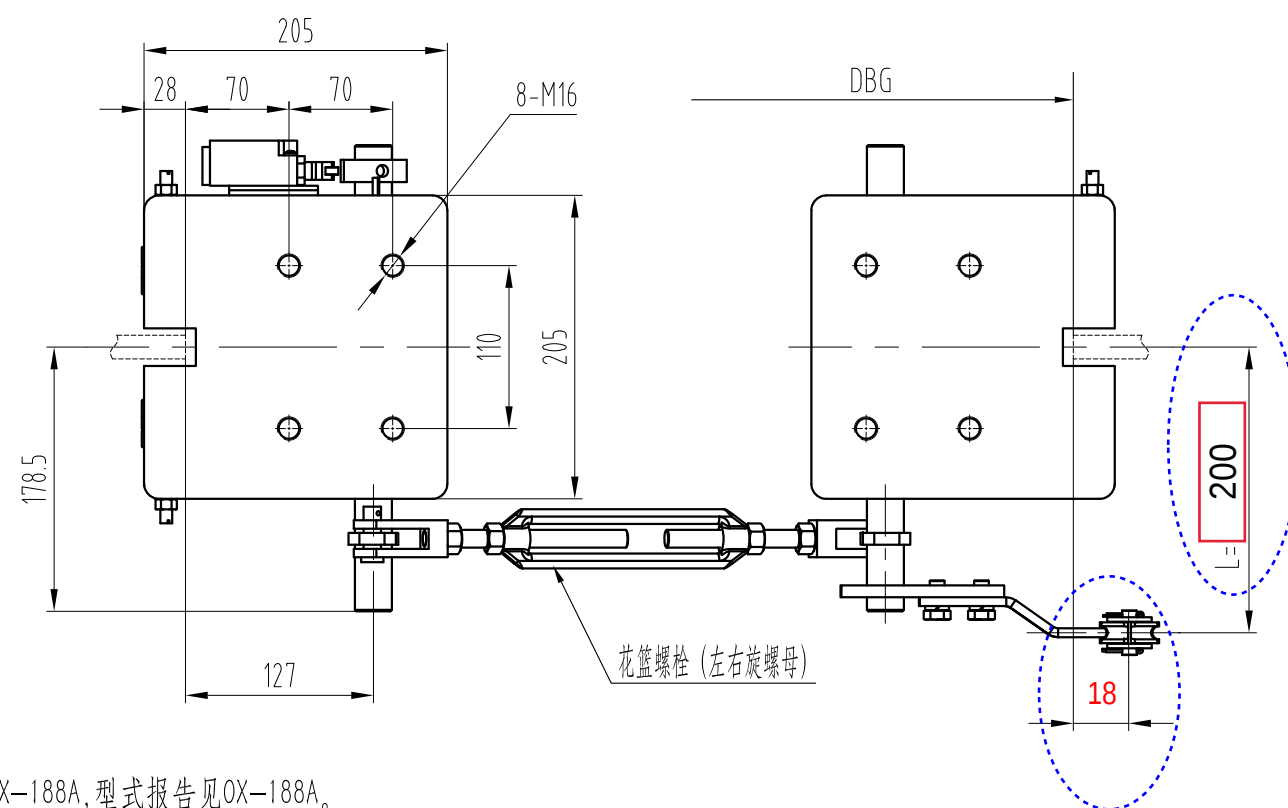
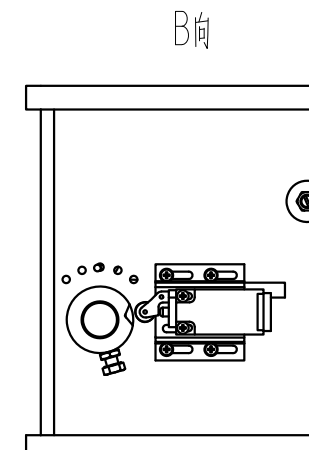
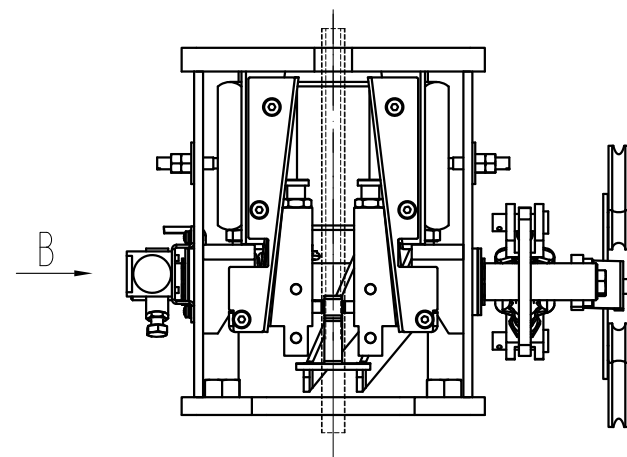


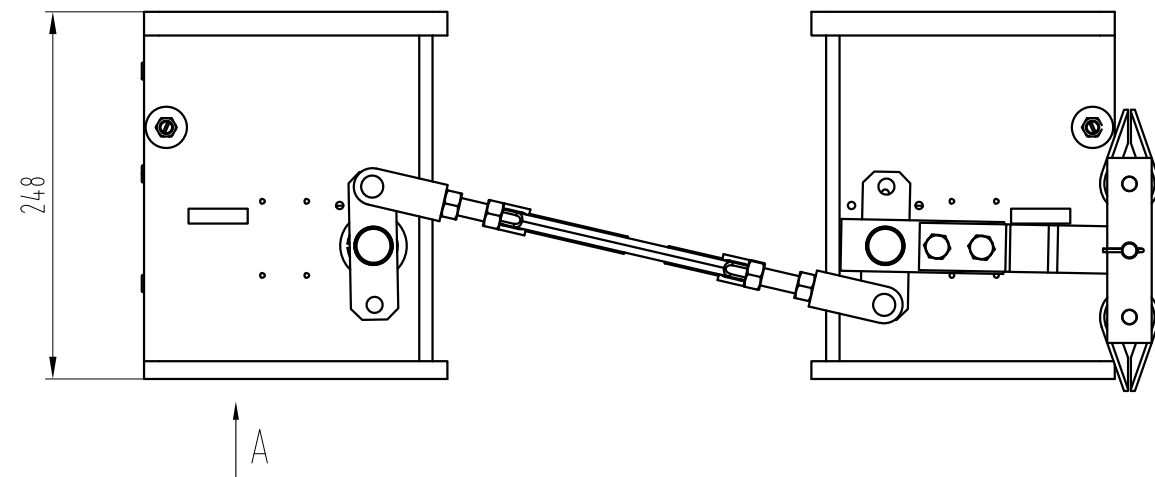


技术要求:

- 1、型号: OX-188A, 型式报告见OX-188A。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H—11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 1500—6050kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550—2800mm, DBG值见客户订单;
- 6、当 $550 \leq \text{DBG} \leq 1000$ 时, 连接件用左右旋螺母, 当 $1000 < \text{DBG} \leq 2800$ 时, 连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	16mm
G02	右置	16mm

第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.							
CC 关键特性													
设计				标准化							一体式安全钳		
						阶段标记		重量		比例			
审核										1:5	X188XA000		
工艺				批准			第 1 张		共 1 张				

标记	处数	更改内容	签名	年月日

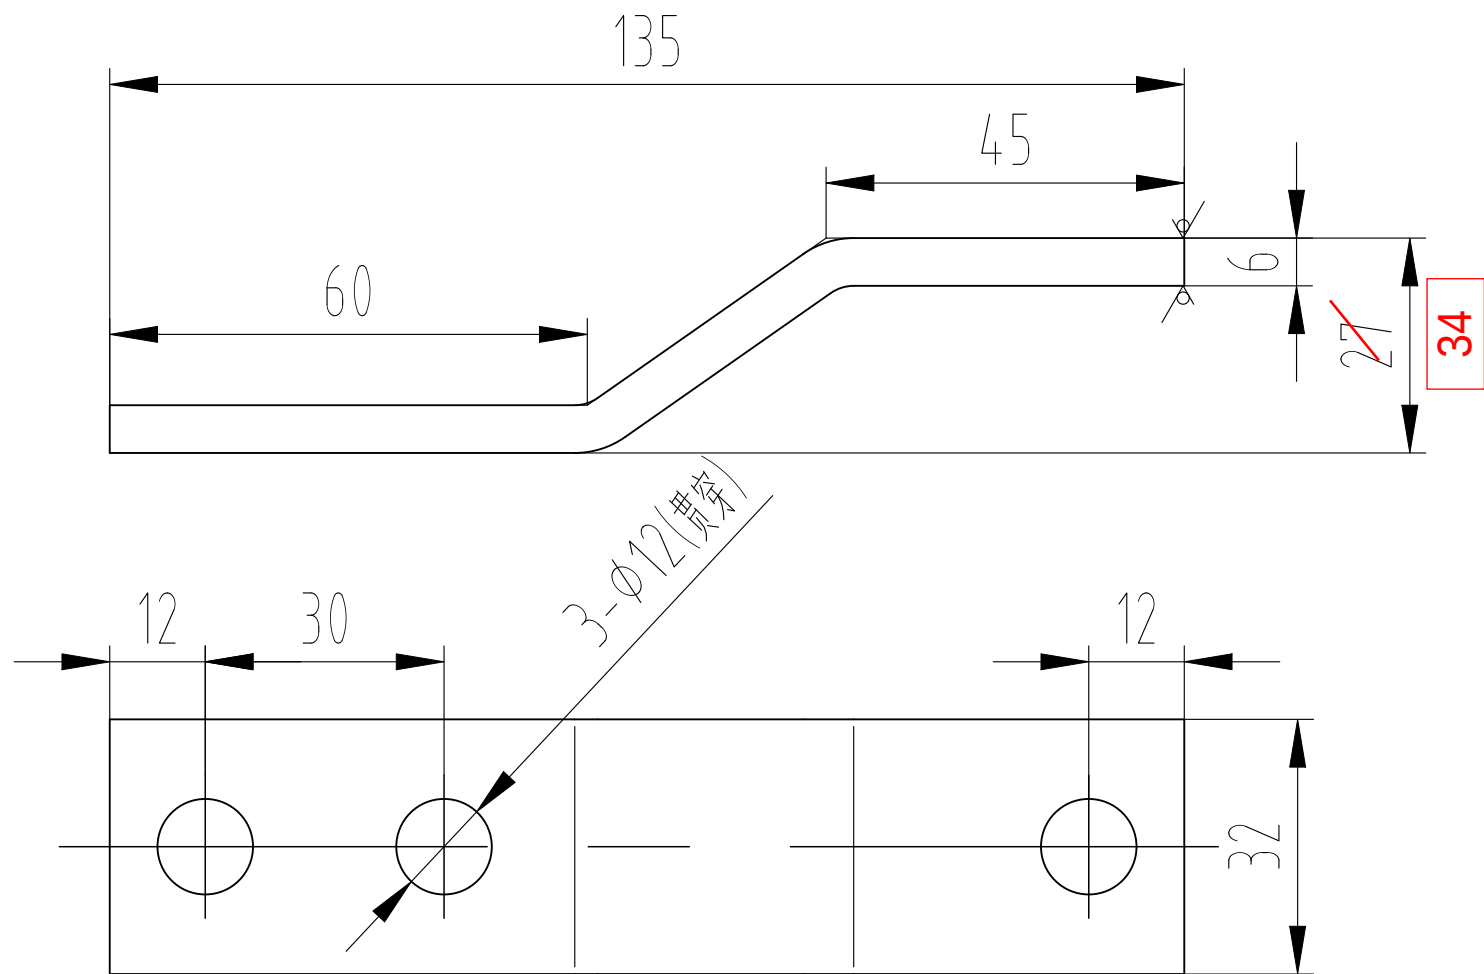

其余 12.5

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司			NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						钢板 6/Q235B			拉手板		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶	段	标	记	重	量
设	计	叶	辉	2023.2.27	标准	化					
审	核	胡	建	升	2023.2.28						1.5:1
工	艺	竺	钊	辉	2023.2.28	批	准	俞	礼	园	2023.3.1
						共			张		
						第			页		
									OX188BX-3		