

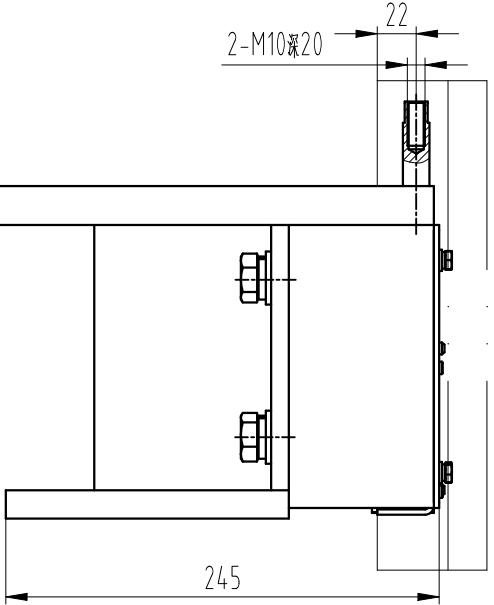


A3

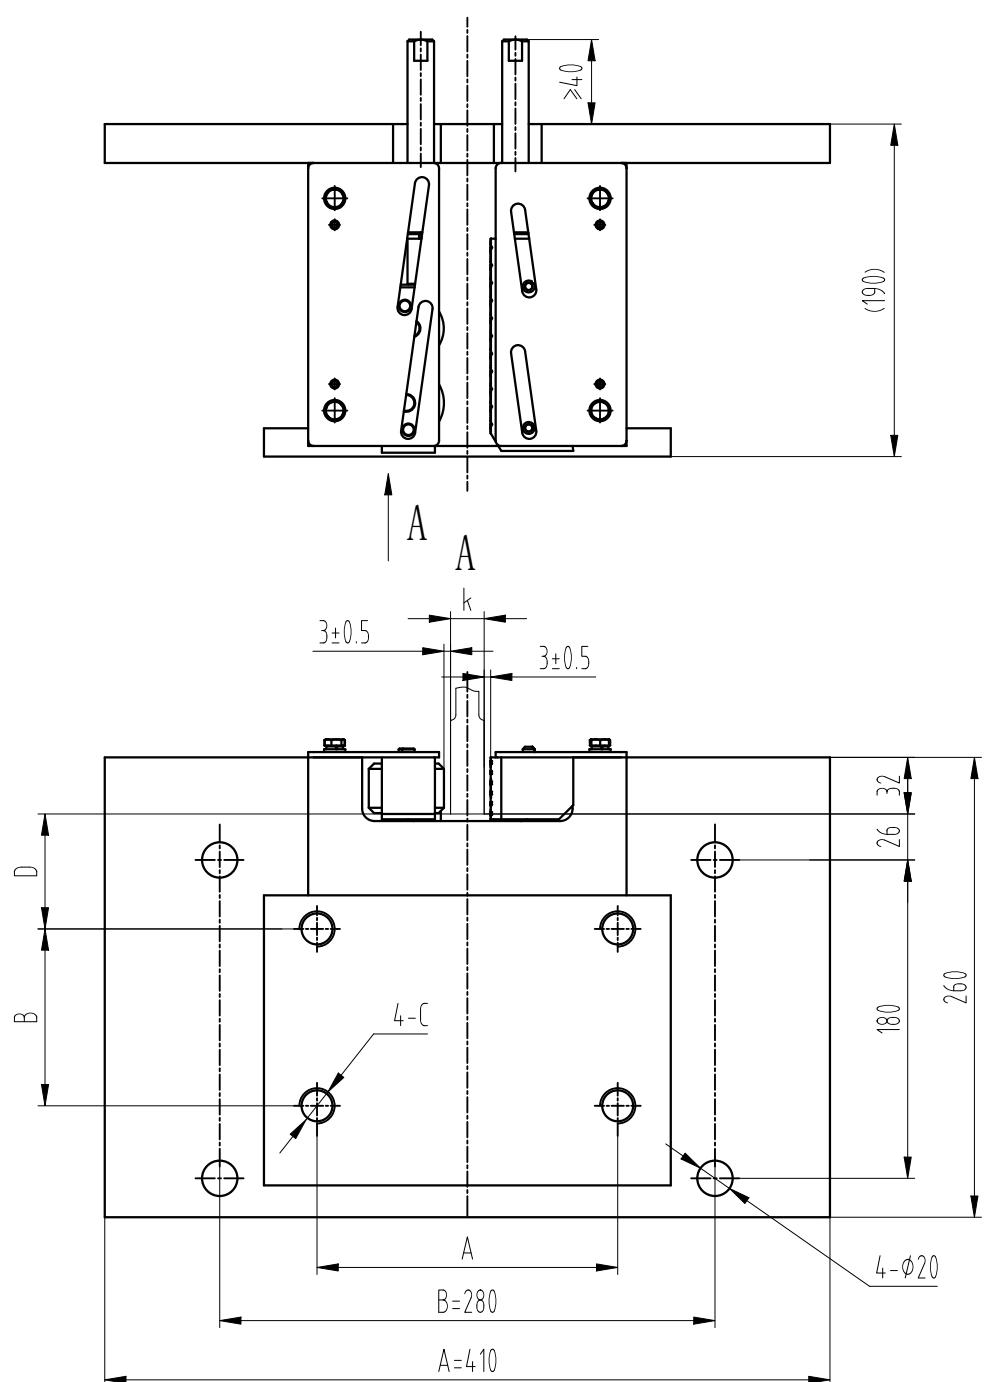

基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	辐射切割	0.5-3	>3-6	>6	角度	(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公差	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.3	± 2	公差	± 0.4	± 0.5	± 1	公差		$\pm 1^\circ$	$\pm 0.5^\circ$	$\pm 0.3^\circ$	$\pm 0.15^\circ$	$\pm 0.1^\circ$



技术说明:

- 1、连接器可取：
2、行驶速度：V<0.63m/s；

件号：99.MSA3H008002/24ML-(02514-02521) 用于导轨面宽16mm A=110,B=70,C=M16,D=69

供应商奥德普OX-588安全钳，梅轮定制

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	OX-588			梅轮 STADE FUSHILI
						阶段标记		重量	
设计	杨涛	20190520	标准化			-	-	-	1:3
校对	韩伟良	20190520							
审核									
工艺			批准	沈福	20190520	共 1 张		第 1 张	