



### 技术说明:

- 1、型号: OX-188,型式报告见OX-188。
- 2、本装置配装安全开关为TIR236H-11Z-U180(自动复位),如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 1000-4000kg,速度V≤2.5m/s,具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550-2800mm, DBC值见客户订单;
- 6、当550≤DBG≤1000时,连接件用左右旋螺母,当1000<DBG≤2800时,连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置,左置对称,具体参数见表格。

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	审核	标准化	阶段标记	重量	比例
										1:5
										X188X0000
								第 1 张	共 1 张	

其余  
12.5

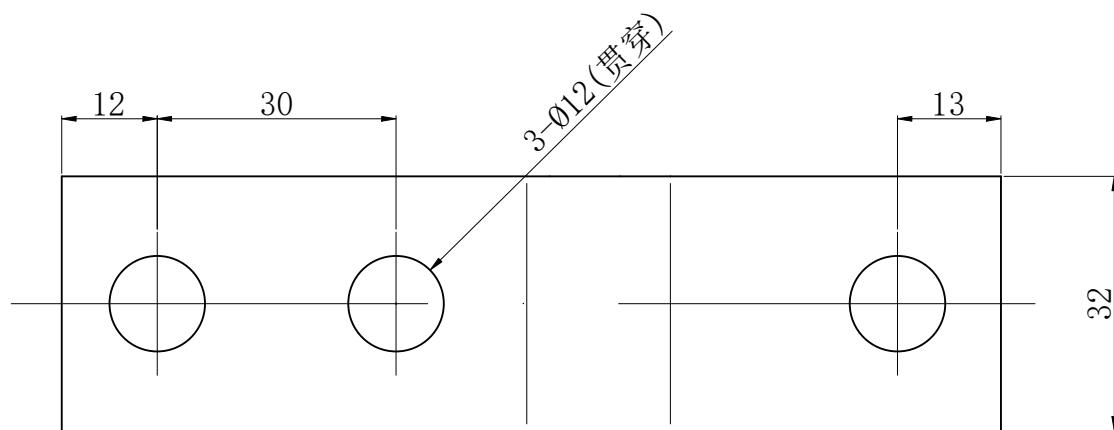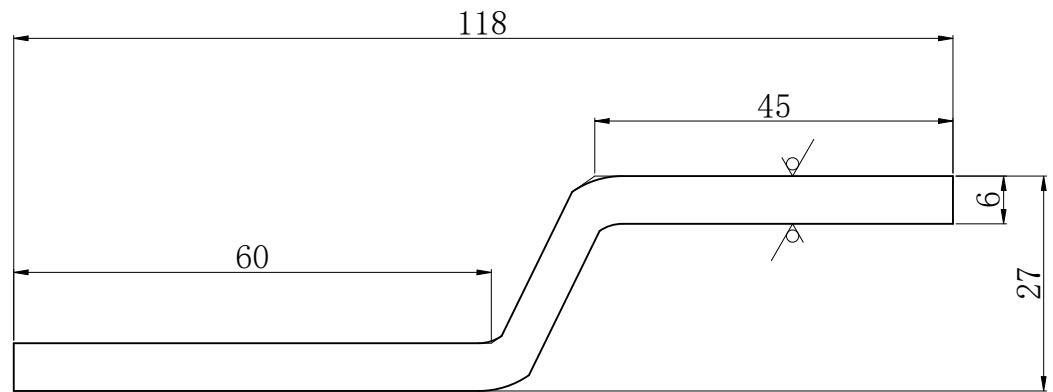

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀锌，厚度不得小于 $8 \mu\text{m}$ 。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例	钢板	6/Q235B	拉手板
设计	叶辉	2023.2.27	标准化							OX188BX-3		
审核	胡建升	2023.2.28							1.5:1			
工艺	竺利辉	2023.2.28	批准	俞礼园	2023.3.1	共	张	第	页			