
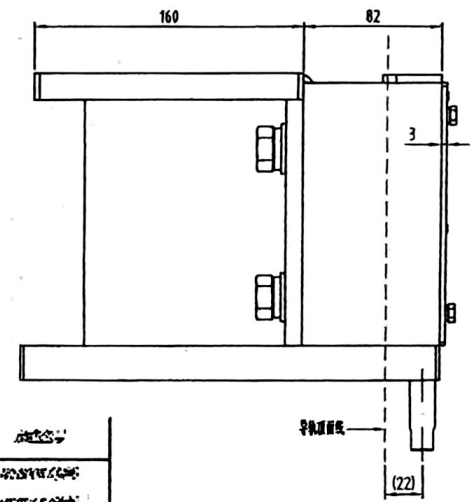


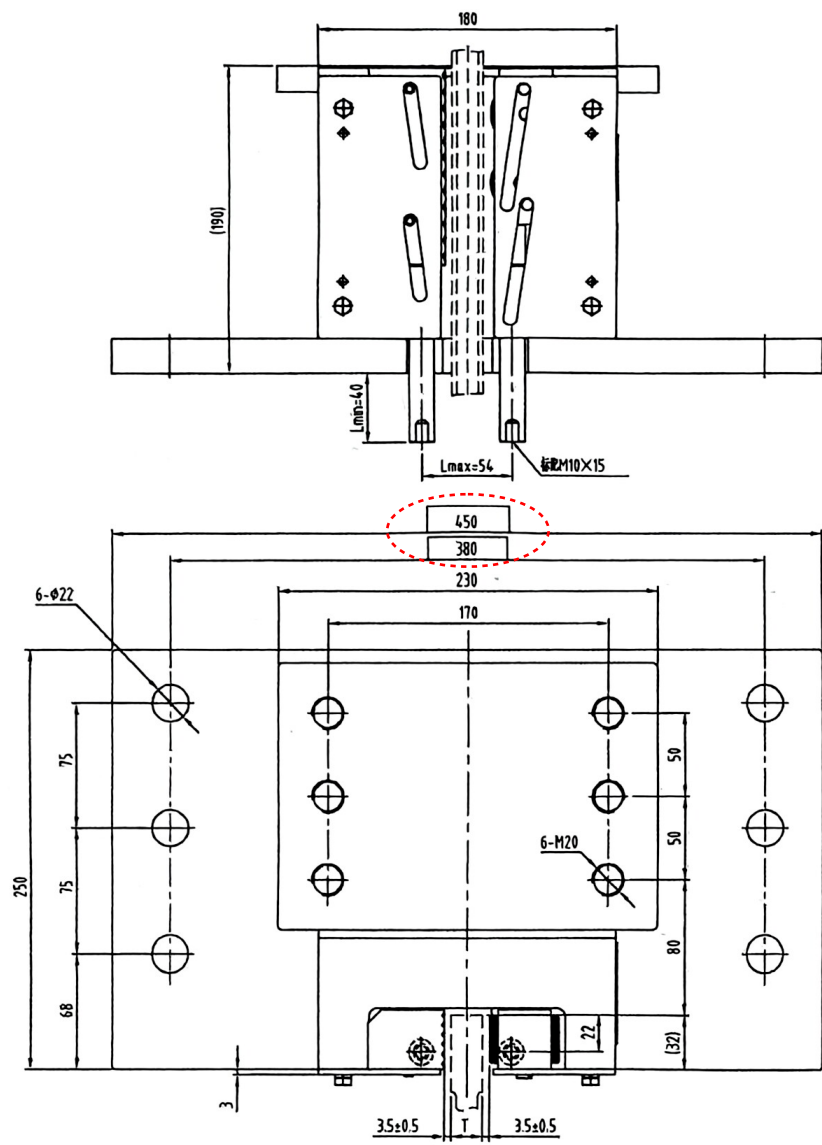

材料名称	规格
轴	45# 40x40x100
键	16x10x36
销	16x10x36

导轨间距 (mm)	总尺寸 (mm)
16	≤110
19	≤110
28.6	≤110

技术说明:

1. 本装置运行速度≤0.63m/s 的载货电梯中使用。
2. 本装置按25# 标准尺寸设计, 选装时注意区别。
3. 本装置一套零件重量≤27500kg, 其零件重量按实际重量计算。
4. 本装置导轨间距为16/19/28.6mm。

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
						总装图	
图号	图名	分图	更改文件号	日期	年月日	瞬时式安全钳	
设计	审核	制图	校对	工艺	材料	3:8	
						OX-588	