
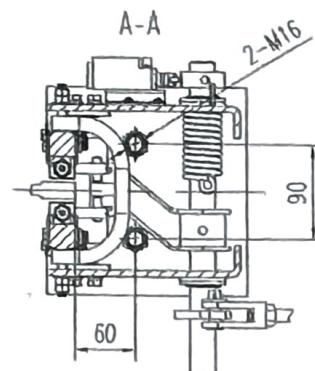
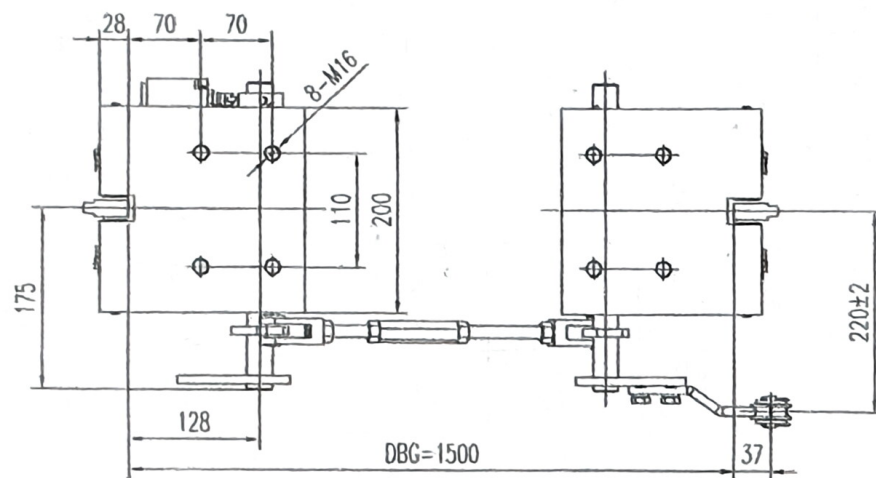

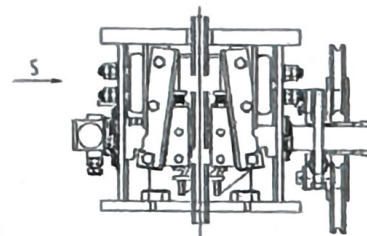


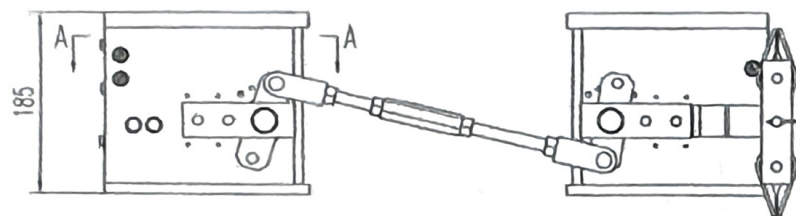

202509085

- 注: 1、轿厢载重1150kg P+Q=2500, 轿厢速度: 1.0m/s  
2、轿厢导轨: T82, 导轨面宽: 16mm, 导轨面距为1500mm  
3、提拉方向: 右置

|     | 提拉方向 | 导轨大小 |
|-----|------|------|
| G01 | 左置   | 10mm |
| G02 | 左置   | 16mm |
| G03 | 右置   | 10mm |
| G04 | 右置   | 16mm |

### 技术说明:

- 1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B.
- 2、本装置配装安全开关为 F1R236H-11Z-VI80(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明.
- 3、制动时连接舒畅无卡滞.
- 4、总允许质量P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5$ m/s, 具体数值见客户订单.
- 5、导轨顶面间距DBG: 550-1800mm, DBG值见客户订单.



**AEPU**® 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

| 标记 | 数量 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |
|----|----|----|-------|----|-------|
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       |
| 审核 |    |    |       |    |       |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       |

### 总装图


| 阶段 | 标记 | 重量 | 比例  |
|----|----|----|-----|
|    |    |    | 1:5 |
| 共  | 张  | 第  | 页   |

### 一体式安全钳

OX-188BX

|  |      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|--|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
|  | 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2200 | 2200~4000 | 高度尺寸    | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
|  | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

### 技术说明:

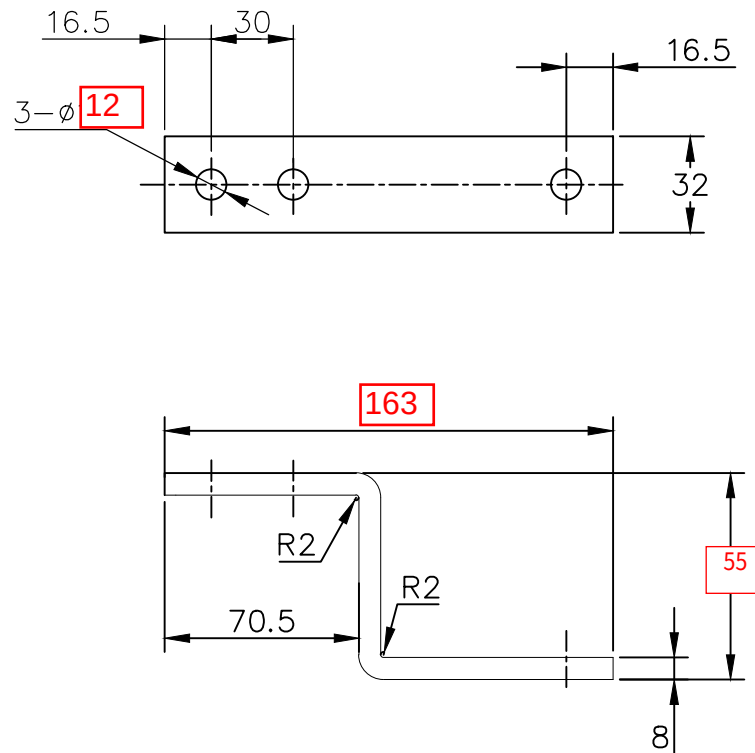

|    |    |   |   |      |     |                                                                                                                                                                                             |           |       |     |              |
|----|----|---|---|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|--------------|
|    |    |   |   |      |     | <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>宁波奥德普电梯部件有限公司</div><div>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.</div></div> |           |       |     |              |
|    |    |   |   |      |     |                                                                                                                                                                                             | Q235A/8.0 |       |     | 支架           |
| 标记 | 处数 | 分 | 区 | 文件更改 | 整 名 | 年月日                                                                                                                                                                                         |           |       |     |              |
| 设计 |    |   |   | 标准化  |     |                                                                                                                                                                                             | 重量        |       | 比例  | OK-188DT(fb) |
| 校对 |    |   |   |      |     |                                                                                                                                                                                             |           |       |     |              |
| 审核 |    |   |   |      |     |                                                                                                                                                                                             |           | 66.78 | 1:5 |              |
| 工艺 |    |   |   | 批准   |     |                                                                                                                                                                                             | 版本:       |       |     |              |