


技术说明:

- 1、绳轮节径为Φ240，匹配绳槽为Φ6或Φ8；
- 2、钢板重块组件部分总重为39±1KG；
- 3、行程开关防护等级为IP67；
- 4、重块部分安装后需保证可沿左、右支架上下灵活滑动。

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
总装图						张紧装置
阶段	标记	重量	比例			
设计	周正	2021.07.23	标准化			
审核						1:3
工艺		批准		共	张	第
						页


OX-300HB

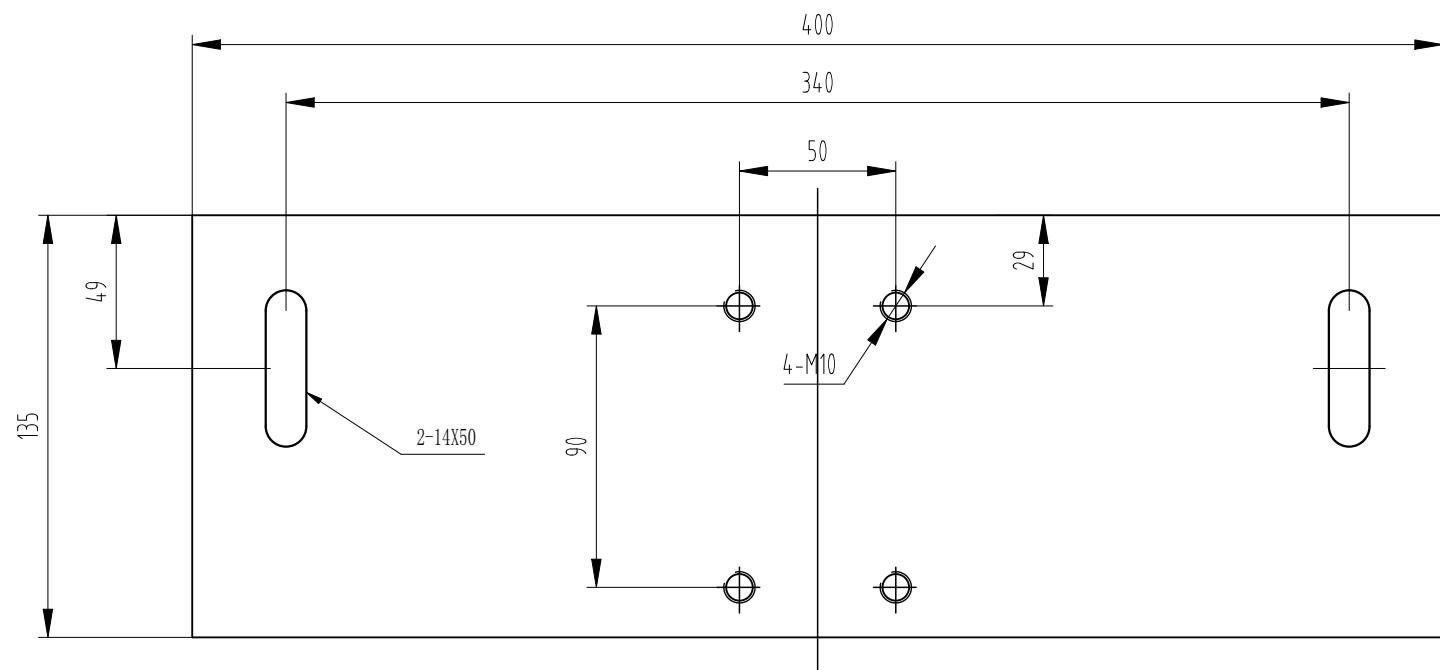

技术要求:

- 1 零件去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 喷塑处理, 颜色为灰色。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	Q235A/8			底板
设计	周正	20210812	标准化			阶段	标记	重量	
审核						1:2			X300HAA01
工艺			批准			共 1 张 第 1 页			

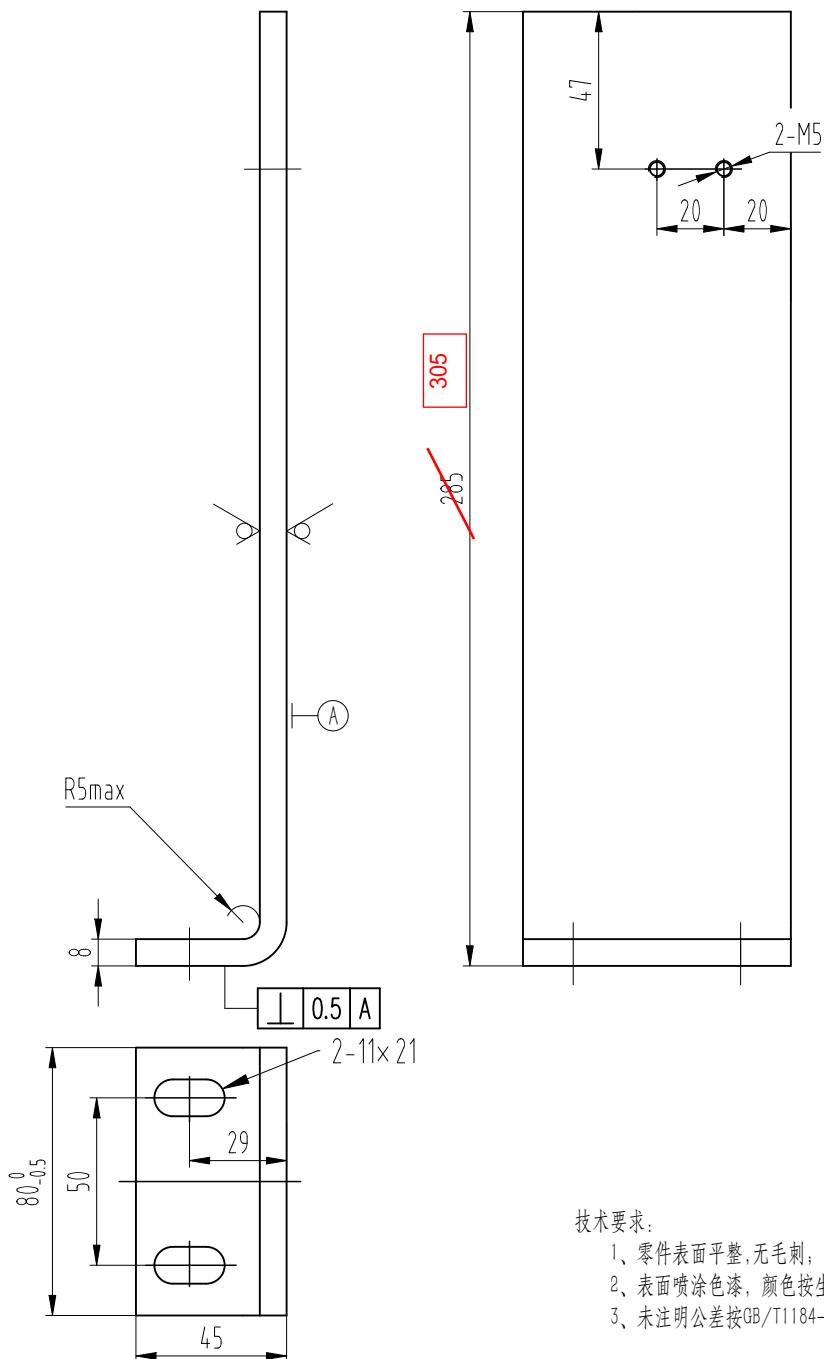

技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、表面喷涂色漆,颜色按生产指令执行;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

A●EPU®

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.



Q235A/8

支架

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	周正	20210812	标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段	标记	重量	比例
			1:2
共	张	第	页

X300HAA02

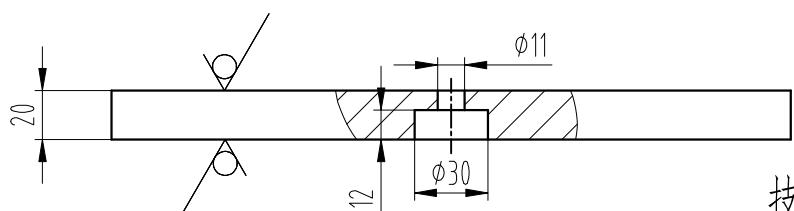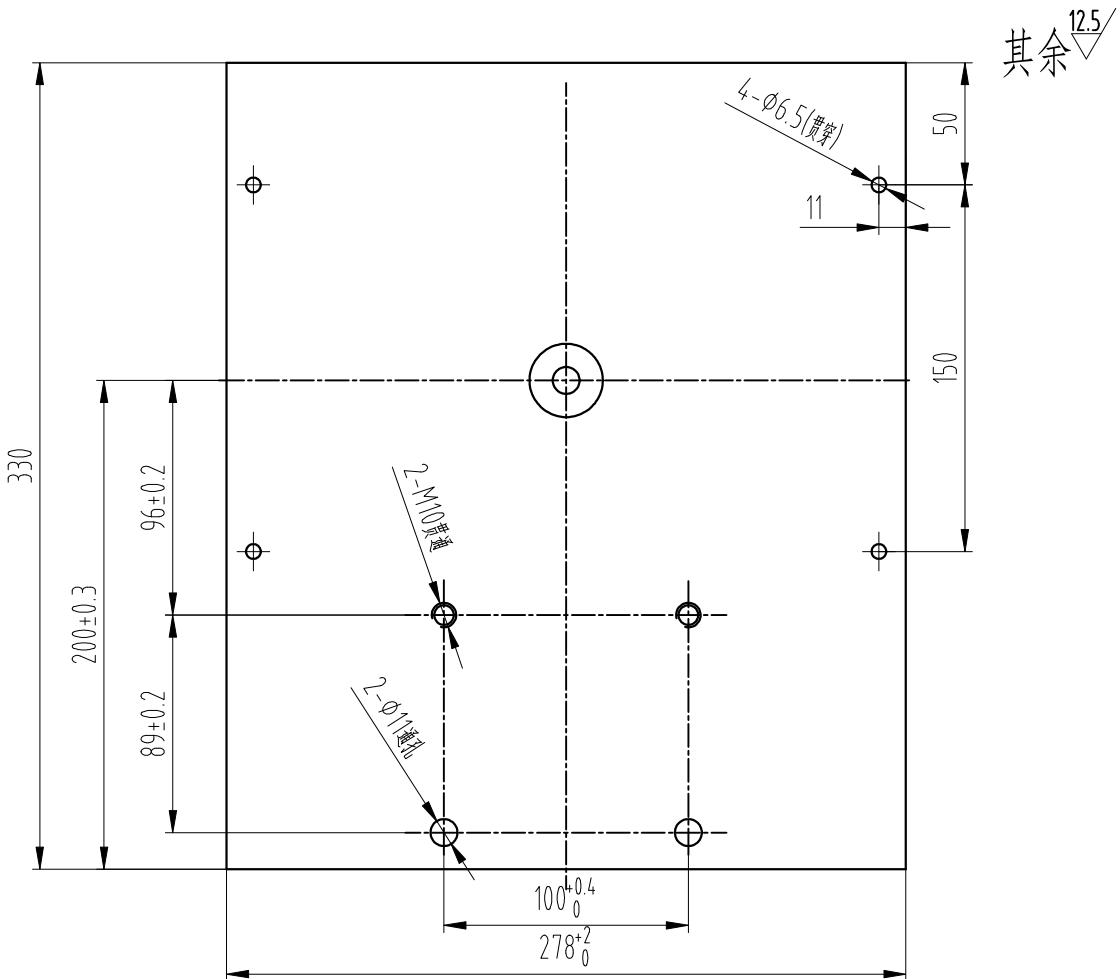

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
 - 2 螺纹孔两端倒角至螺纹大径；
 - 3 表面喷漆处理，颜色为黑色。

第一视角

实施日期

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 20/Q235B

重块1

四幅：A4 Ver 1.4

九

1

四

1

2021

08

27

进化

1

1


阶段标

記

重慶

比例

H300HBC01

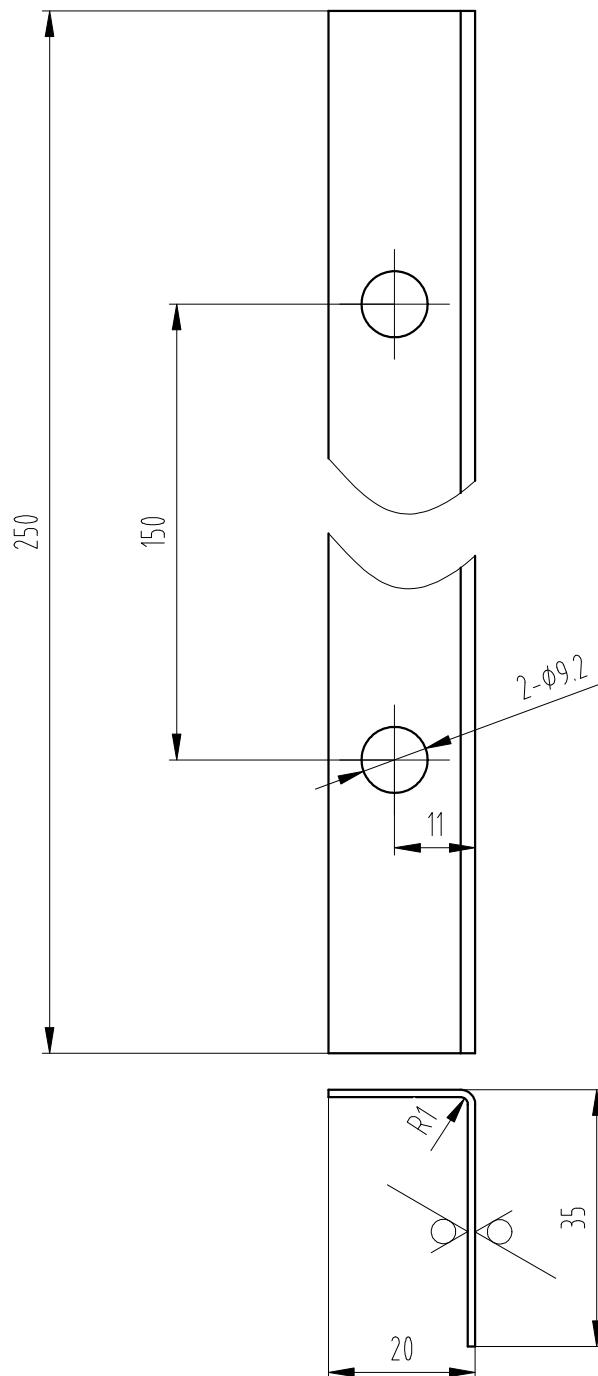

技术要求

1. 去锐角毛刺, 表面平整;
2. 表面喷塑处理, 颜色为灰色。

标记	处数	更改内容			签名	年月日
第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC	关键特性			钢板 1.5/Q235B		
设计		标准化		阶段标记	重量	比例
审核						1:1
工艺		批准		第 1 张 共 1 张		
OX-300HB. 1-9						