
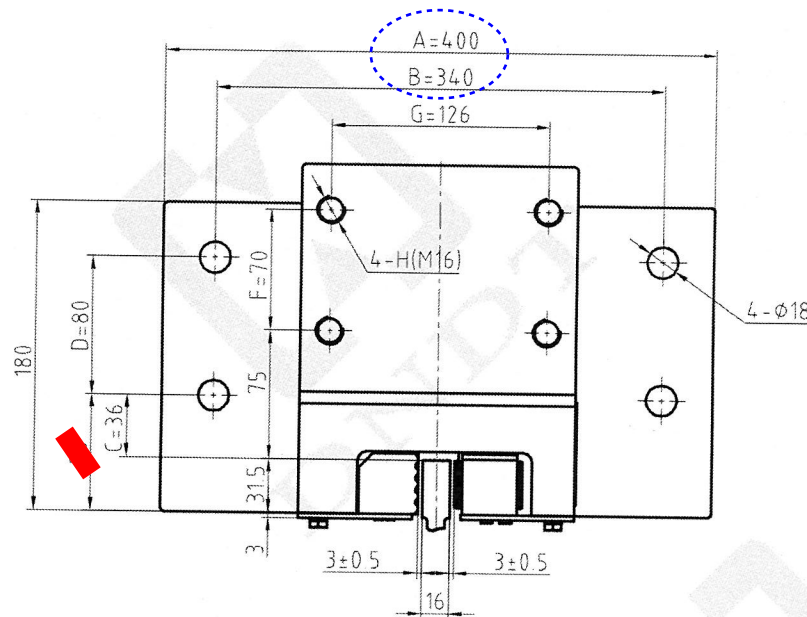


A3		2								3				4				5				6					
		基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	镗削切削	>0.5-3	>3-6	>6	角度(短边)	0-10°	>10-50°	>50-120°	>120-400°	>400°	公差	>0.5-3	>3-6	>6	公差	>0.5-3	>3-6	>6
		公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°	±0.05°	公差	±0.1	±0.2	±0.5	±1	公差	±0.1

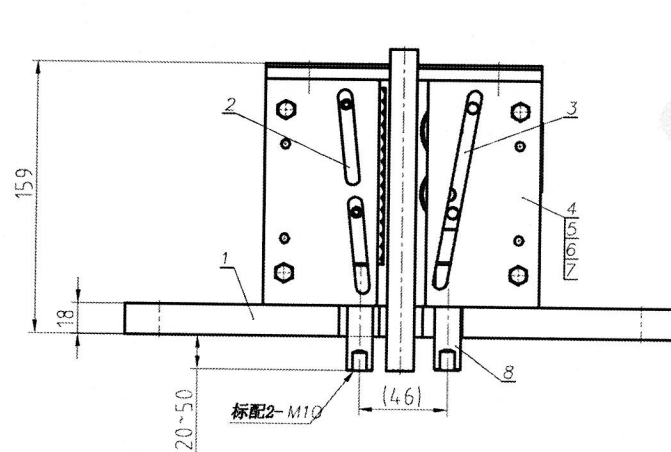

件号	P+Q(Kg)	额定速度(m/s)	导轨宽度k
TTA3H017201	2000	$V \leq 0.63$	15.88mm 或 16mm
TTA3H017202	2150		
TTA3H017203	2310		
TTA3H017204	2480		
TTA3H017205	2665		
TTA3H017206	2860		
TTA3H017207	3070		
TTA3H017208	3300		
TTA3H017209	3545		
TTA3H017210	3810		
TTA3H017211	4095		
TTA3H017212	4400		
TTA3H017213	4730		
TTA3H017214	5080		
TTA3H017215	5460		
TTA3H017216	5865		
TTA3H017217	6300		
TTA3H017218	6770		
TTA3H017219	7275		
TTA3H017220	7820		
TTA3H017221	8405		
TTA3H017222	9035		
TTA3H017223	9710		
TTA3H017224	10435		
TTA3H017225	11215		
TTA3H017226	12055		
TTA3H017227	12500		
TTA3H017998	见订单		

受控文件
2024年11月8日

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	备注
10	OX188-HCZ	外形合格证	1	合格证	0.01	0.01
9	OX288-MP	安全钳钢带	1	合金/01.0	0.01	0.01
8	OX388.2-2	钢丝绳	2	20#/#16.0	0.07	0.14 mro
7	GB/T 5763-2000	螺栓 M6 X16	4		0.01	0.04
6	GB/T 93	弹垫 M6	4		0.50	2
5	OX388-2	滑块导向座板	1	Q235A/3.0	0.18	0.18
4	OX388-1	滑块导向座板	1	Q235A/3.0	0.18	0.18
3	OX388.3	滑块销轴	1		0.61	0.61
2	OX388.2	滑块销轴	1		0.84	0.84
1	OX388.1	滑块销轴	1		21.52	21.52

技术要求

1. 本件适用额定速度 ≤ 0.63 m/s, 允许系统质量(P+Q) ≤ 12500 KG
2. 装配时活动楔块与钳座滑动处涂润滑油, 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 根据GB7588或顾客其它需求, 对安全钳进行调试, 附《OX-388调试参数》;
4. 适用于双提拉结构;
5. 本图为奥德普OX-388 型安全钳(用于匹配OX-12导轨);

外购件						东南电梯	
DNDT						DNDT	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	版本号	阶段标识
设计	孙元亮	2024.09.21	工艺			版本号	阶段标识
审核	杜海军	2024.09.21	质量			V01	D
标准化							
批准	徐培根	2024.09.21				共 2 张	第 2 张
						瞬时式安全钳 OX-388	
						TTA3H017	