
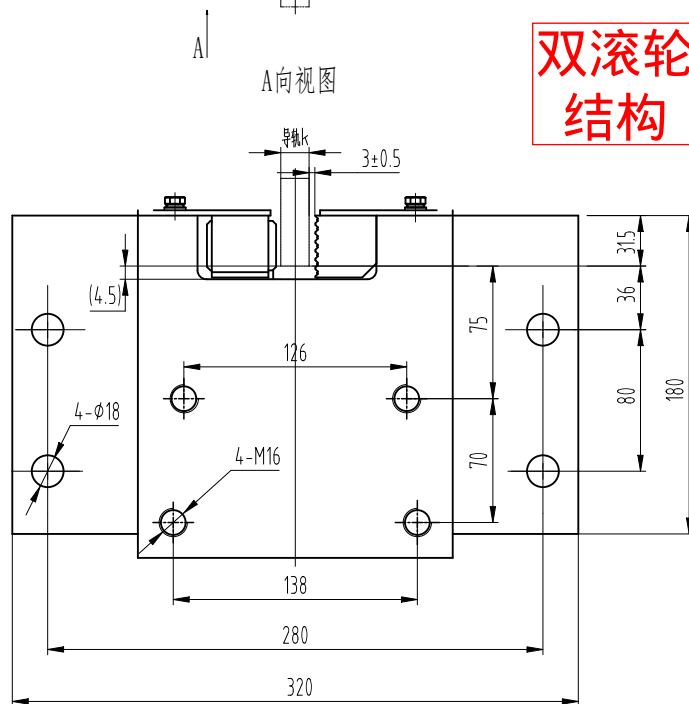
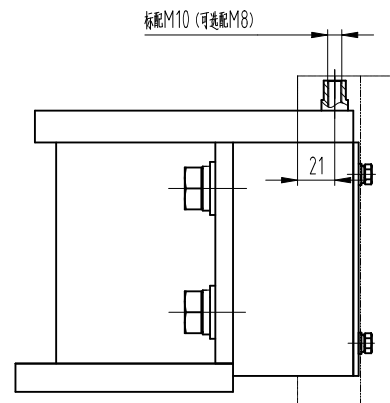


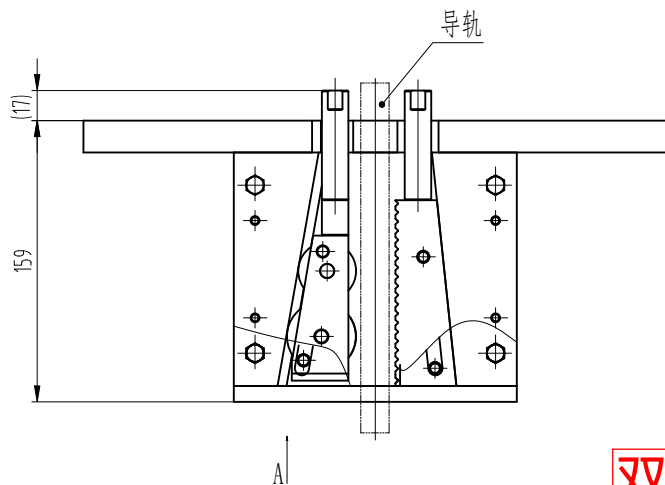

双滚轮
结构

规格	尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H
OX-388(A01)	380	340	36	80	63	70	110	M16	
OX-388(A02)	320	280							
OX-388(A03)	380	340	36	80	75	70	126	M16	
OX-388(A04)	320	280							

技术要求:

- 1、本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$,总允许系统质量 $(P+Q) \leq 12500\text{kg}$,具体参数见型式试验证书参数;
- 2、导轨k标配按16mm导轨配套 (可选配15.88mm)。

图框: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角				实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
CC		关键特性							
设计	胡建升	22.09.19	标准化				瞬时式安全钳		
							阶段标记	重量	比例
审核									1:3
工艺			批准				第 1 张	共 1 张	OX-388