
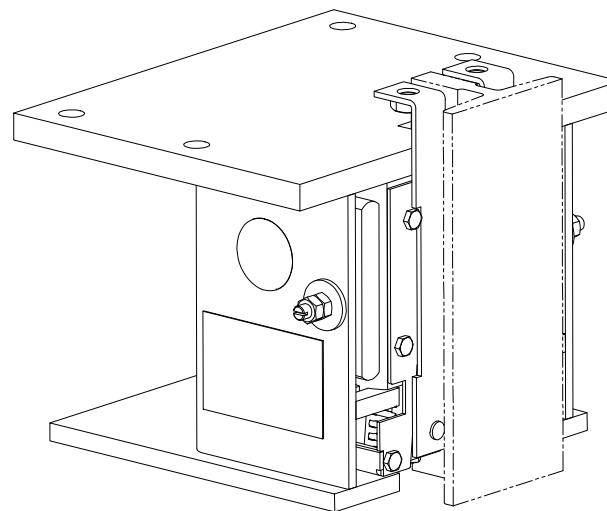


OX-188AJ

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188AJ	渐进式	6060~7000kg	$\leq 2.5\text{m/s}$	$\leq 16\text{mm}$	双提拉(标配M10)	轿厢侧、对重侧

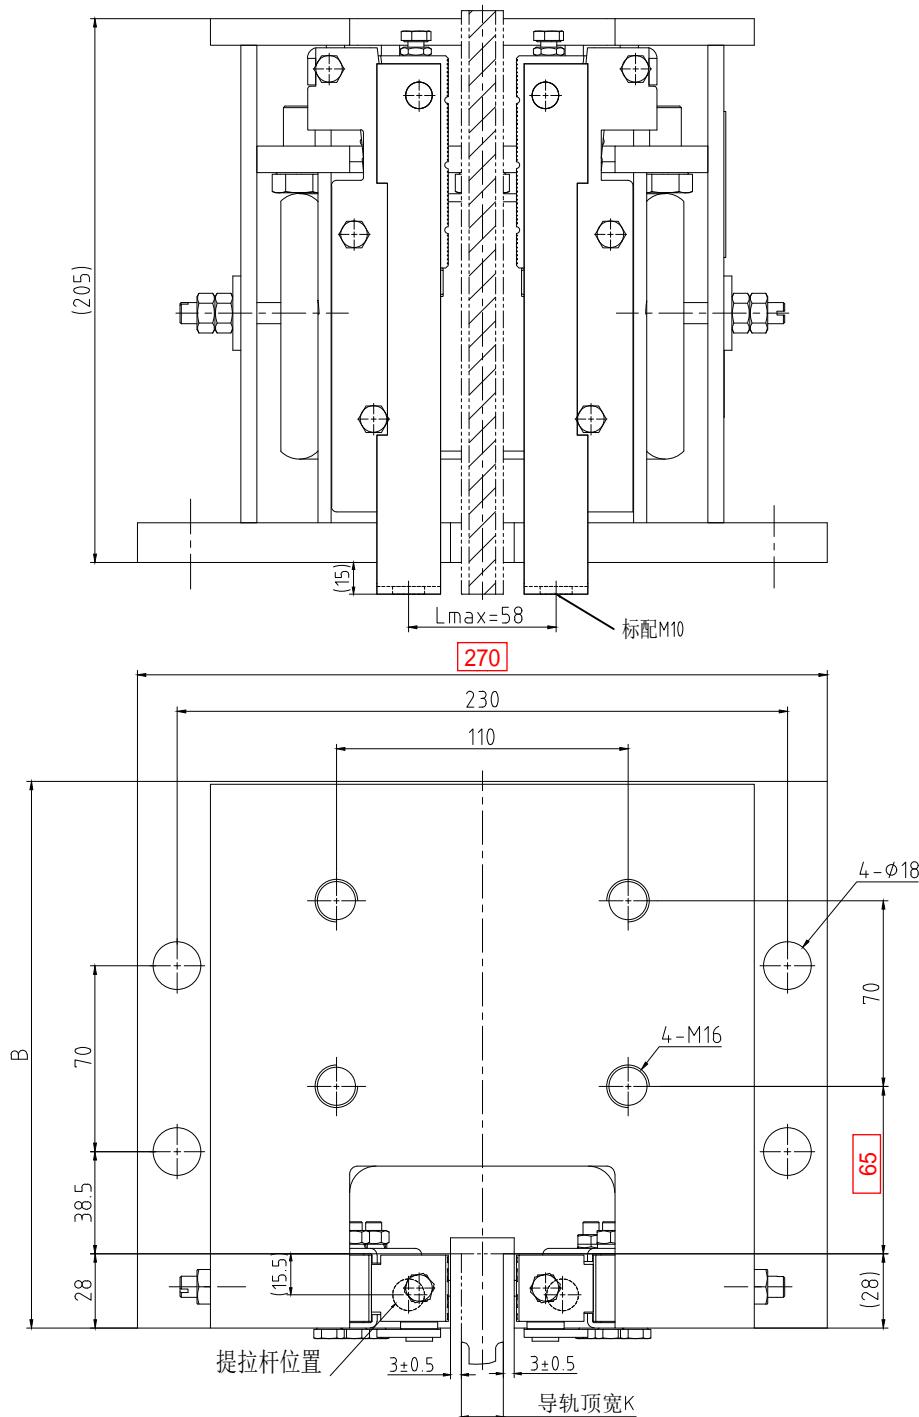

#### 技术要求:

- 1.本件适用额定速度: $<2.5\text{ m/s}$ ,允许系统质量( $P+Q$ )需参照有效的型式试验报告,生产时需注明参数要求;
- 2.本图按配OX-02导靴绘制,如配用其它导靴需非标附图。

总装图							宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日		阶段标记	重量	比例
设计	周正	20190429	标准化						
校对									
审核	舒佳乐	20190429							1:2
工艺				批准			共 1 张	第 1 张	

OX-188AJ