

技术要求

1. 本件按Ø240, T89导轨绳轮绘制, 安装使用时需注意避免干涉;
2. 图中AD值左右可调10mm, AD值需≥120;
3. DX值与导轨规格有关联, 使用时注意;
4. 本张紧装置可以对称安装;
5. 重块为重晶石12KG时, F值数量为1。

总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

张紧装置

0 X - 2 0 0

设计	处数	分区	文件更改	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
校对							27.46	1:4
审核								
工艺								
批准						共 1 页	第 1 页	

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号




签 字

日 期

T25-D00240~241 非标涨紧装置 对重安全钳用

钢丝绳直径6-m-m配重 2 k g

与此图相反制作

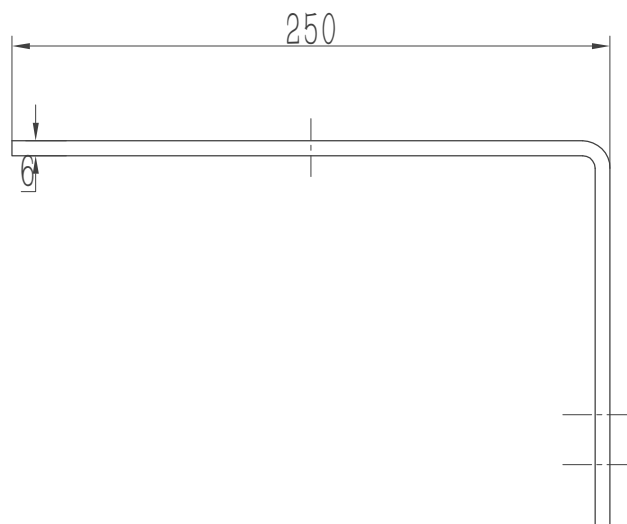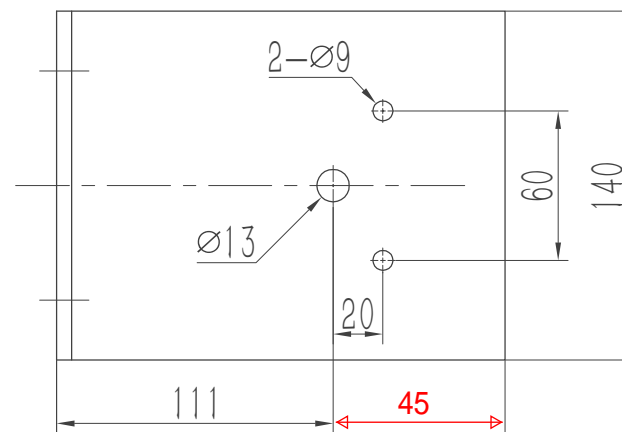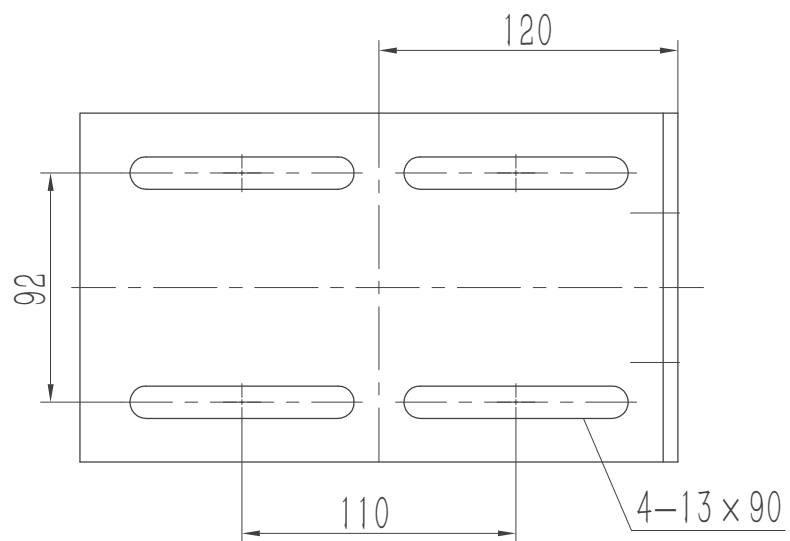

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日	阶段标记			安装底板	
设 计			标准化							
校 对						共 2 页			OX200.1	
审 核										
工 艺			批 准			第 1 页				