
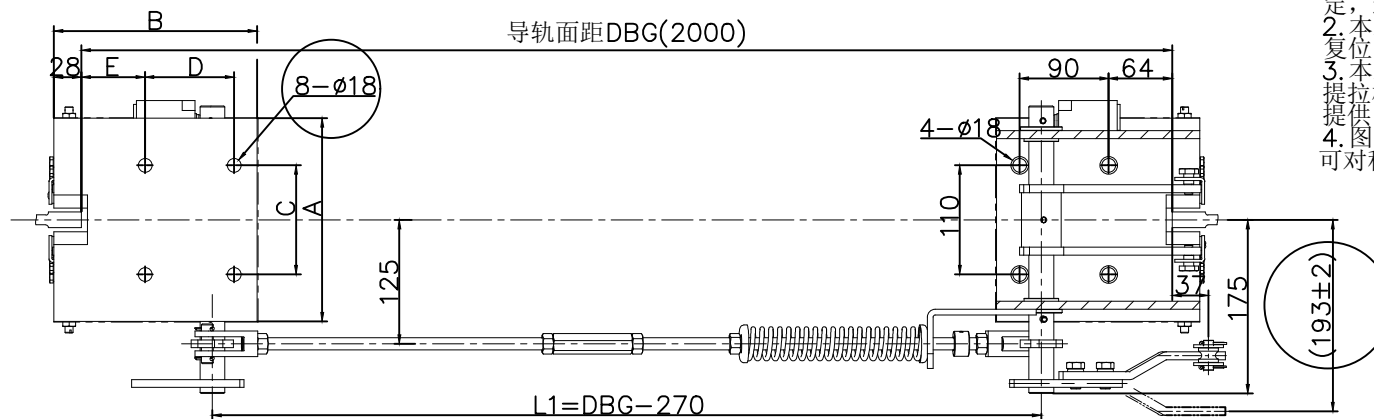


线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

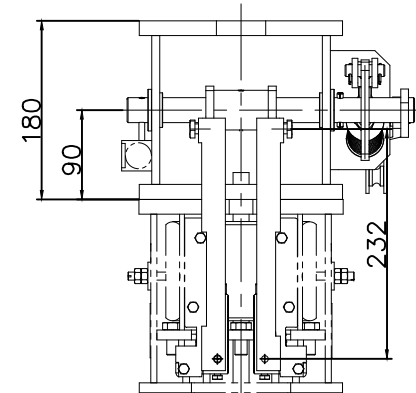

技术说明

1. 本装置按匹配OX-188AJ安全钳要求确定，本装置使用时请注意匹配调整；

2. 本装置如需配安全开关为T1R236-11Z(自动复位)装置需将标准提拉杆更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供；

3. 图中限速器提拉位置可根据实际调整，本件可对称装配，整体安装前需注意布置要求。

T25-D00236~237提拉点按此图相反制作

日期

型 号	A	B	C	D	E
A02	205	205	110	70	70

											宁波奥德普电梯部件有限公司							
															安全联动装置			
标记	处数	分	区文	件更改	整名	年月日												
设计				标准化			阶段标记			重量	比例	OX188DT						
校对											1:5							
审核																		
工艺				批准			物料编号:											