
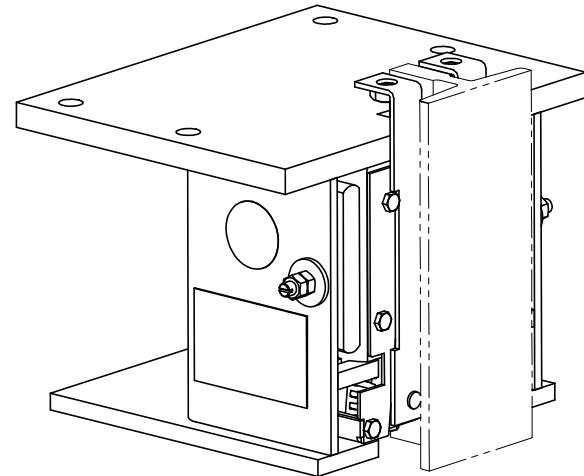


OX-188AJ

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188AJ	渐进式	6060~7000kg	$\leq 2.5\text{m/s}$	$\leq 16\text{mm}$	双提拉(标配M10)	轿厢侧、对重侧

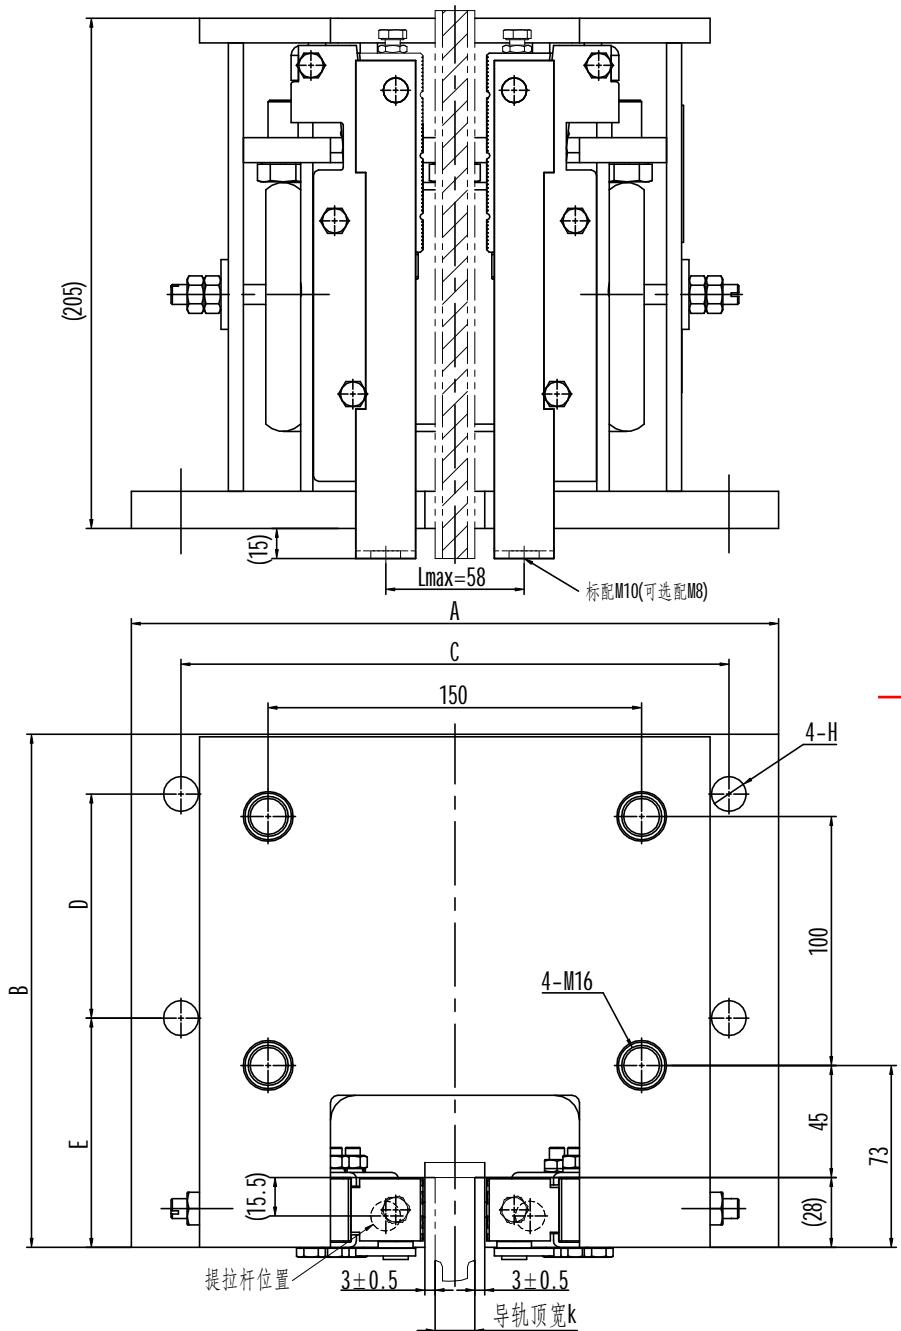

品番	A	B	C	D	E	H	匹配导靴
A01	260	205	220	90	92	M16	OX-T22
A02	205		110				

技术要求:

- 1.本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{ m/s}$,允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告;生产时需注明参数要求;
- 2.本图按配OX-T22导靴绘制,如配用其它导靴需注明参数(如按照导靴OX-310F(A01)为例,注明参数为: 73-100×150/4-M16)

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	总装图		
						阶段标记	重量	比例
设计	胡建升	20220913	标准化					
校对								
审核	刘晶	20220913						
工艺			批准			共 1 张	第 1 张	1:2

宁波奥德普电梯部件有限公司
渐进式安全钳
OX-188AJ