


V881X0	规格尺寸	0-6	6-10	10-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	规格/重量尺寸	0.5-3	3-6	6-30	30	规格尺寸	<10	10-50	50-120	120-400	400
	重量公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	重量公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	重量公差	±1	±30	±20	±10	±5

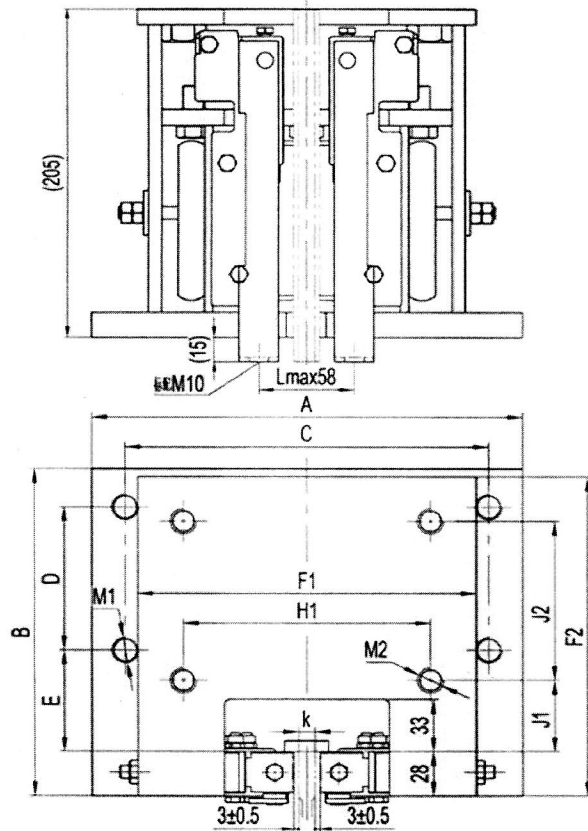

铭牌示意图



产品型号: TAD-F035

TAD-847V
电梯导轨

额定速度m/s: ≤1.75m/s

匹配导轨mm: 10, 16.4

适用于钢型

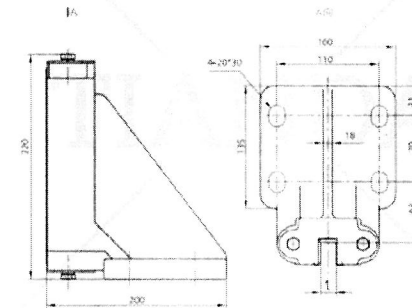

5. 本图按配OX-029导轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数(如按照导轨 OX-310F(A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

材料	规格
12C	1000000 (12C)
12C	1000000 (12C)
12C	1000000 (12C)

材料	规格
12C	1000000 (12C)
12C	1000000 (12C)
12C	1000000 (12C)

配TAD-847V导轨
T25-D00276

材料	规格
12C	1000000 (12C)
12C	1000000 (12C)
12C	1000000 (12C)

标记	数量	分	区	文件	更改	名	年月日
设计							
校对							
审核							
工艺							

宁波奥德普电梯附件有限公司

渐进式安全钳

OX-188A

特殊要求

A	B	C	D	E	M1		F1	F2	J1	J2	H1	M2
260	205	225	70	38	M16		205	205	63	70	110	M16

M1和M2说明: 例M16为表示为螺纹孔M16, 18表示为圆孔18; J2说明: 当J2=0时, M2孔数量为2个