


现场安装调整后, 将螺母拧至
螺杆上方, $L \geq 30$

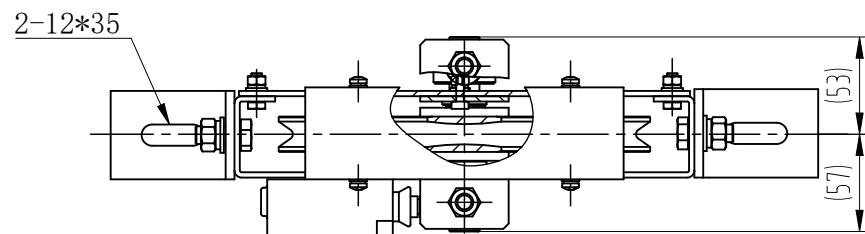


技术要求

- 1 本件适用于别墅电梯;
- 2 张紧力范围 $150N \leq F \leq 300N$;
- 3 现场安装需调整弹簧压缩量, 两侧弹簧高度需一致。

			第一视角		实施日期			装配图			涨紧装置(弹簧式)		
			CC	关键特性									
			设计	宋剑	20221112	标准化				阶段标记	重量	比例	OX-100H(PZ)
(c)	1	增加序号25											
(b)		整版替换	宋剑	20221114									
(a)		整版替换	宋剑	20221112	审核							1:3	
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺			批准		第 1 张	共 2 张		

-POS	名 称	DEF	图 号	G番	材 料	添 装	备 注	-POS	G01
-01	螺杆		/		圆钢10/Q235B		见本图	-01	1
-02	螺杆套环		/		圆管35x8.5/Q235B		见本图	-02	1
-03	下挡锯板		/		钢板3.0/Q235B		见本图	-03	1

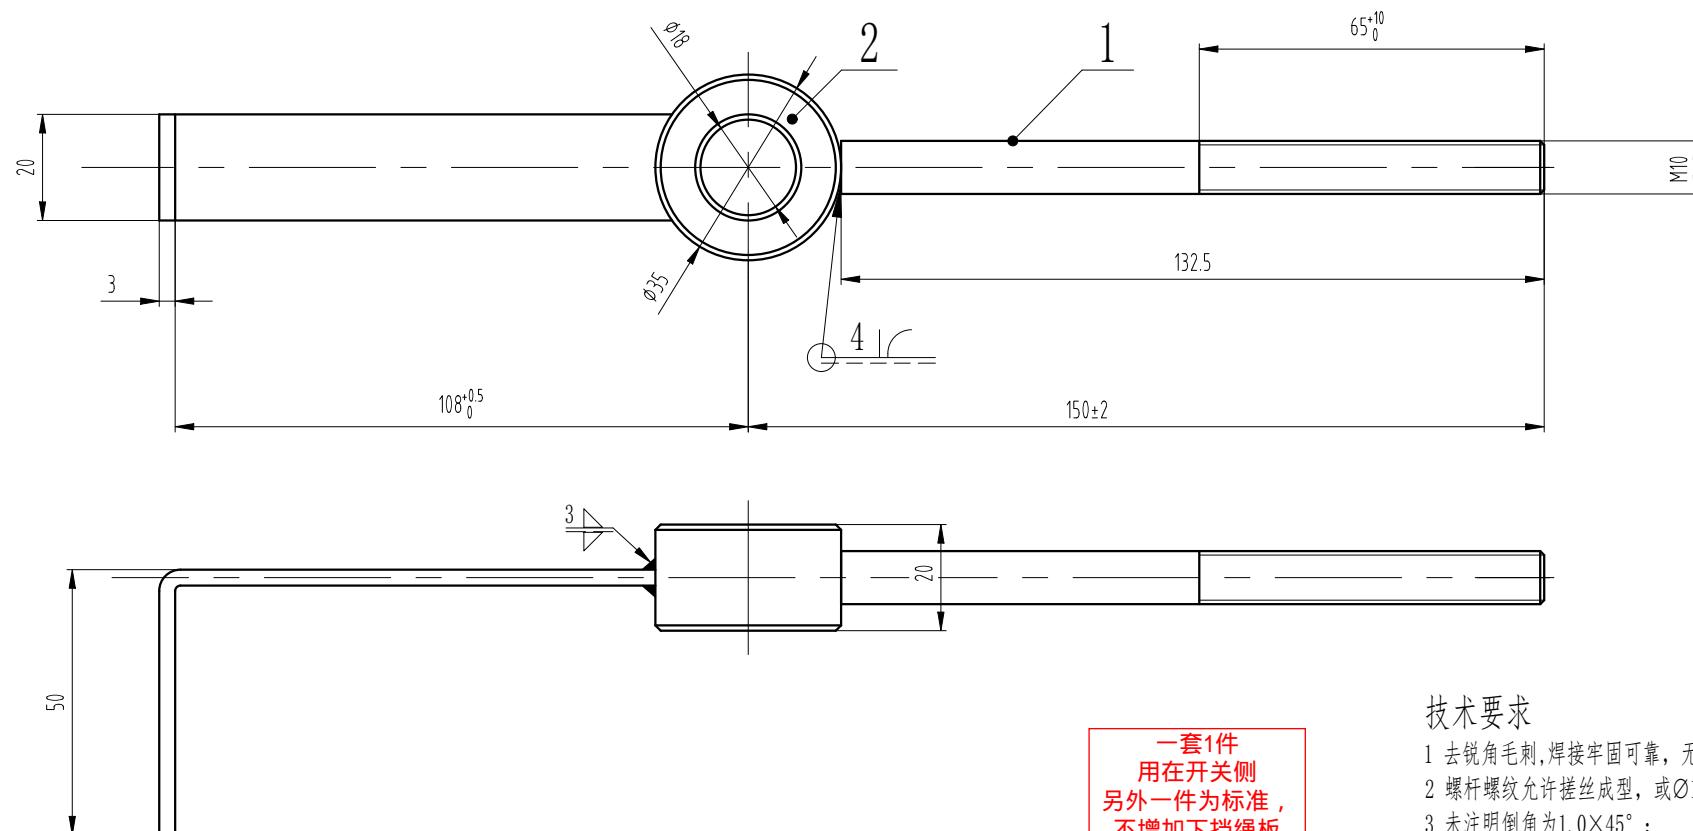

技术要求

一套1件
用在开关侧
另外一件为标准，
不增加下挡绳板

- 1 去锐角毛刺,焊接牢固可靠,无漏焊虚焊,焊后除渣;
- 2 螺杆螺纹允许搓丝成型,或Ø11圆钢加工成型;
- 3 未注明倒角为 $1.0 \times 45^\circ$;
- 4 焊接后表面电镀锌处理。

图幅: A3 Ver 1.4

				CC		关键特性									NIINGBO HODIUC ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				设计				标准化			阶段标记			重量	比例	弹簧导向杆组件		
								审核								1:1		
标记	处数	更改内 容				签 名	年 月 日	工 艺			批 准			第	张	共	张	