


	1	2	3	4	5	6	7	8
规格尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半程/高度尺寸
制造公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	0.5-3
								±0.2
								±0.5
								±1
								±2
								±1°
								±30'
								±20'
								±10'
								±5'


非提拉侧此轴不得凸出310尺寸

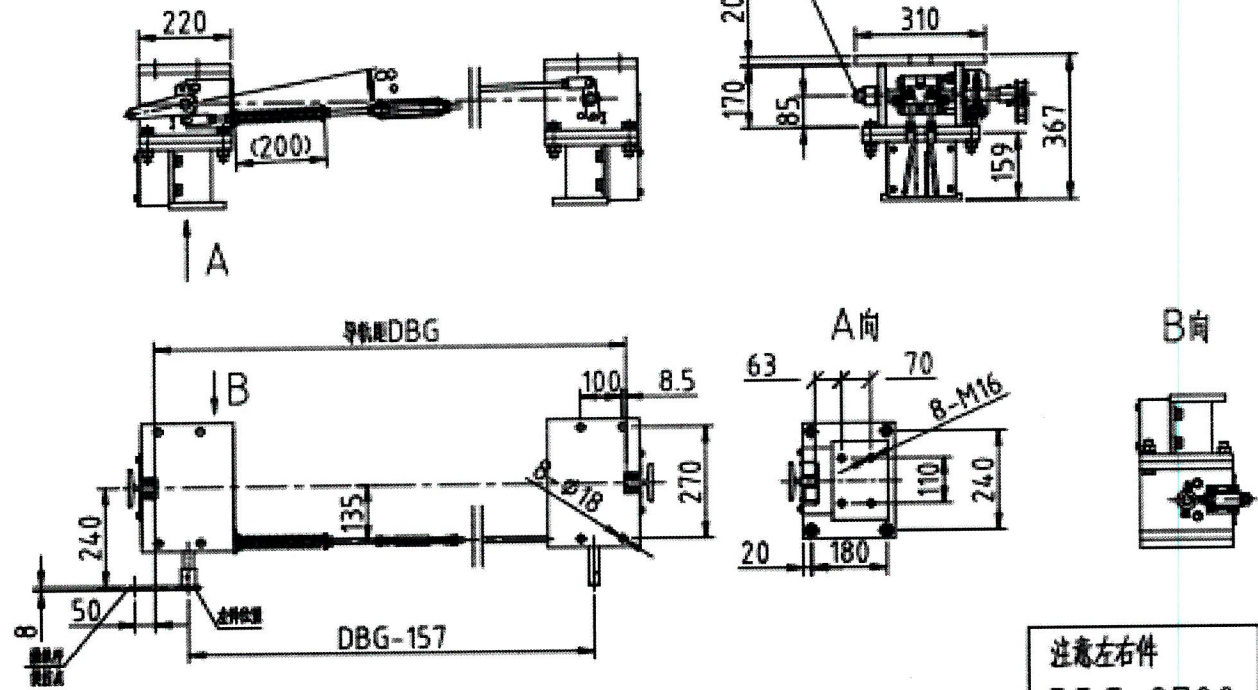

技术说明:

- 1、本装置按照OX-388标准安全要求确定，适用时注意匹配调整；
- 2、本装置安装安全开关为UKT（自动复位），如需安装手动复位开关时需注明；
- 3、制动时连接臂无卡滞；
- 4、适配导轨型号DGB16601；
- 5、总允许质量 $P+Q \leq 12500\text{kg}$ ，速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$ ，导轨宽度15.88、16mm；
- 6、提拉机构导轨距适用DBG适用范围1050mm-3200mm，其它尺寸需与奥德普技术研发部确认；
- 7、图示为左件，右件镜像对称

合同号 25J36350/36372						
设备号 25J36359/36360						
I	PDMB47813	册				梯 T114
序号	代号	材料	规格/特征	表面处理	重量	说明
A						
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因	
设计	梅晓伟	2025.10.9	比例 1:25	四幅 A3	SJEC 江南嘉捷	
校对	王春香	2025-10-13		页码 1/1		
标准化					对重安全钳系统 PDMB478	
审核						

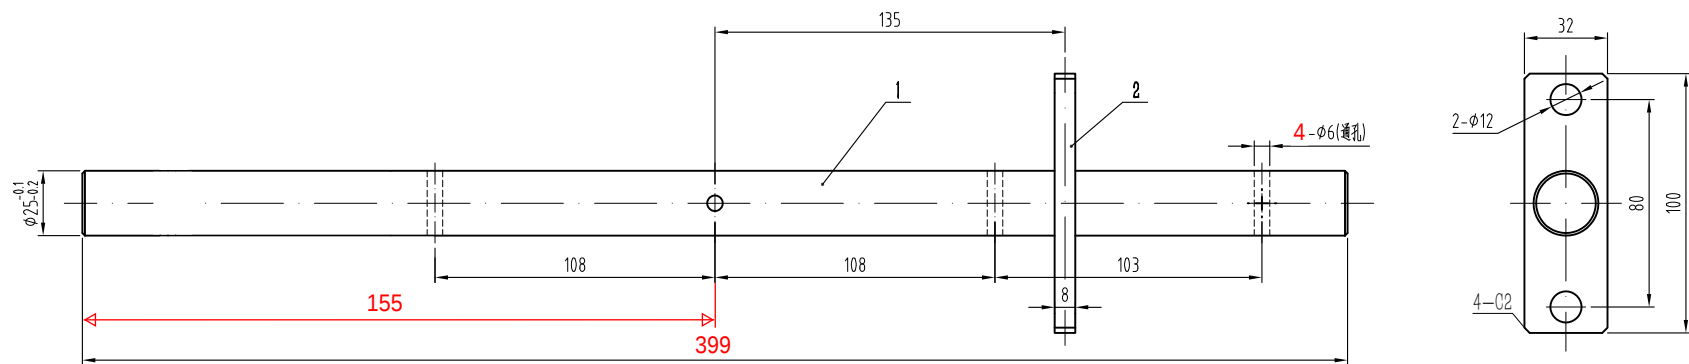

技术说明:

- 1、本件采用电焊连接,焊接可靠,无虚焊漏焊;
- 2、表面镀锌处理;
- 3、焊接后整体无扭曲变形等缺陷,保持轴杆平直光洁。

2	OX-388T.2-2	联动曲柄	1	Q235A/8			
1	OX-388T.2-1	联动轴	1	Q235A φ 25			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量	重量	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	联动轴组件	
设 计			标准化				
						OX-388T.2	
审 核							
工 艺			批 准			共 张 第 页	

 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.