


EPSS		外购件规格书		图号	YKKM0021W																																													
				名称	安全钳提拉机构																																													
NO.	图号	名称	规格型号	总重(kg)	备注																																													
1	YKKM0021W L01	安全钳提拉机构	OX-210, 限速器提拉第一象限	3.86	对称制作																																													
2	YKKM0021W L02	安全钳提拉机构	OX-210, 限速器提拉第二象限	3.86	本图制作																																													
序号	项目	主要内容																																																
1	制造厂商	宁波奥德普电梯配件有限公司																																																
2	品牌	宁波奥德普																																																
3	适用标准	GB/T 7588.1																																																
4	检查标准	(1) 产品外观不能损伤;																																																
		(2) 必须提供品合格证;																																																
		(3) 检验形状尺寸、性能参数是否正确。																																																
5	标记	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。																																																
6	包装要求	防止损伤, 按制造商包装要求。																																																
注: 1、未注明适用标准的年号时, 以最新版本为准;																																																		
2、轿厢宽度CW由号令单指定。																																																		
7 其他特殊需要说明																																																		
7.1 安全钳联动机构动作灵活。																																																		
7.2 配置明细表																																																		
<table><tr><td>零件名称</td><td>材料</td><td>数量</td><td>备注</td></tr><tr><td>无油衬套</td><td>SF-1</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>开关组件</td><td>组件(含紧固件)</td><td>1</td><td>含开关(CCC认证, 自动复位) 防护等级: IP67</td></tr><tr><td>摆动组件(带限速器提拉件)</td><td>组件(含套环GB/T5974.1-8、销钉)</td><td>1</td><td>按图纸组装发货, 注意左右件区分</td></tr><tr><td>摆动组件(非限速器侧)</td><td>组件</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>扭簧</td><td>60Si2Mn</td><td>2</td><td>左右各一</td></tr><tr><td>开关打杆</td><td>ZG270</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>GB/T 879.1 销6X50</td><td>65Mn</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>无缝钢管Φ27×2.5</td><td>转轴</td><td>1</td><td>L=CW+160</td></tr><tr><td>挡圈</td><td>钢板 2.0/Q235B</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>紧固件包</td><td></td><td>1</td><td></td></tr></table>							零件名称	材料	数量	备注	无油衬套	SF-1	2		开关组件	组件(含紧固件)	1	含开关(CCC认证, 自动复位) 防护等级: IP67	摆动组件(带限速器提拉件)	组件(含套环GB/T5974.1-8、销钉)	1	按图纸组装发货, 注意左右件区分	摆动组件(非限速器侧)	组件	1		扭簧	60Si2Mn	2	左右各一	开关打杆	ZG270	1		GB/T 879.1 销6X50	65Mn	2		无缝钢管Φ27×2.5	转轴	1	L=CW+160	挡圈	钢板 2.0/Q235B	2		紧固件包		1	
零件名称	材料	数量	备注																																															
无油衬套	SF-1	2																																																
开关组件	组件(含紧固件)	1	含开关(CCC认证, 自动复位) 防护等级: IP67																																															
摆动组件(带限速器提拉件)	组件(含套环GB/T5974.1-8、销钉)	1	按图纸组装发货, 注意左右件区分																																															
摆动组件(非限速器侧)	组件	1																																																
扭簧	60Si2Mn	2	左右各一																																															
开关打杆	ZG270	1																																																
GB/T 879.1 销6X50	65Mn	2																																																
无缝钢管Φ27×2.5	转轴	1	L=CW+160																																															
挡圈	钢板 2.0/Q235B	2																																																
紧固件包		1																																																
				设计	何明	25.7.2																																												
				审核	何明	25.7.2																																												
				标准化	何明	25.7.5																																												
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	何明																																												

7.3 紧固件包

零件代号	零件名称	材料	数量
GB/T 5781-86	螺栓 M6x16	钢 8.8-Zn · D	4
GB/T 6170-86	螺母 M6	钢 6-Zn · D	8
GB/T 5781-86	螺栓 M6x50	钢 8.8-Zn · D	2
GB/T 97.1-85	平垫圈 6	钢 100Hv Zn · D	4
GB/T 93-87	弹性垫圈 6	65Mn Zn · D	2
GB/T 91-86	销 2.5 × 25	Q235	2


8 外形尺寸, 接口要求

8.1 提拉机构联动示意图

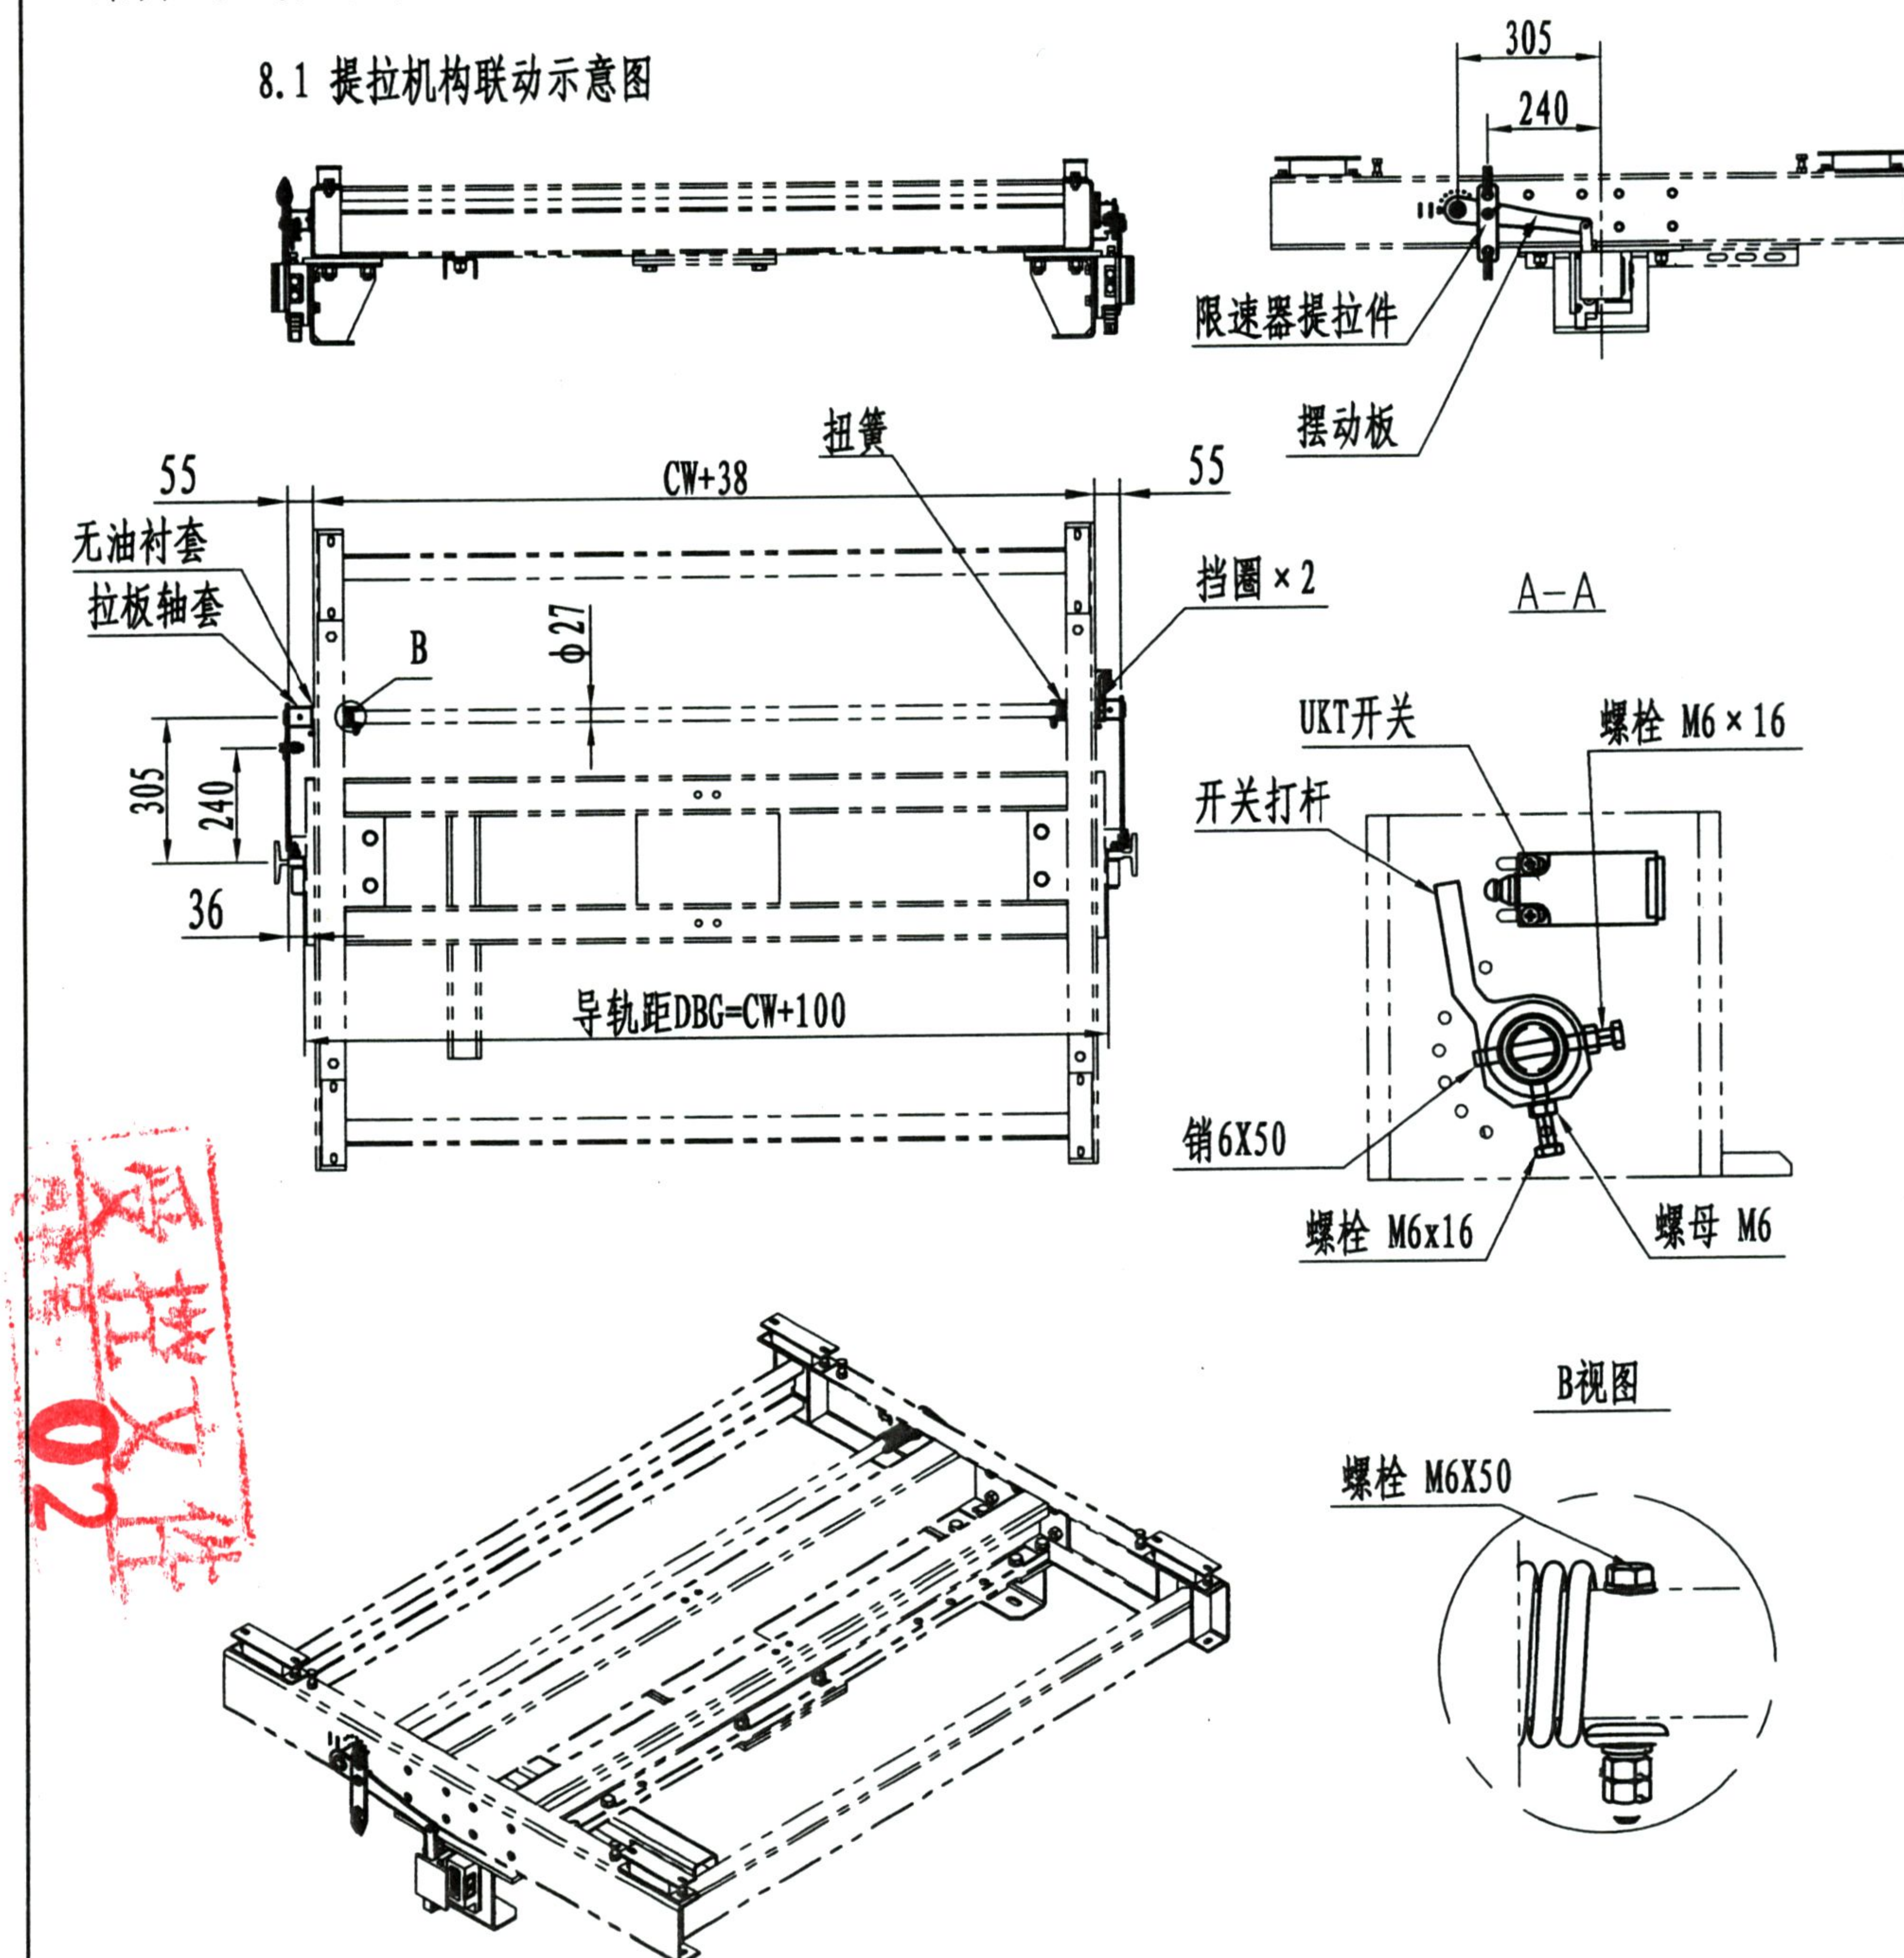


8.2 零件外形尺寸


摆动组件 (带限速器提拉件)

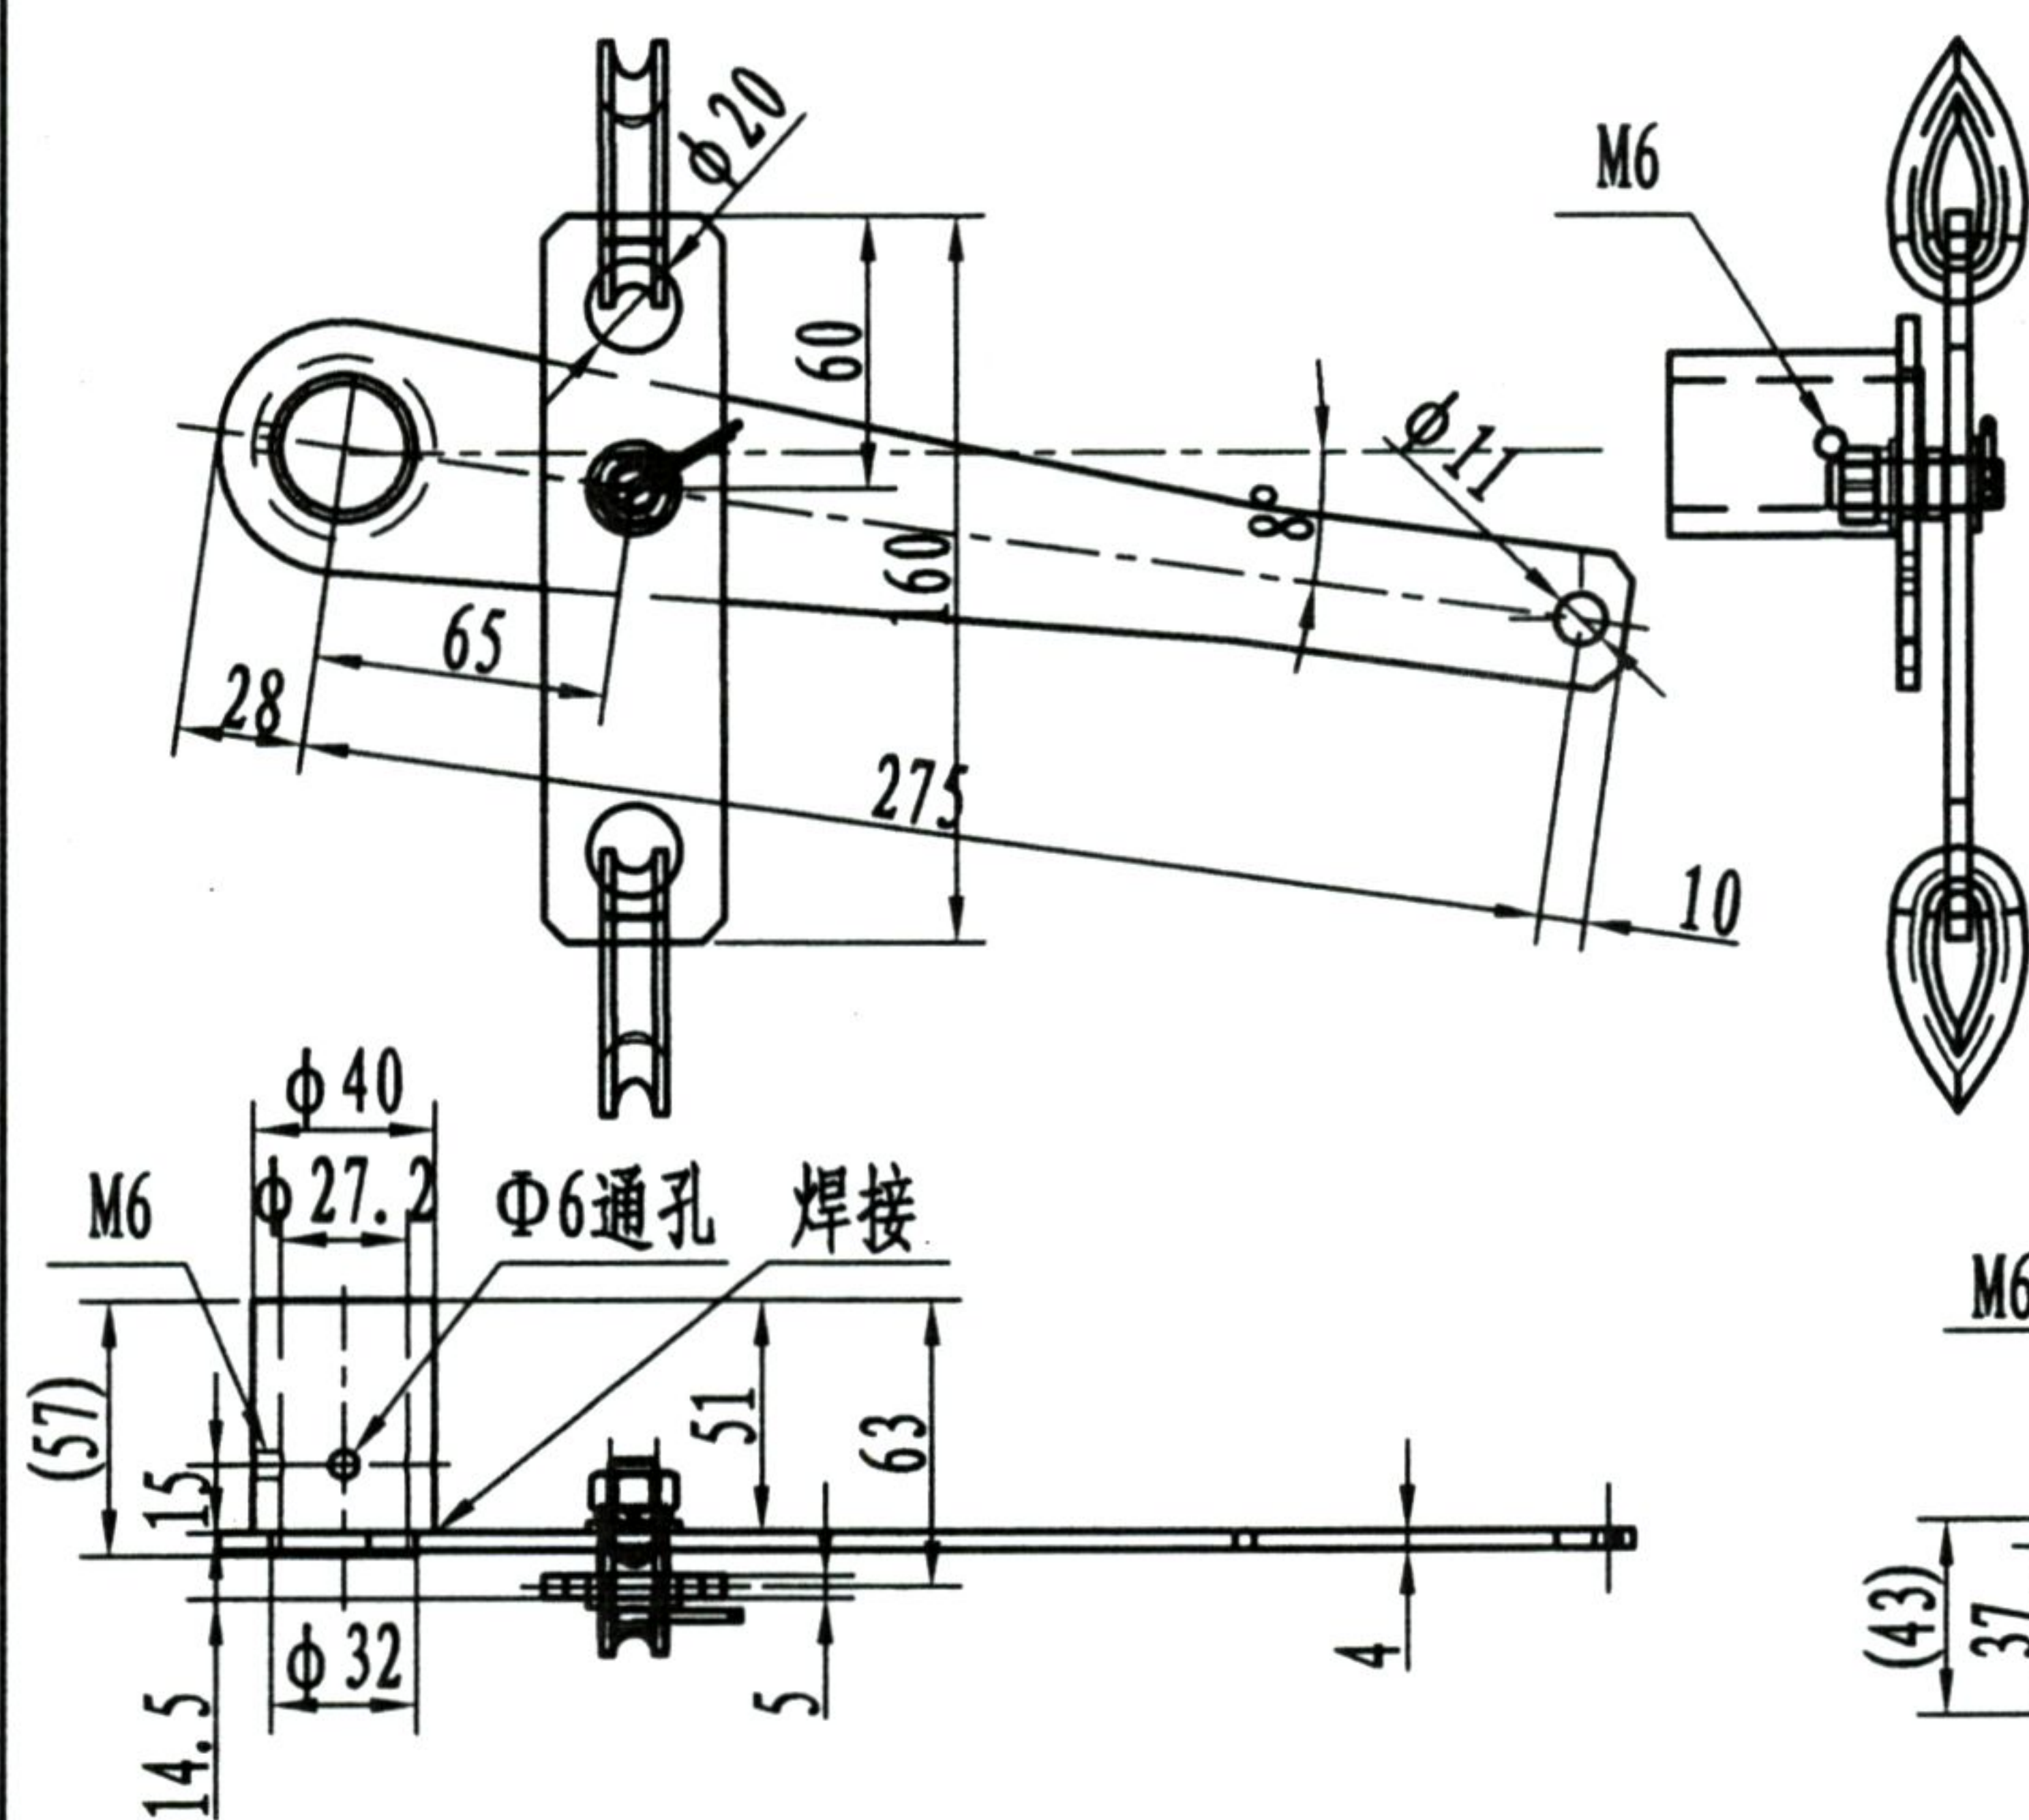


摆动组件 (非限速器侧)。

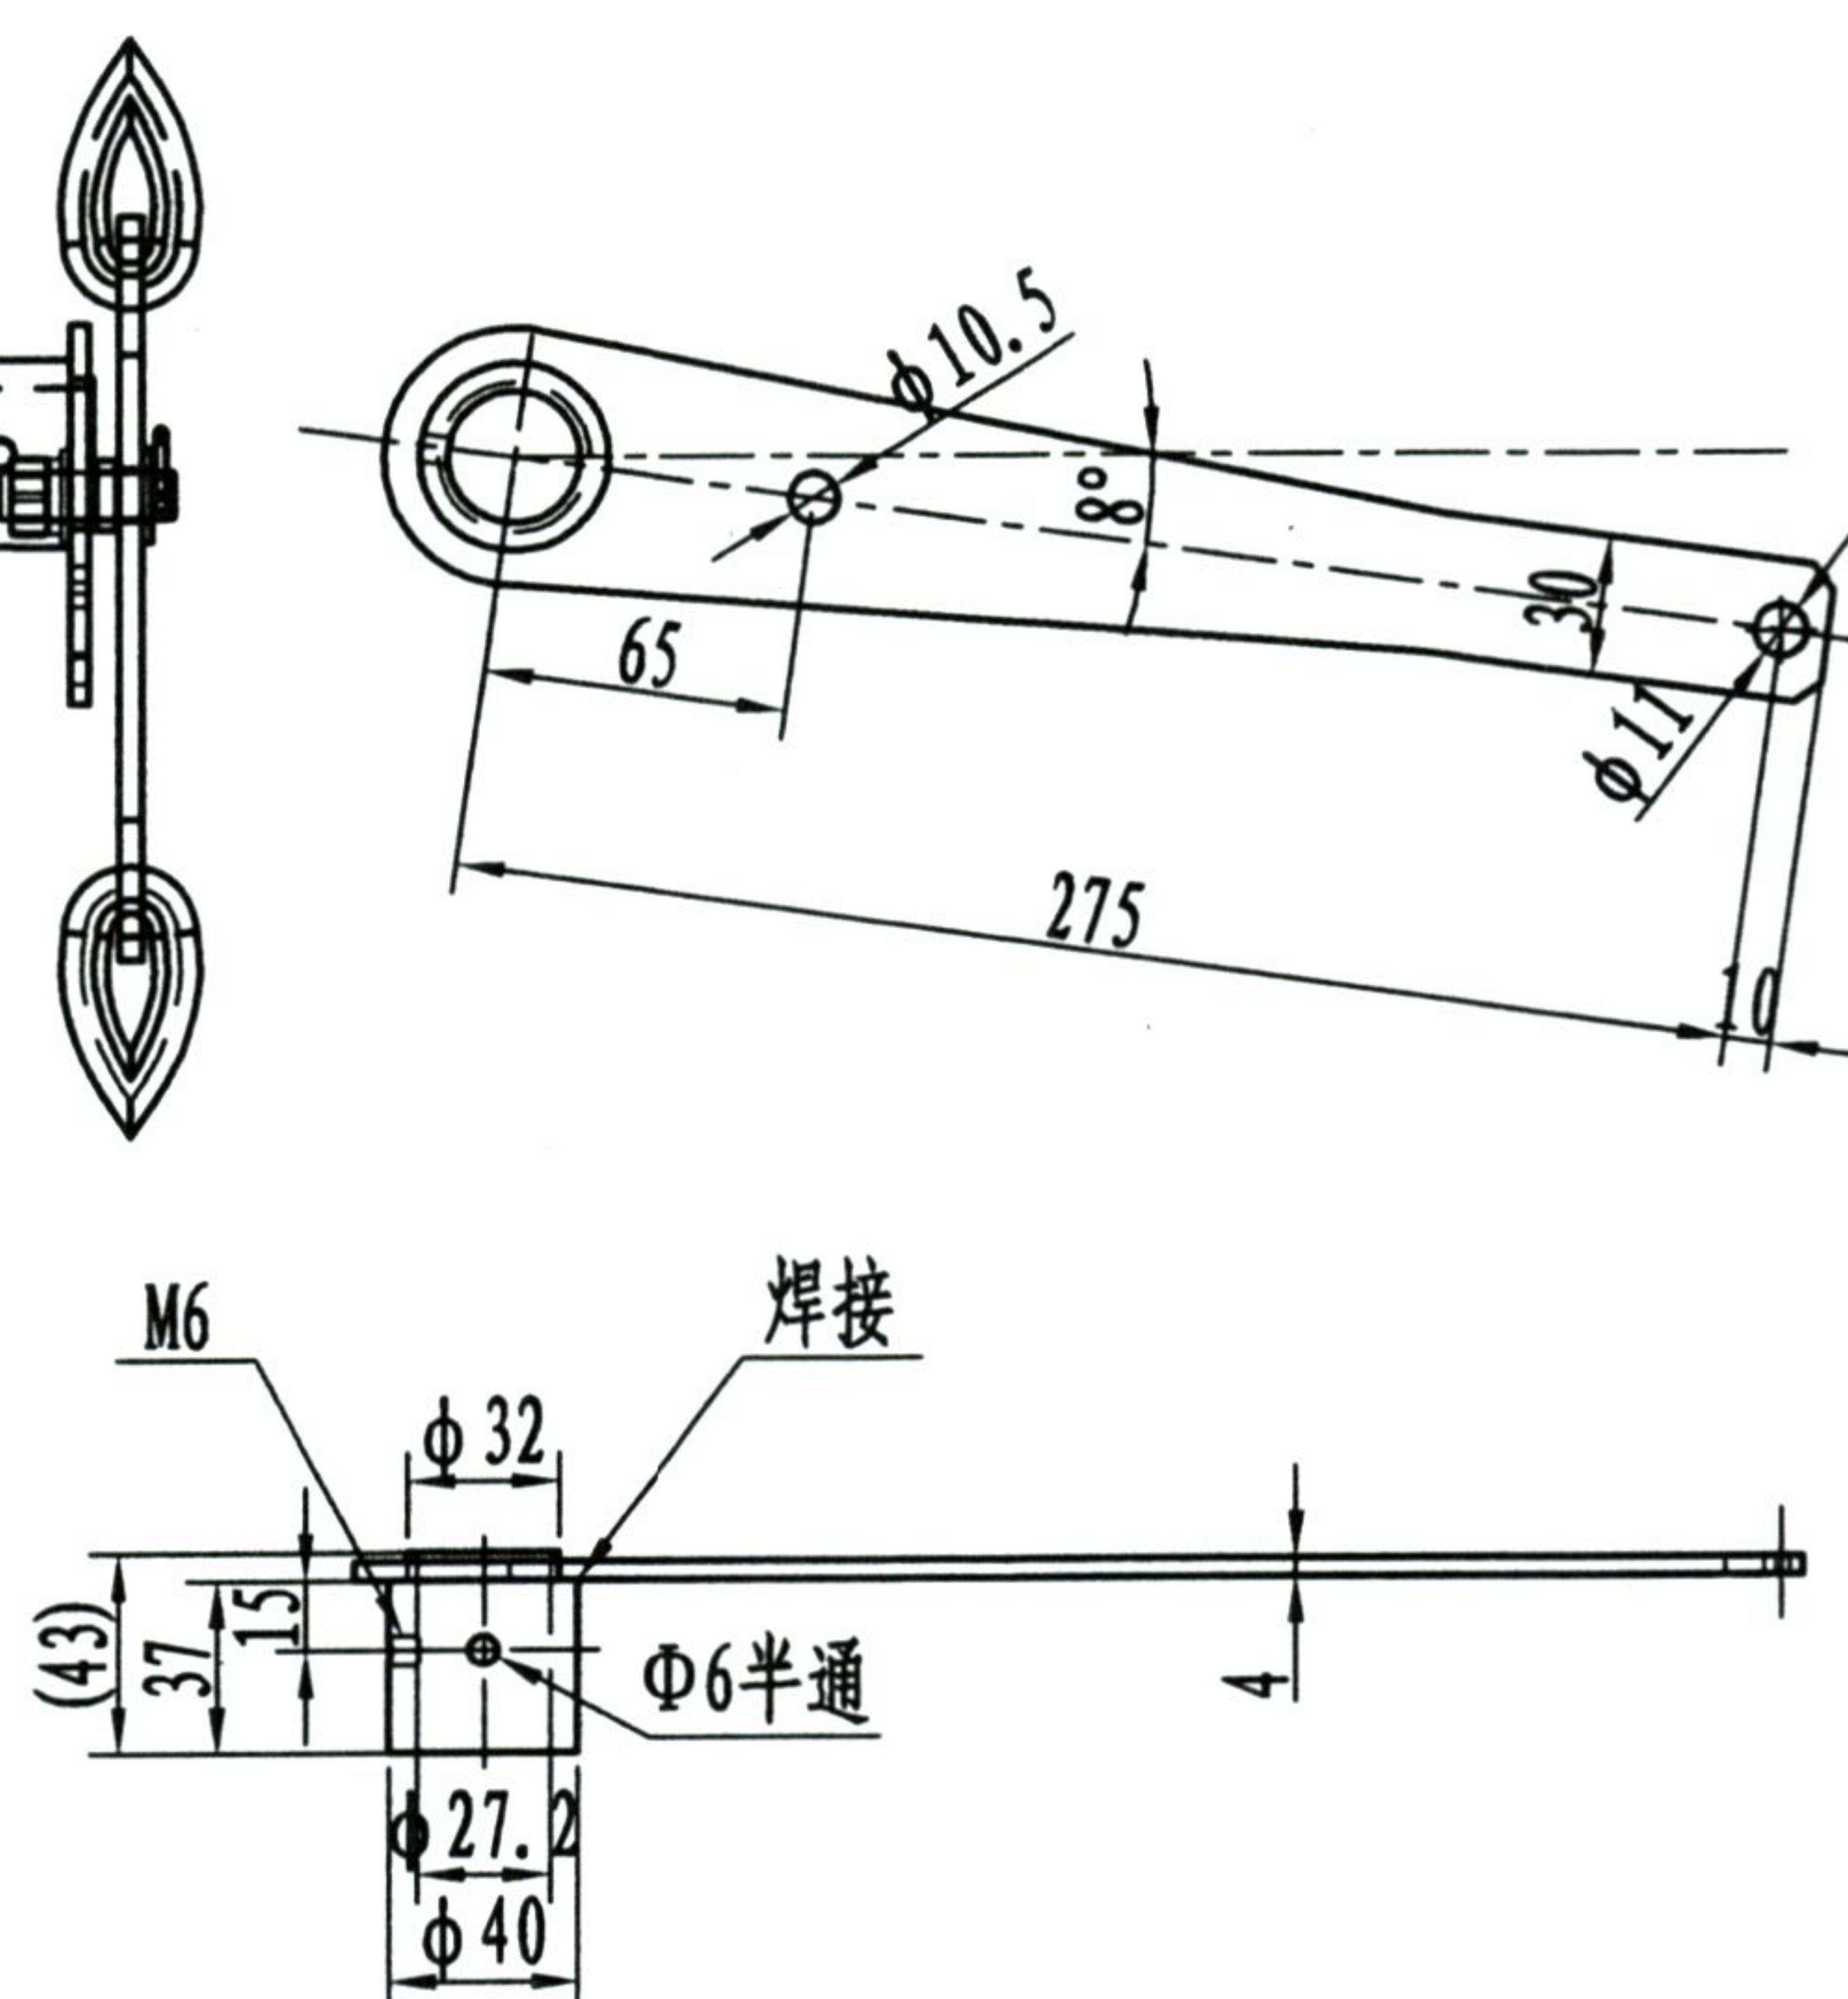


打开开关杆

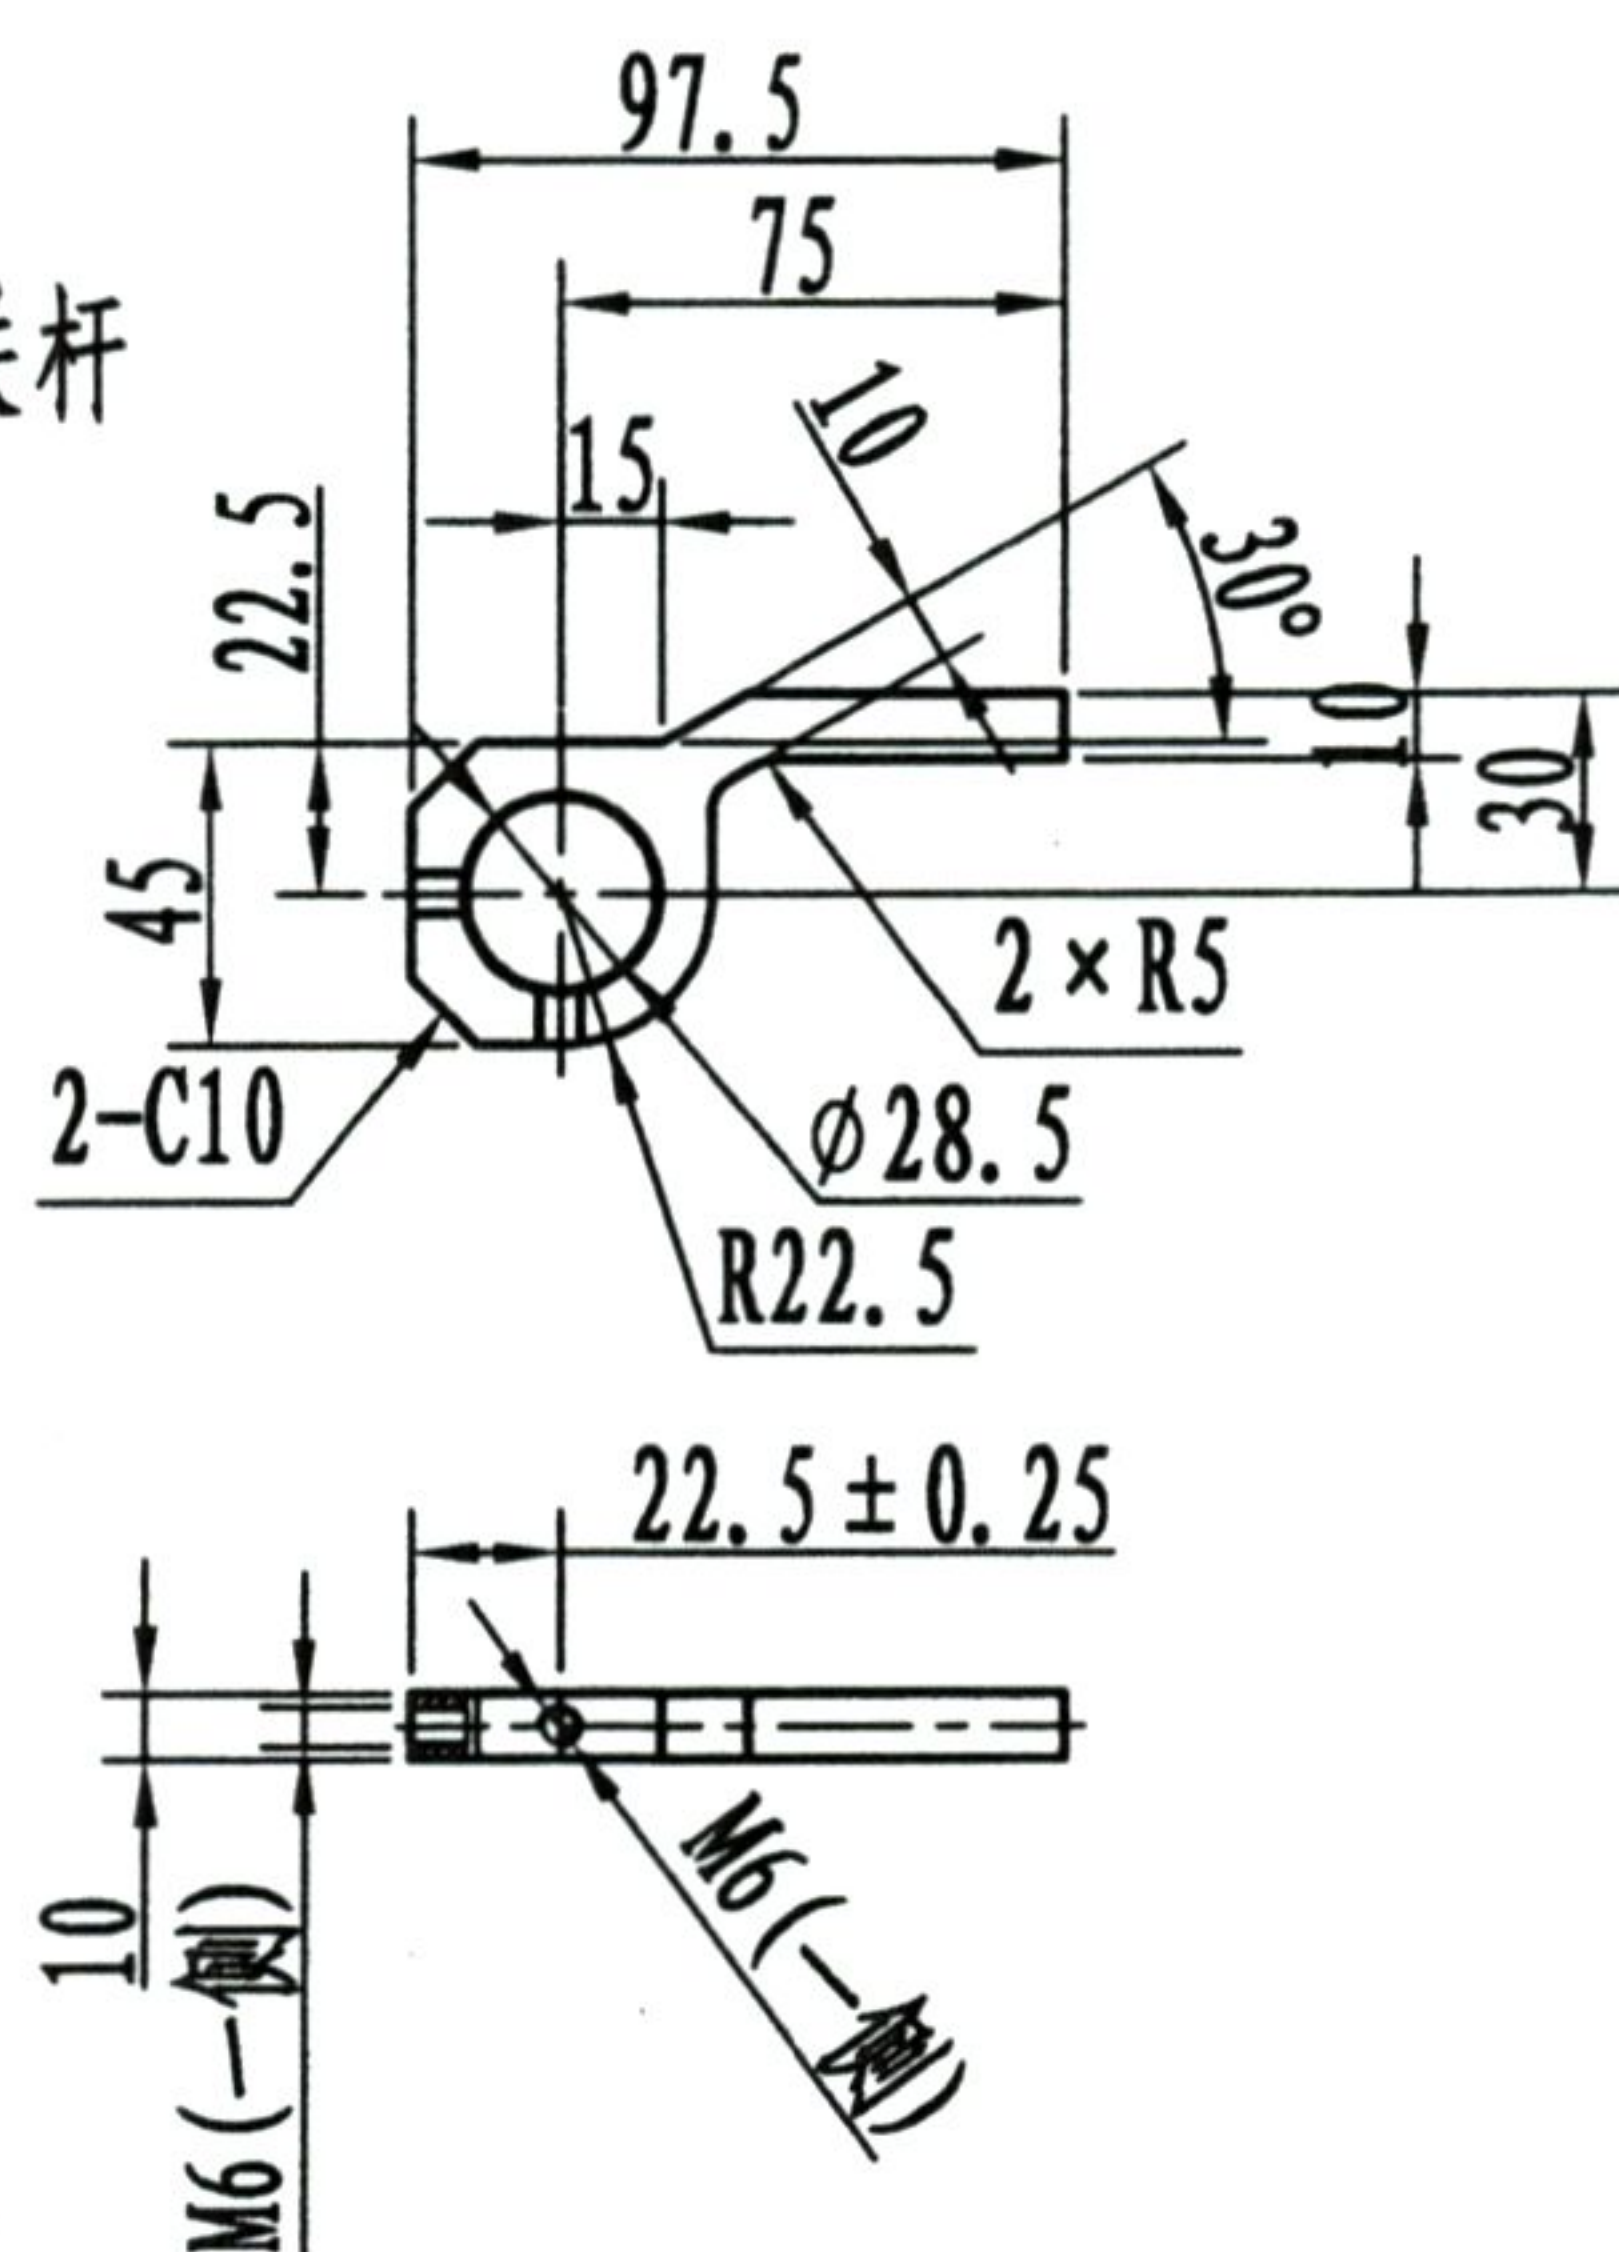

无油衬套

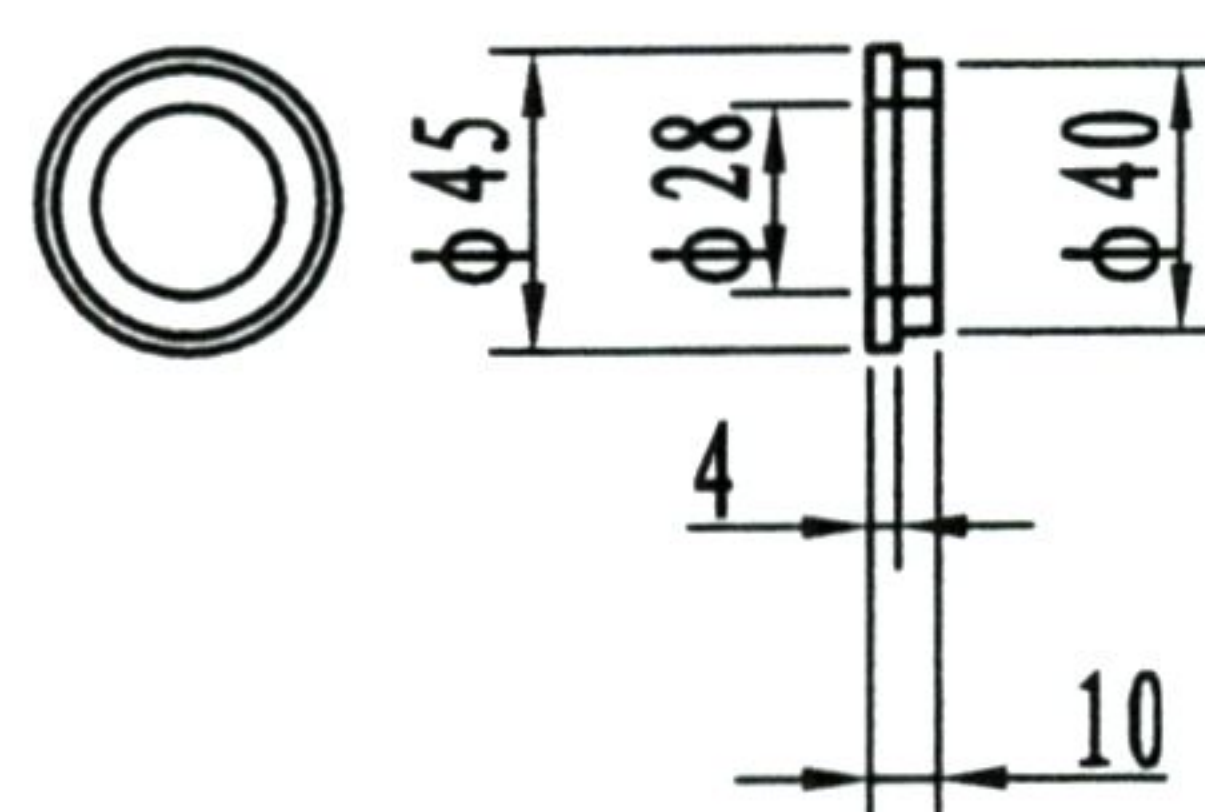

挡圈

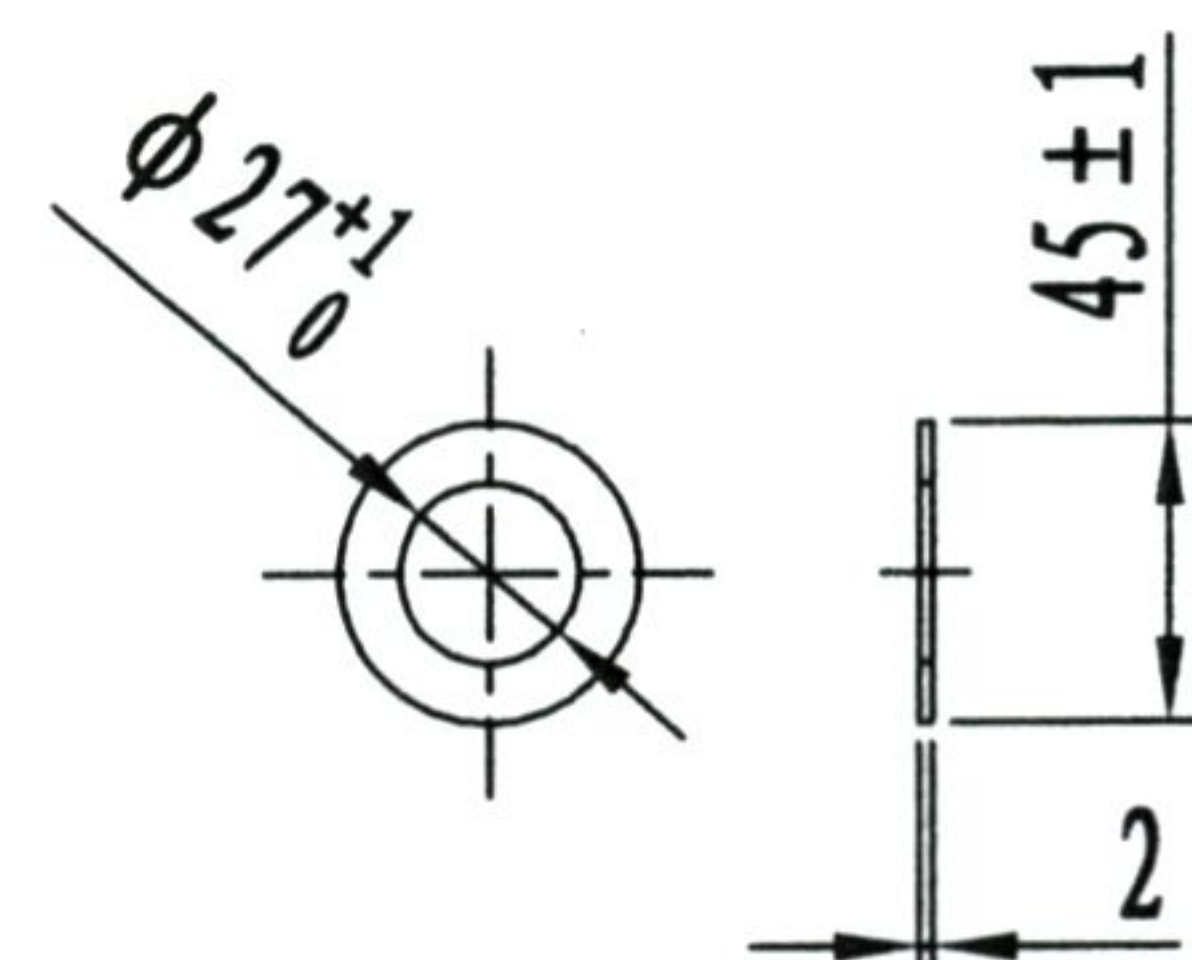

扭簧 (左右各一 对称)



转轴

