


FB-XOA2619ADY002-J43815



杭州西奥电梯有限公司公章			
西奥型号	XOA2619ADY		
西奥件号	001-014		
确认人	温家忠	日期	2025.04.10
共3页第1页	CA号	CA-H2503059	

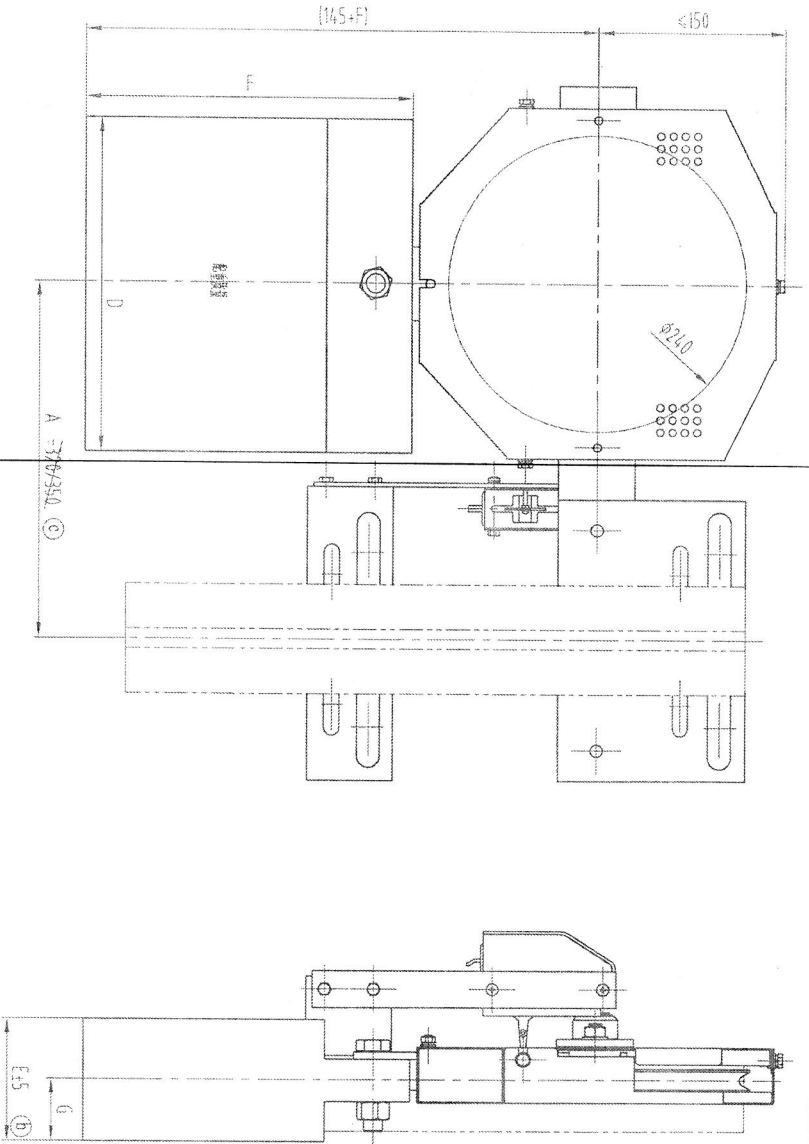

技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当进行调整,本件尺寸按图示要求;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用,可装在摇杆的正反面使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图为OX-300张紧装置外形示意图;
- 6 本图为全防护形式;
- ⑦ 绳轮采用钢板轮。

图号: A3 Ver 1.2

①	1	制修-320/350
②	1	增加±5
③	1	增加技术要素7
标注	1	处数

④	1	审核	24.11.29
⑤	1	李民生	24.05.14
⑥	1	李民生	24.05.14
⑦	1	李民生	24.05.14

⑧	1	设计	宋剑	20220220	标准化
⑨	1	工艺	宋剑	25.02.27	
⑩	1	批准	宋剑	25.02.27	

总装示意图				张紧装置	
阶段标记	重量	比例	1:4		
第1张				共2张	
A3300V027					

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEN ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619ADY		
西奥件号	001-014		
确认人	温奕忠	日期	2025.04.10
共	页第2页	CA号	CA-H2503059



机侧附件号	夹持器型号	提吊吊圈直径 (mm)	钢丝绳吊圈直径 (mm)	A	B	配重质量 (Kg)	配重材质	D	E	F	G	提升高度 (m)	
X0A2619ADY001	AX300V027G01	240	6	320	30.5	18	重晶石	270	100	265	50	0~50	
X0A2619ADY002	AX300V027G02	240	6	320 360	30.5 57.5	30		300	140	305	70	50~100	
X0A2619ADY003	AX300V027G03	240	6	350	(5)30.5	(5)18		270	100	265	50	0~50	
X0A2619ADY004	AX300V027G04	240	6	350	30.5	30		300	140	305	70	50~100	
X0A2619ADY005	AX300V027G05	240	6	320	30.5	18	铸钢	260	55	250	25	0~50	
X0A2619ADY006	AX300V027G06	240	6	320	30.5	30		250	70	275	35	50~100	
X0A2619ADY007	AX300V027G07	240	6	350	30.5	18		260	55	250	25	0~50	
X0A2619ADY008	AX300V027G08	240	6	350	30.5	30		250	70	275	35	50~100	
X0A2619ADY009	AX300V027G09	240	6	420	50	18	重晶石	270	100	265	50	0~50	
X0A2619ADY010	AX300V027G10	240	6	420	50	30		300	140	305	70	50~100	
X0A2619ADY011	AX300V027G11	240	6	420	50	18		铸钢	260	55	250	25	0~50
X0A2619ADY012	AX300V027G12	240	6	420	50	30			250	70	275	35	50~100
X0A2619ADY013	AX300V027G13	200	6	400	50	18	重晶石		270	100	265	50	0~50
X0A2619ADY014	AX300V027G14	200	6	400	50	18			260	55	250	25	0~50

第一视角				安装日期 2025.02.27	
(CC) 关键特性					
设计	宋 领	20230220		标准化	
审核		25.02.27			
工艺				批准	
总装示意图			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO MODEN ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
阶段标记		重量		比例	
第 2 张		共 2 张			
张 紧 示 意 图		AX300V027			