

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨导向面宽度(T)	提拉形式	安装位置
OX-188B	渐进式	900~2800kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉(标配M10)	轿厢侧、对重侧


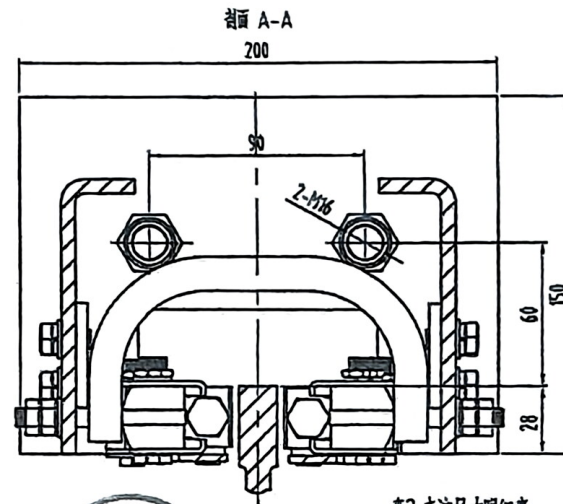


表1 烤漆颜色明细表

品番	烤漆颜色
L01	RAL6005本色
L02	RAL7037灰色
L03	RAL5015蓝色

表2 未注尺寸明细表


型号	A	B	C	D	匹配导轨
A01	200	110	75	70	OX-029(10mm)
A02	260	200			

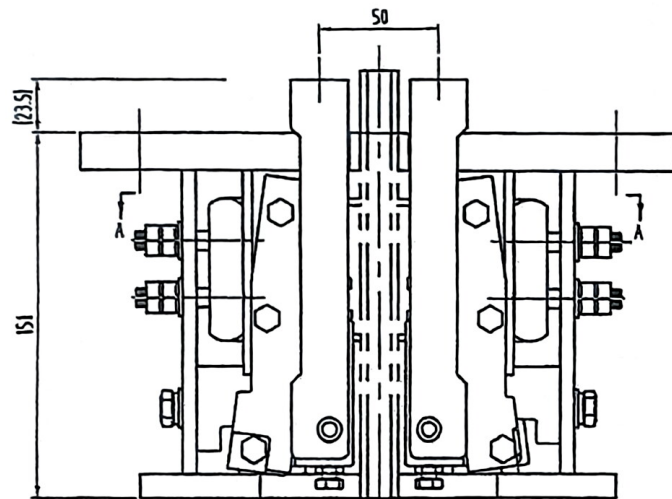

技术说明:

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{m/s}$, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告, 生产时需注明参数要求;
2. 本件按匹配双提拉板螺孔形式绘制, 标配M10螺孔(可选配M8), 如选用单提拉杆(M8)需注明;
3. 本件按配OX-029导轨绘制, 如选用其它导轨需注明参数。

T25-J-771

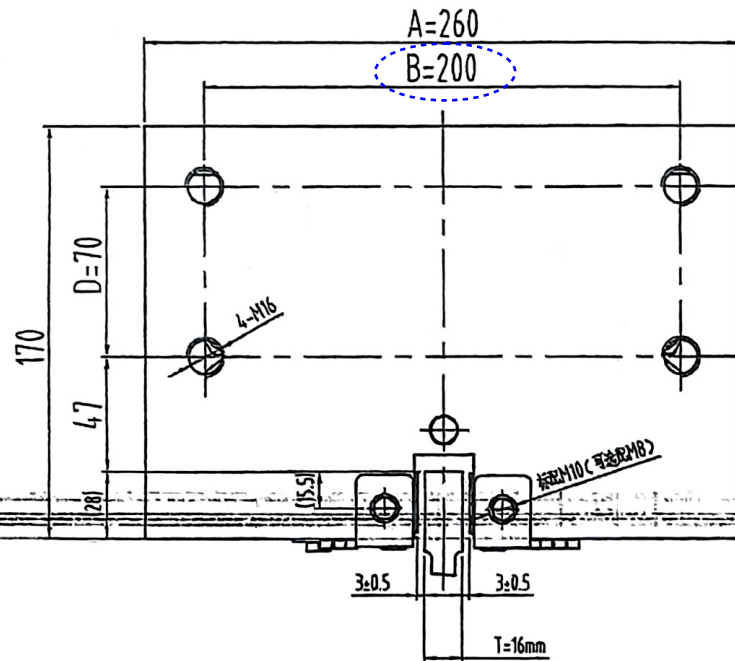

				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
②	尺寸更改	原正	20210604	总装图			
标记	处数	更改文件号	签名	年、月、日	安全钳		
设计	周正	20200917	标准化		阶段标记	重量	比例
审核					A		1:2
工艺			批准		共	张	第 页
				OX-188B			