
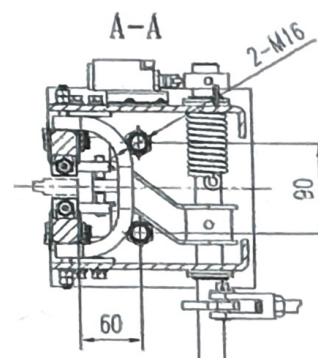




3、提拉方向：右置

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

- 1、型号: QX-188B, 型式报告见 QX-188B。
- 2、本装置配装安全开关为 TIR236H—11Z—U180(自动复位), 如需要配其他安全开关, 请另行注明。
- 3、制动时连接杆无卡滞。
- 4、总允许质量 P+Q: 900—2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单。
- 5、导轨顶面间距 DBQ: 550—1800mm, DBQ 值见客户订单。

增加1块6MM垫板
螺丝改为M10x25
拉手杆用标准的

AOPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装图

一体式安全钳


0X-188BX

險 種 標 記	重 量 比 例
1	100%
2	100%
3	100%
4	100%
5	100%
6	100%
7	100%
8	100%
9	100%
10	100%
11	100%
12	100%
13	100%
14	100%
15	100%
16	100%
17	100%
18	100%
19	100%
20	100%
21	100%
22	100%
23	100%
24	100%
25	100%
26	100%
27	100%
28	100%
29	100%
30	100%
31	100%
32	100%
33	100%
34	100%
35	100%
36	100%
37	100%
38	100%
39	100%
40	100%
41	100%
42	100%
43	100%
44	100%
45	100%
46	100%
47	100%
48	100%
49	100%
50	100%
51	100%
52	100%
53	100%
54	100%
55	100%
56	100%
57	100%
58	100%
59	100%
60	100%
61	100%
62	100%
63	100%
64	100%
65	100%
66	100%
67	100%
68	100%
69	100%
70	100%
71	100%
72	100%
73	100%
74	100%
75	100%
76	100%
77	100%
78	100%
79	100%
80	100%
81	100%
82	100%
83	100%
84	100%
85	100%
86	100%
87	100%
88	100%
89	100%
90	100%
91	100%
92	100%
93	100%
94	100%
95	100%
96	100%
97	100%
98	100%
99	100%
100	100%

1:5

共 張 第 一

其余 $\sqrt{12.5}$

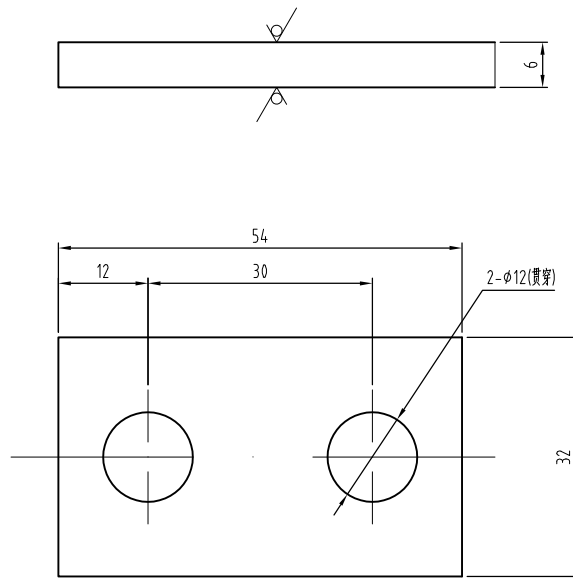

技术说明:
1、边角去毛刺, 锐角倒钝;
2、表面电镀白锌, 厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
						钢板 6/Q235B			垫板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶	段	标 记	
设 计	叶辉	2023.2.27	标准化						
审 核	胡建升	2023.2.28							
工 艺	竺钊辉	2023.2.28	批 准	俞礼园	2023.3.1				
						共	张	第	页
						1.5:1			\$0X-188BX-10