


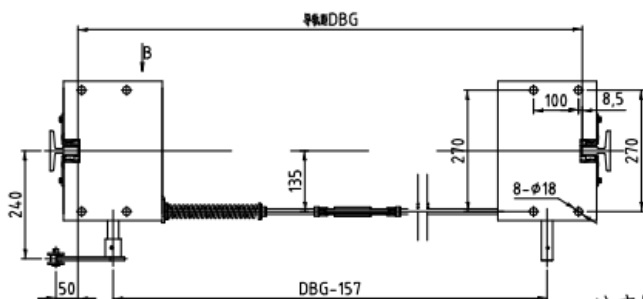



合同号 25J58118
设备号 25J58118

此为安全钳中心距非牵引杆侧最外侧距离

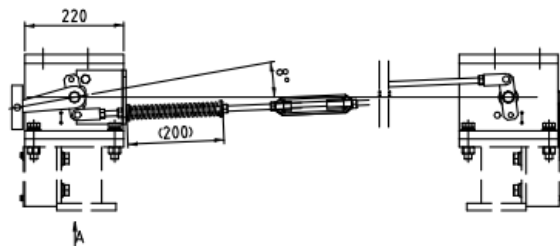

注意图示为左置, 右置镜像, 注意本梯需镜像件!


技术说明

- 1、本装置和OX-388 非牵引杆侧安全钳, 适用时注意其安装位置;
- 2、本装置和OX-388 非牵引杆侧安全钳, 适用时注意其安装位置;
- 3、制动时连接杆无卡滞;
- 4、配用钢丝绳—品4402;
- 5、总允许速度P+Q 限制, 速度 $V \leq 0.63m/s$, 钢丝绳直径15.88、16mm;
- 6、装置结构钢丝绳DBG 适用范围1050mm—3200mm, 其它尺寸需与贵梯技术确认。

DBG=2700 用于T114 导轨

注意本联动机构需将安全钳安装后发货

I	PDMB47813	辨					罐
序号	代 号	材 料		规格 / 特征	表面处理	重 量	说 明
D							
C							
B							
A	罐						
版本	标记	通知号	签 名	日 期	更改内容及原因		
设 计	王顺	25.10.11	比例 1:25	图幅 A3	SJEC 江南嘉捷		
校 对	许振宇	2025-10-13		页码 1/1			
标准化			OX-388T 联动结构 (带安全钳)				PDMB478
审 批							

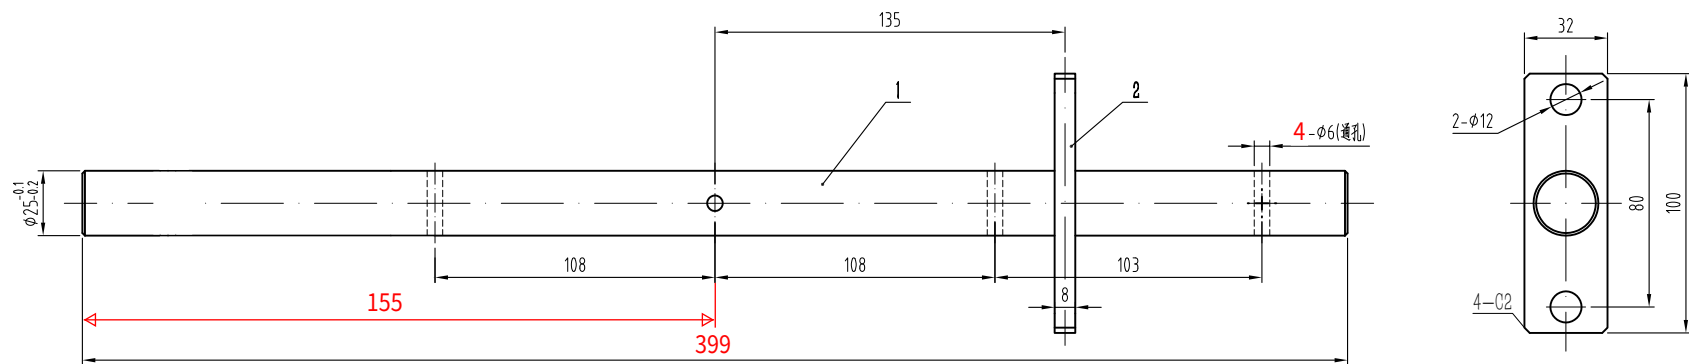

技术说明:

- 1、本件采用电焊连接,焊接可靠,无虚焊漏焊;
- 2、表面镀锌处理;
- 3、焊接后整体无扭曲变形等缺陷,保持轴杆平直光洁。

2	OX-388T.2-2	联动曲柄	1	Q235A/8			
1	OX-388T.2-1	联动轴	1	Q235A φ 25			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量	重量	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	联动轴组件	
设 计			标准化				
审 核							
工 艺			批 准			共 张 第 页	OX-388T.2