
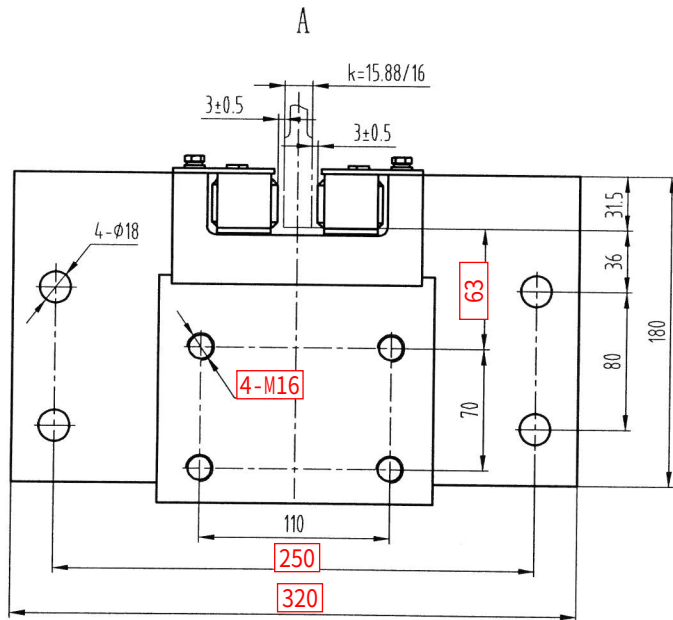
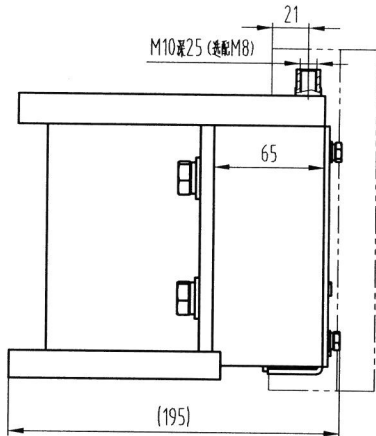


上提拉时

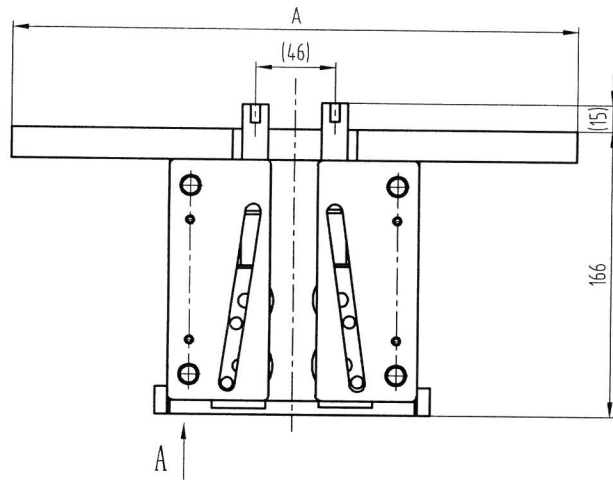

技术要求

1 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$ , 总允许系统质量 $(P+Q) \leq 13000\text{kg}$ , 具体参数见型式试验证书。

D24N00755用 配TAD-847W导靴

图幅: A3 Ver 1.3

|    |  |    |  |      |  |  |  |  |  |         |  |     |                                             |    |  |      |  |  |       |  |     |       |             |  |  |
|----|--|----|--|------|--|--|--|--|--|---------|--|-----|---------------------------------------------|----|--|------|--|--|-------|--|-----|-------|-------------|--|--|
|    |  |    |  |      |  |  |  |  |  | CC 关键特性 |  |     | NINGBO ROBELO ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |    |  |      |  |  |       |  |     |       |             |  |  |
|    |  |    |  |      |  |  |  |  |  | 设计      |  |     | 标准化                                         |    |  |      |  |  | 安全钳   |  |     |       |             |  |  |
|    |  |    |  |      |  |  |  |  |  |         |  |     |                                             |    |  |      |  |  |       |  |     |       |             |  |  |
|    |  |    |  |      |  |  |  |  |  | 审核      |  |     |                                             |    |  | 阶段标记 |  |  | 重量    |  | 比例  |       | OX-388(SGL) |  |  |
|    |  |    |  |      |  |  |  |  |  |         |  |     |                                             |    |  |      |  |  |       |  | 1:3 |       |             |  |  |
| 标记 |  | 处数 |  | 更改内容 |  |  |  |  |  | 签名      |  | 年月日 |                                             | 工艺 |  | 批准   |  |  | 第 1 张 |  |     | 共 1 张 |             |  |  |