

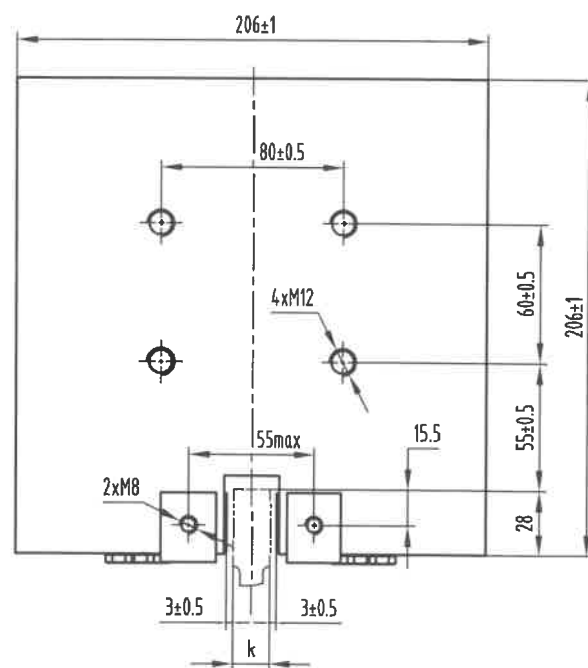


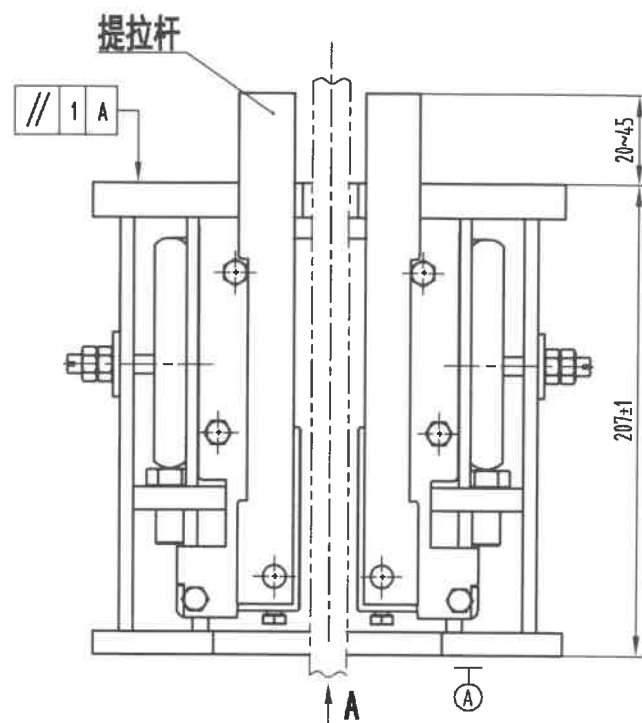

导靴安装面

A 180°

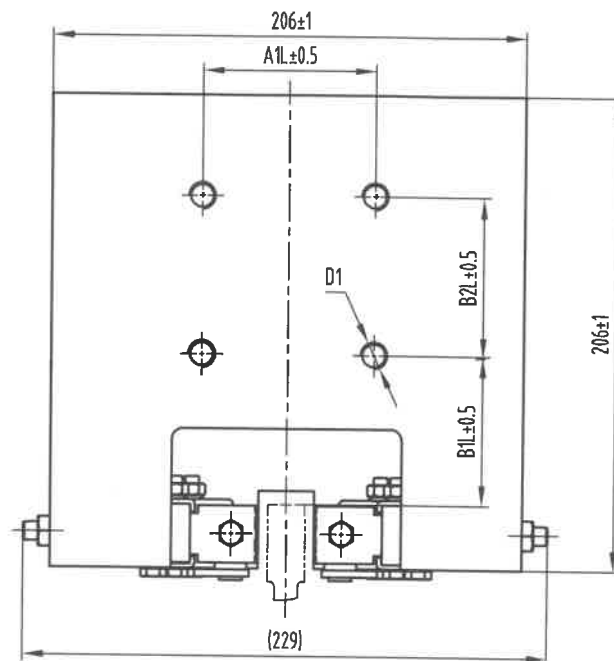

对应表

西子重工件号	对应奥蒂斯	系统质量P+Q(kg)	额定速度V	k	A1L	B1L	B2L	D1
TZA2682ABV001	AX188A013G99	4000≤P+Q≤4200	0.25≤V≤2.5	16	75	65	70	4×M12
TZA2682ABV002		4200<P+Q≤4400						
TZA2682ABV003		4400<P+Q≤4600						
TZA2682ABV004		4600<P+Q≤4800						
TZA2682ABV005		4800<P+Q≤5000						
TZA2682ABV011	AX188A013G98	4000≤P+Q≤4200			110	65	70	4×M16
TZA2682ABV012		4200<P+Q≤4400						
TZA2682ABV013		4400<P+Q≤4600						
TZA2682ABV014		4600<P+Q≤4800						
TZA2682ABV015		4800<P+Q≤5000						

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188A，适用于实心T型导轨，提拉形式为双提拉板，提拉孔为M8；
- 2 本安全钳适用于额定速度≤2.5m/s，使用参数以实际型式试验报告数据为准；
- 3 本图为西子重工定制图，尺寸和结构方面更改，需双方确认；
- 4 装配时各活动部件应灵活，无卡阻；
- 5 表面喷涂物件颜色为灰色，其它颜色需订单确认；
- 6 安装时，紧固件安装要求牢固可靠，导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀，测量间隙时，两活动钳块高度一致；
- 7 安全钳速度处不得擅自调整，如需调整请联系生产厂家。

参数表

参数名	中文描述
k (mm)	导轨导向面宽度
V (m/s)	额定速度

匹配西子重工OX-02，型号AX02V012	G98	安全钳
匹配西子重工OX-03，型号AX03V011	G99	安全钳
说明	G00	名称

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例	安全钳 AX188A013
设计	21.08.23	标准化						1:3	
审核	2021.8.24								
工艺		批准	2021.8.24		共 1 张	第 1 页			