
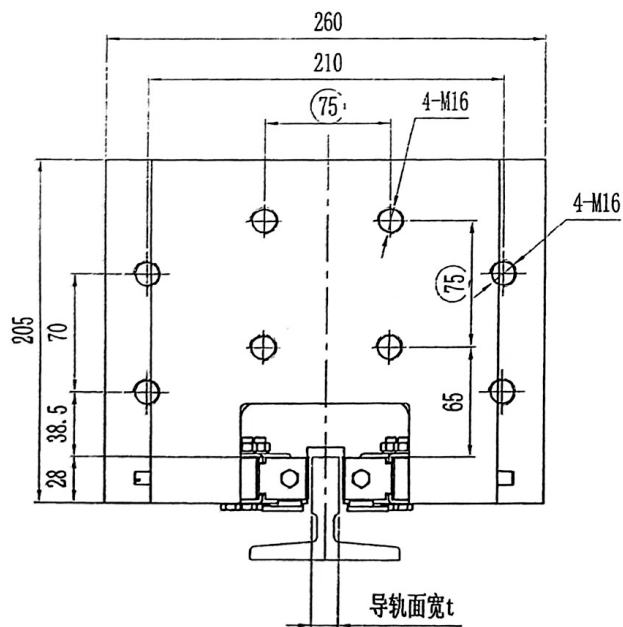
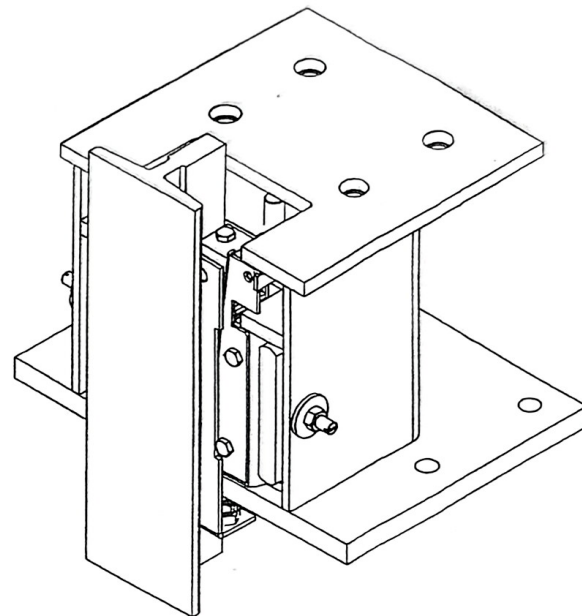
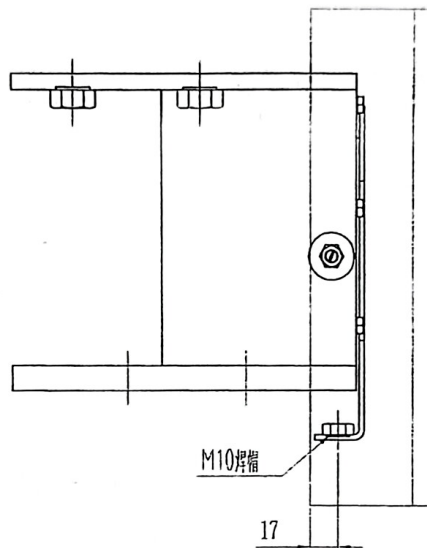


第一分画	基本尺寸	0.5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	材料/规格	0.5-3	3-6	6	厚度(层数)	0-10	10-50	50-120	120-400	400	备注
未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°	按图

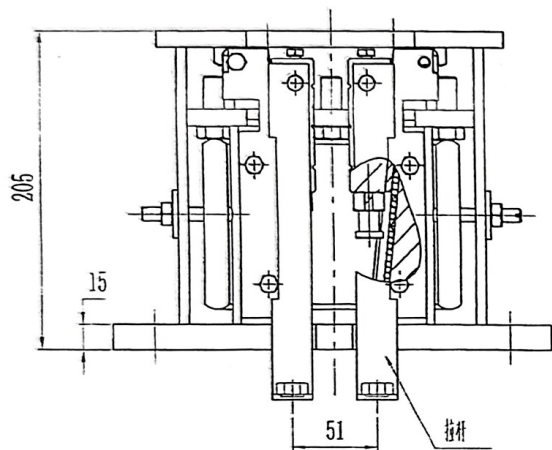

技术要求

- 1、本件适用额定速度:《2.5m/s, 导轨面宽t为10或者16;
允许系统质量 (P+Q): 1500~5800kg; 生产时需注明要求;
- 2、装配时活动楔块与钳座滑动处涂润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
- 3、拉杆为左右对称各一件, 生产时连接螺栓按照图纸M10螺帽加工;
- 4、装配调整后在调整部位点上红漆;
- 5、厂家: 宁波奥德普电梯部件有限公司。

项目名称: PORT MALL

生产编号: 25-0546

载重载重: 2000kg, 货梯4:1

速度: 1.0m/s

数量: 1台

钳口宽度 16

配合奥德普OX-03导轨

				成品			苏州特新拉快梯有限公司	
							OX188A渐进式安全钳	
标记	变更内容	签字	日期	图样标记		重量	比例	
设计		标准					1:1	
审核								
工艺		日期		图框		A4	第 页	