

- 1 本型号为0X-019D滚轮导靴;
- 2 本件适用速度为 $\leq 0.4\text{m/s}$, 额定载荷为 $\leq 400\text{kg}$;
- 3 装配后平整无歪斜, 滚轮转动灵活。


FB-X019D0000G01-Z11401
T=15.88

[illegible]

图 13 Ver 1.4

X019D0A01G01

其余6.3

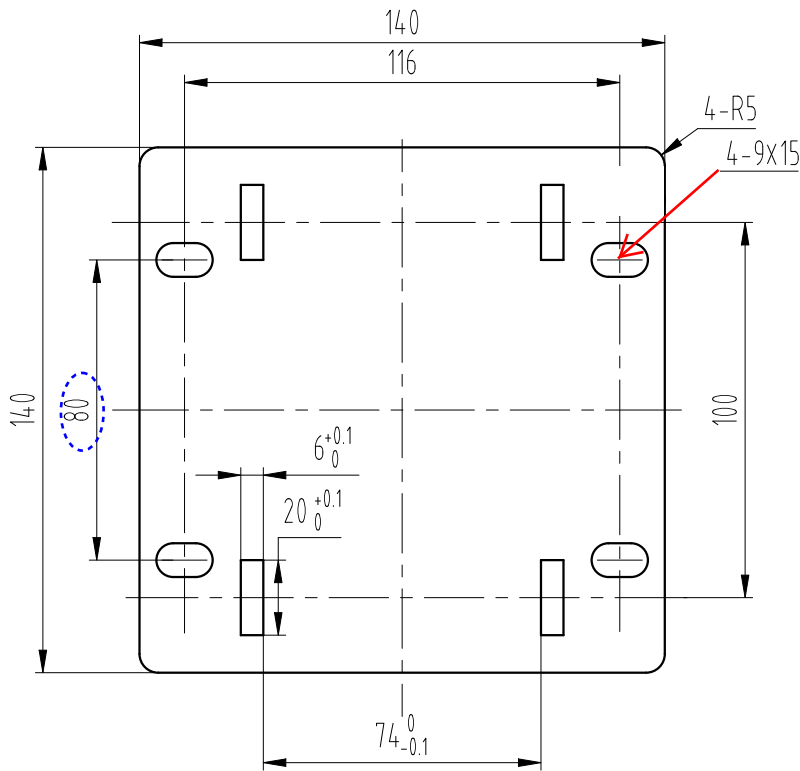

技术要求

1 去锐角毛刺，表面平整。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板5.0/Q235B

底板

设计	李民生	23.11.27	标准化		
审核	刘晶	23.11.27			
工艺	竺钊辉	23.11.28	批准	白卫宏	23.12.01

阶段标记 重量 比例

第 1 张 共 2 张

X019D0A01

图幅: A4 Ver 1.4