



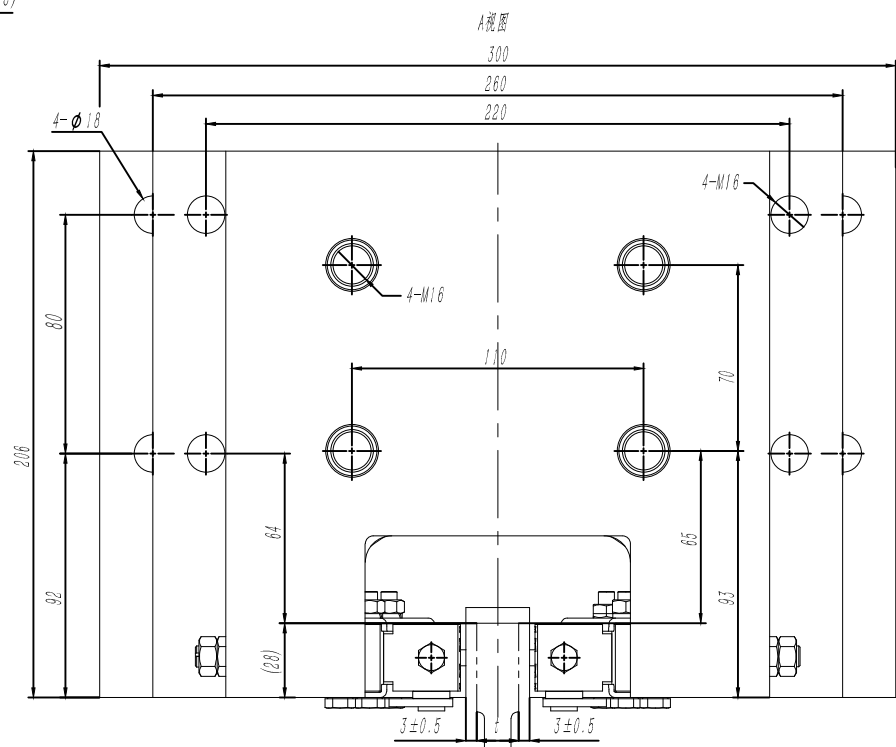

						宁波奥德普电梯部件有限公司				
标记	页数	分 区	文件更改号	签 名	年/月/日	渐进式安全钳				
设 计			标准化							
校 对						附设标记		数量	比例	OX188A(5t)
审 核								18.88	1:2	
工 艺			批准			共 张 第 张				

(15)4881X0	GB 7034-1	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	圆造尺寸	≤1.0	>1.0-50	>50-120	>120-400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	侧面/侧角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

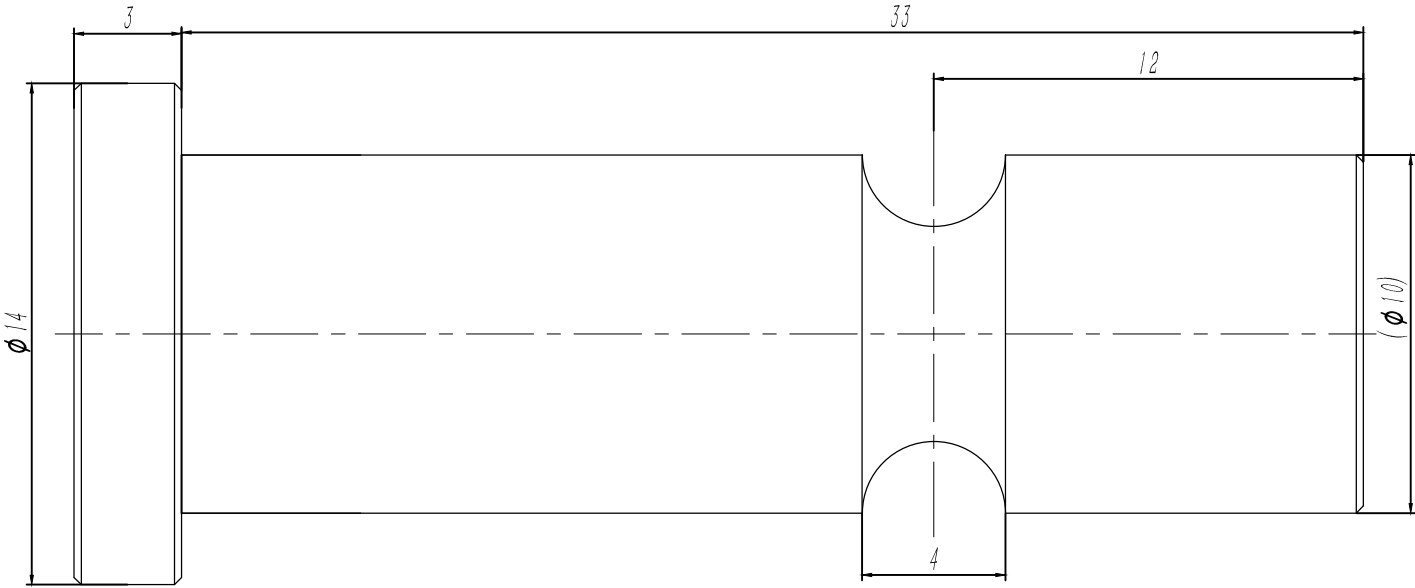



一套4件

技术说明
1. 本件适用于额定速度≤2.5m/s,系统质量P+Q≤6000kg(具体以有效期内报告参数为准);
2. 可匹配导轨规格有: 10、15.88、16(以导轨顶面宽度参数确定,导轨参照相应国家标准);

修(通)用件标记
旧版图号
版图号
基 字
日 期

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
									渐进式安全钳		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化								
校 对									18.88	1:2	0X188A(5t)
审 核											
工 艺			批 准			共 张			第 张		

(15)4881X0	GB 7034-11	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/厚度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	圆角尺寸	≤1.0	>1.0-50	>50-120	>120-400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	侧圆/侧角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

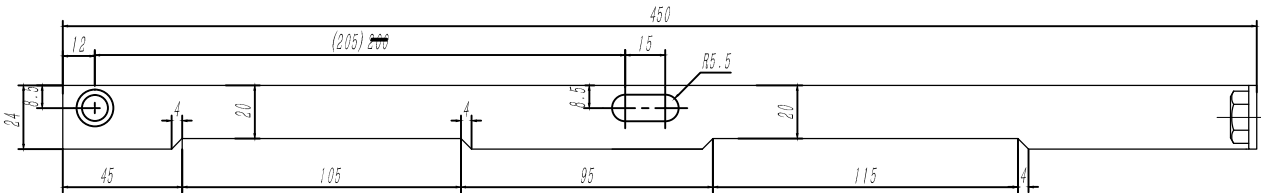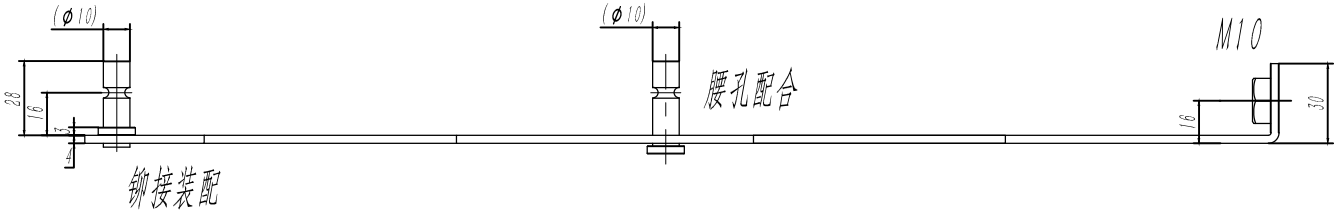

一套左右各两件

技术说明
1. 本件适用于额定速度≤2.5m/s, 系统质量P+Q≤6000kg(具体以有效期内报告参数为准);
2. 可匹配导轨规格有: 10、15、88、16(以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);

设计/零件编号
图样图号
图样编号
签字
日期

									宁波奥德普电梯部件有限公司	
									渐进式安全钳	
标记	页数	分区	文件更改号	签名	年月日					
设计			标准化			阶段标记			重量	比例
校对									18.88	1:2
审核									OX188A(5t)	
工艺			批准			共	张	第		