
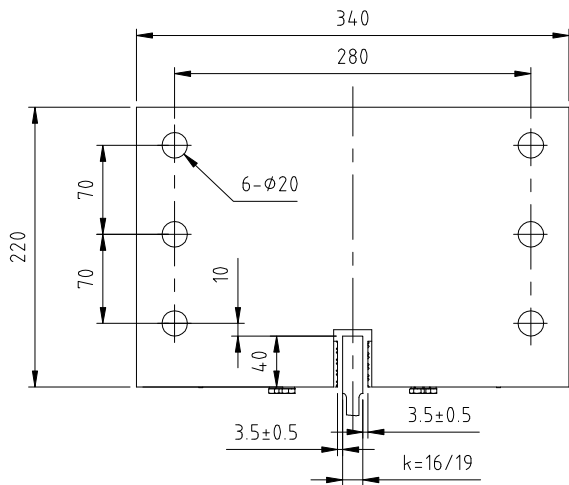





SH04301AXY

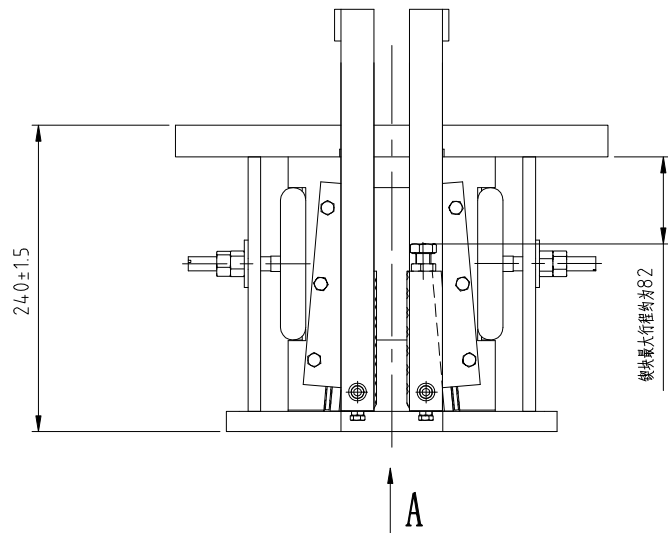

#### 技术要求

1 本安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.75 \text{ m/s}$ ,  $P+Q=6500 \sim 13000 \text{ kg}$ , 导轨导向面宽度16mm、19mm的电梯 (具体以型式试验报告为准)。

2. 匹配188T提拉机构使用

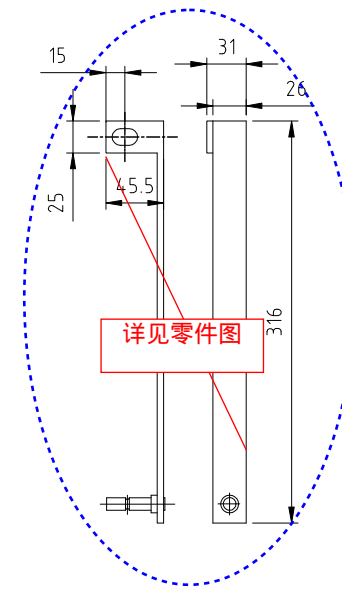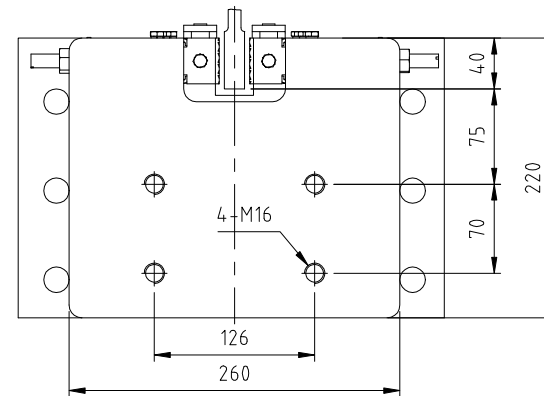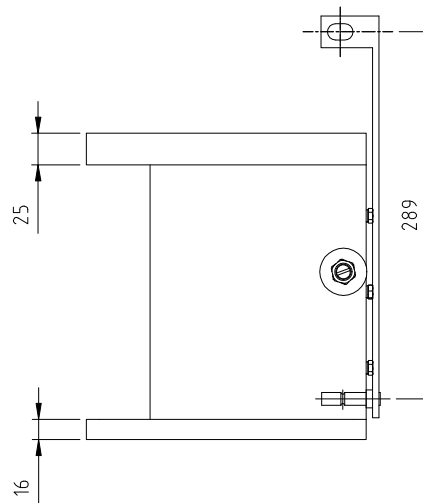

详见零件图

参数化 Y

										参考图号			
										—			
-	-	-	-	-									
标记	数量	文件号	基 字	日 期	标记	数量	文件号	基 字	日 期	比例	1:4	安全锥装配	
设 计	-		工 艺	—	材 料		—			DWG.版数	A3	SH04301AXY	
校 对	—		标 准	—	展 幕		OX-198B						
审 核	-		日 期	2025-09-22	页 码	1 / 1	原 本	A		视 图			图 号

一件如图制作  
一件对称制作  
/单只安全钳

