
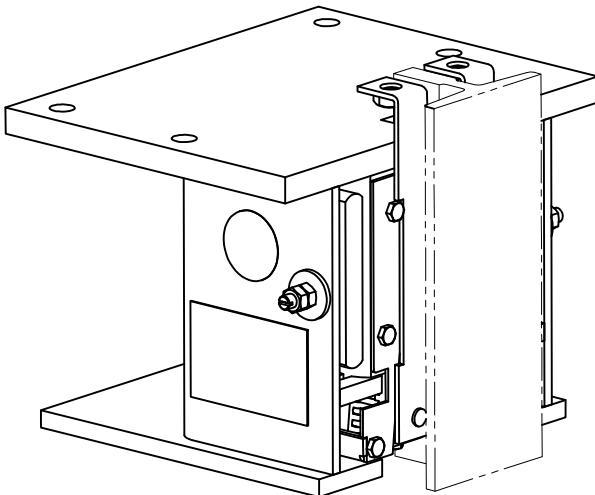


OX-188AJ

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188AJ	渐进式	6060~7000kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉(标配M10)	轿厢侧、对重侧

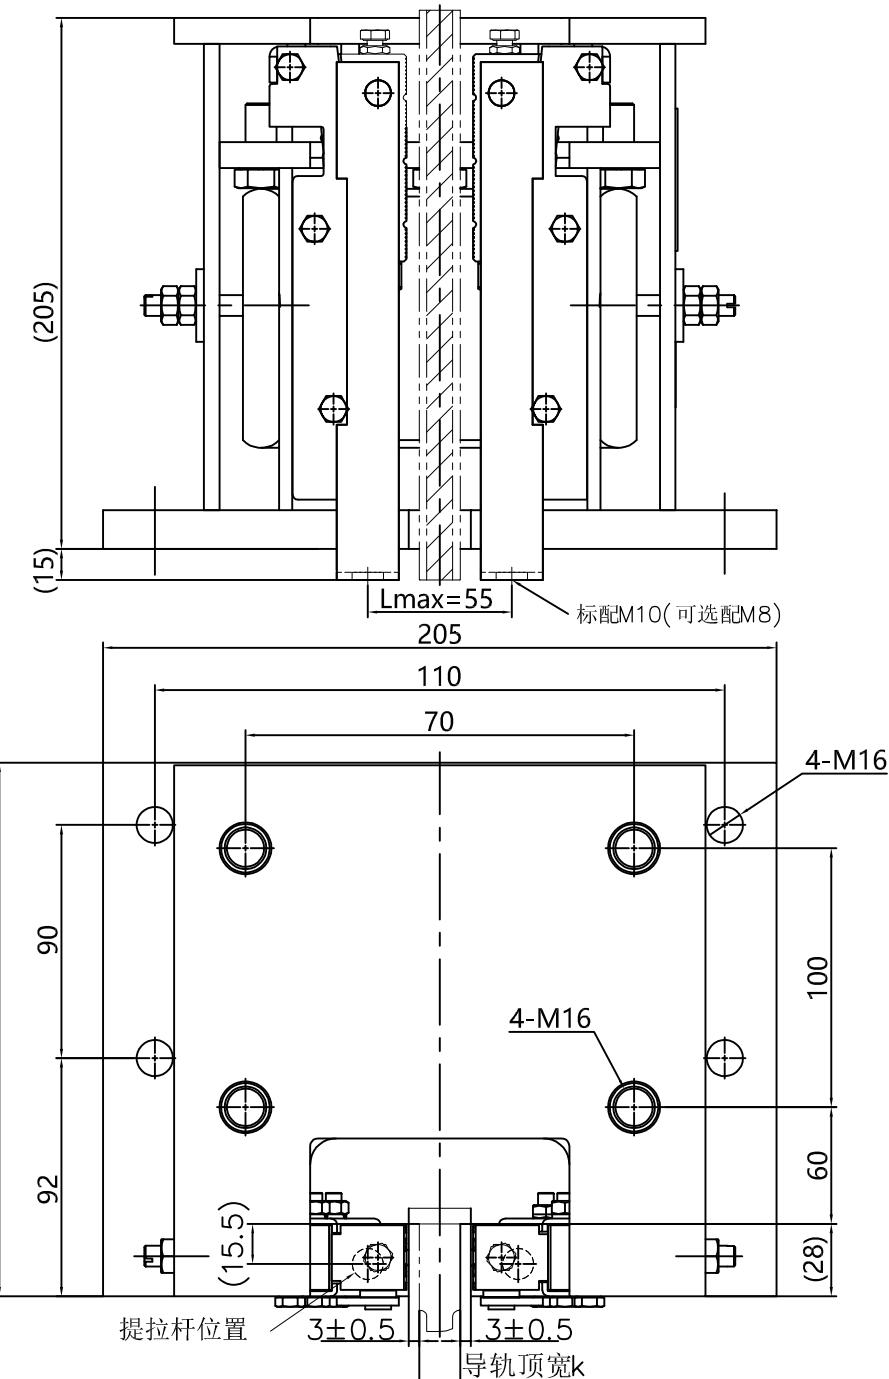

生产编号 : PZS070288.6-7

技术要求:

- 本件适用额定速度: $\leq 2.5 \text{ m/s}$, 允许系统质量($P+Q$)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
- $P+Q$ 最大;
- 安全钳OX-188AJ与OX-188DT连接尺寸, 由供应商自行匹配

							总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年、月、日					
设计	周建群		标准化			阶段标记	重量	比例		渐进式安全钳
校对	徐晓良								1:2	
审核										
工艺			批 准			共 1 张	第 1 张			OX-188AJ