
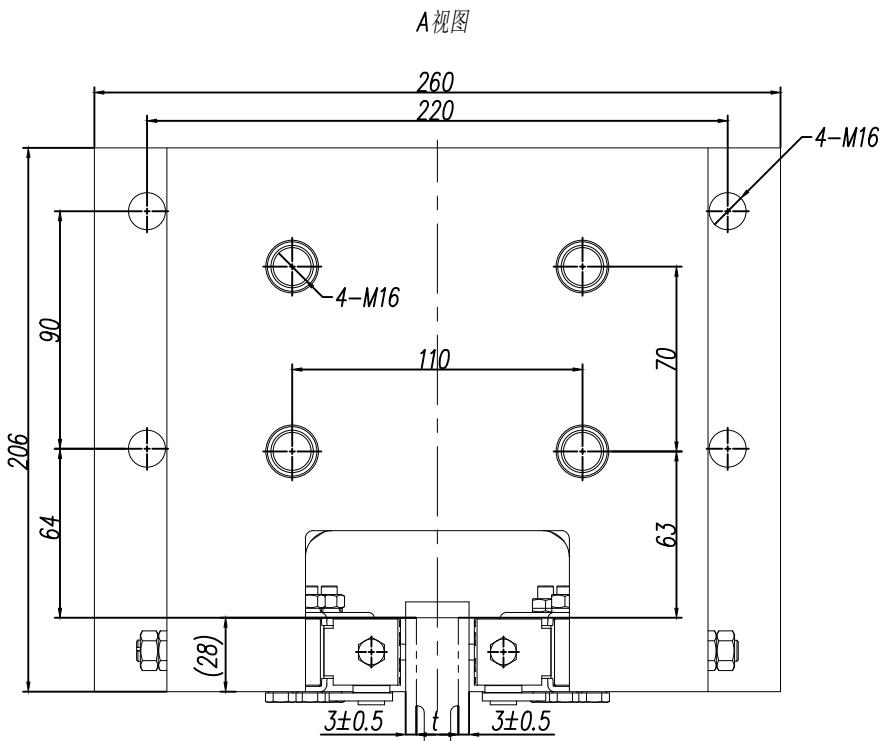


1	2	3	4	5	6	7	8											
A3 投影法: 第一视图 First Angle	长度/直径 LENGTH/DIAMETER 未注中等精度公差 GENERAL TOLERANCE	0.5~8 $\pm 0.1$	>8~30 $\pm 0.2$	>30~120 $\pm 0.3$	>120~400 $\pm 0.5$	>400~1000 $\pm 0.8$	>1000~2000 $\pm 1.2$	>2000~4000 $\pm 2$	圆角R/倒角半径 RADIUS/CHAMFER 未注中等精度公差 GENERAL TOLERANCE	0.5~3 $\pm 0.2$	>3~8 $\pm 0.5$	>8 $\pm 1$	角度/短边尺寸 ANGLE/SHORT SIDE LENGTH 未注中等精度公差 GENERAL TOLERANCE	0~10 $\pm 1^\circ$	>10~50 $\pm 0.5^\circ$	>50~100 $\pm 0.3^\circ$	>100~400 $\pm 0.15^\circ$	>400 $\pm 0.1^\circ$

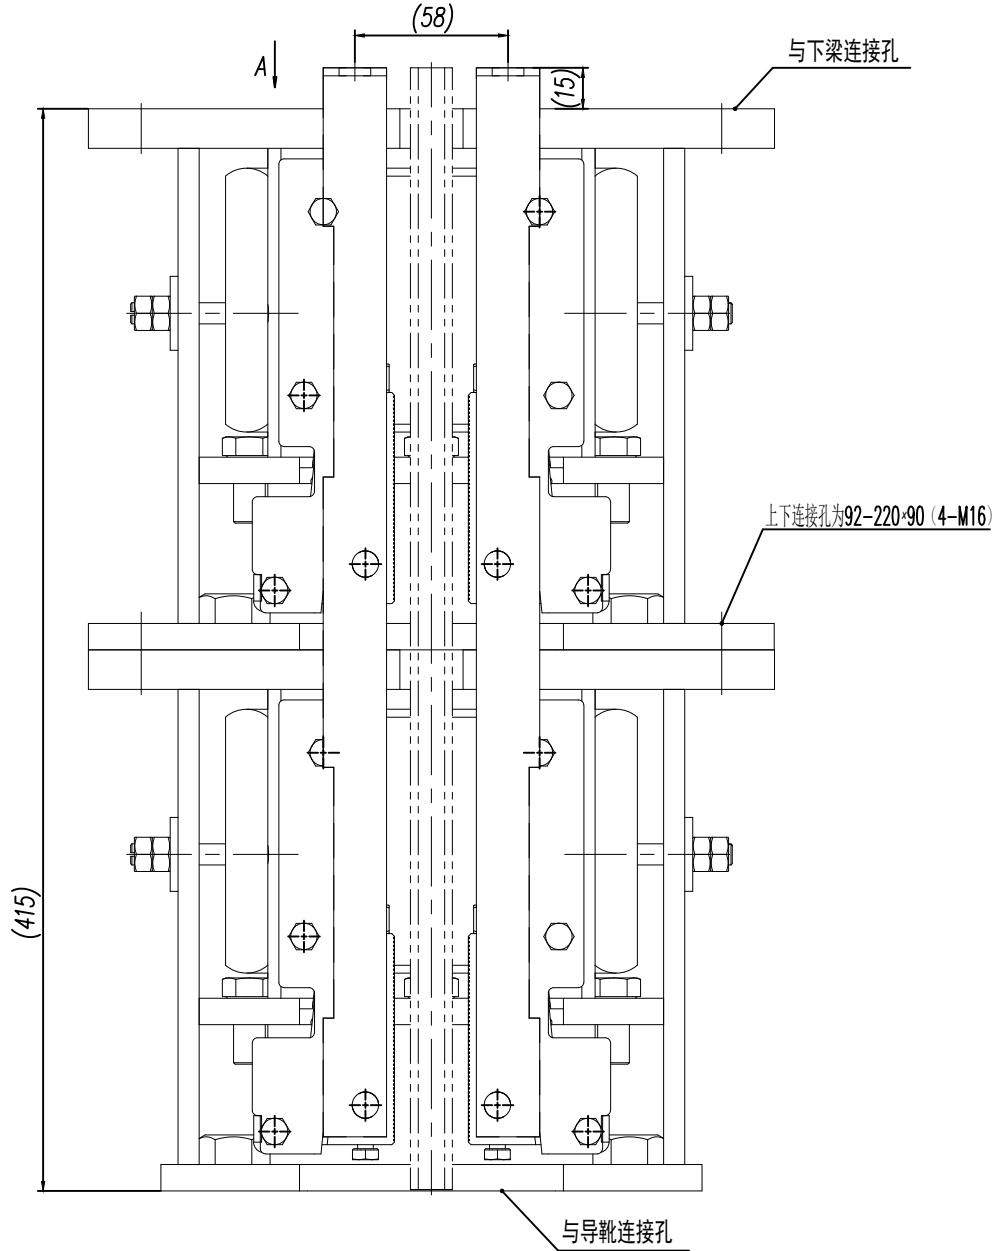

#### 产品适用范围

- 本件适用于额定速度 $\leq 1.0m/s$ , 系统质量 $P+Q\leq 11000kg$ (具体以有效期内报告参数为准);
- 可匹配导轨宽度规格 $t$ 为16(以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);
- 请在包装箱上体现我司件号和型号
- 外购宁波奥德普或等同产品。

件号	型号	速度 V m/s	导轨宽度 mm
XTA24120AK998	GESA5	$V \leq 1.0$	16

#### 更改记录 Changes

2024.12.25 △ 新增件号XTA24120AK998, 戈尔品牌, 对应供应商为奥德普; PC-001070, 梁燕华

材料: MATERIAL:	OX-188A复式安全销			图号: DRAWING NO.:
	制图 DNN	高亚磊	日期/DATE:	XTA24120AK
	审核 CHK	赵彬	2024-05-23	
	涂装化 STD	高亚磊	第1页/SHEET 1	
表面处理 FINISH:	电镀 APPR.	单旋脚	共1页/1 SHEETS	