

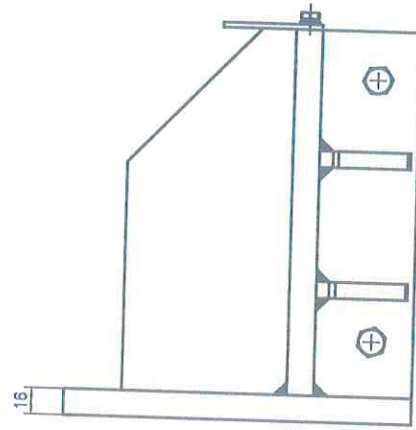
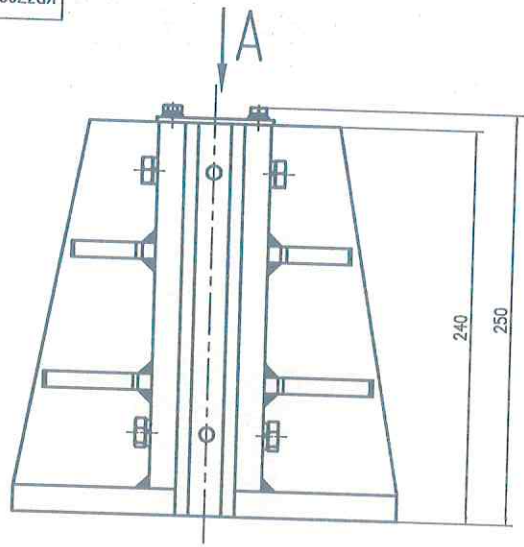


KB37029000-8675-167-X

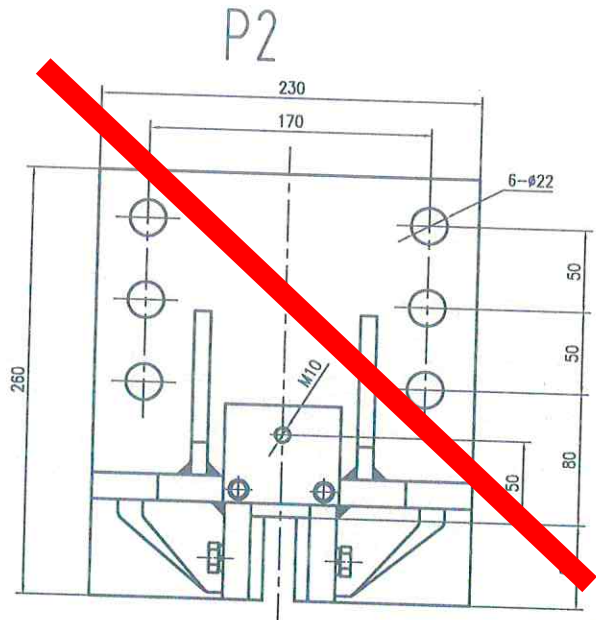

A向

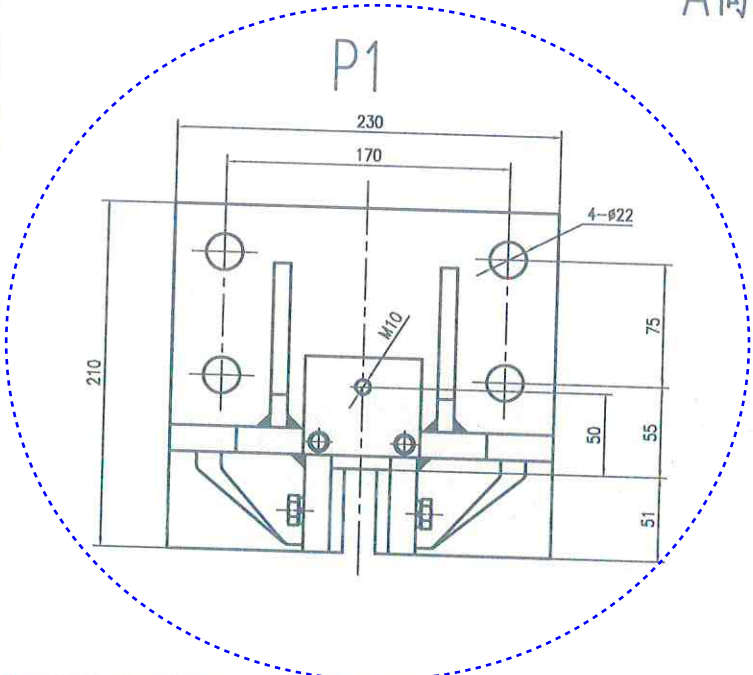

技术要求

1. 本件装配后要求槽钢无晃动与窜动现象;
2. 本产品适用范围: 电梯额定速度: $<0.63\text{m/s}$;
3. 导轨面正压力 $F_y < 8500\text{N}$, 侧压力 $F_x < 8500\text{N}$;
4. 适用电梯导轨宽度: 16mm ;
5. 除槽钢、橡胶及镀锌件外, 其余表面喷塑, 颜色型号: RAL7036;
6. 本产品采用槽钢制;
7. 本产品由宁波奥德普电梯部件有限公司提供。

借用件登记
描图
校核
旧底图总号
签字
日期

更改栏

技术参数		公差等级									
公差等级	IT	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
公差等级	IT	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
公差等级	IT	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
公差等级	IT	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
公差等级	IT	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
公差等级	IT	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
公差等级	IT	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
公差等级	IT	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
公差等级	IT	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9

康力电梯
康力电梯股份有限公司
OX-17滑动导轨
KB37029000-8675-167-X

