



A3	FIRST ANGLE 	LENGTH/DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	RADIUS/CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6	ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1	TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°	




UKS开关参数

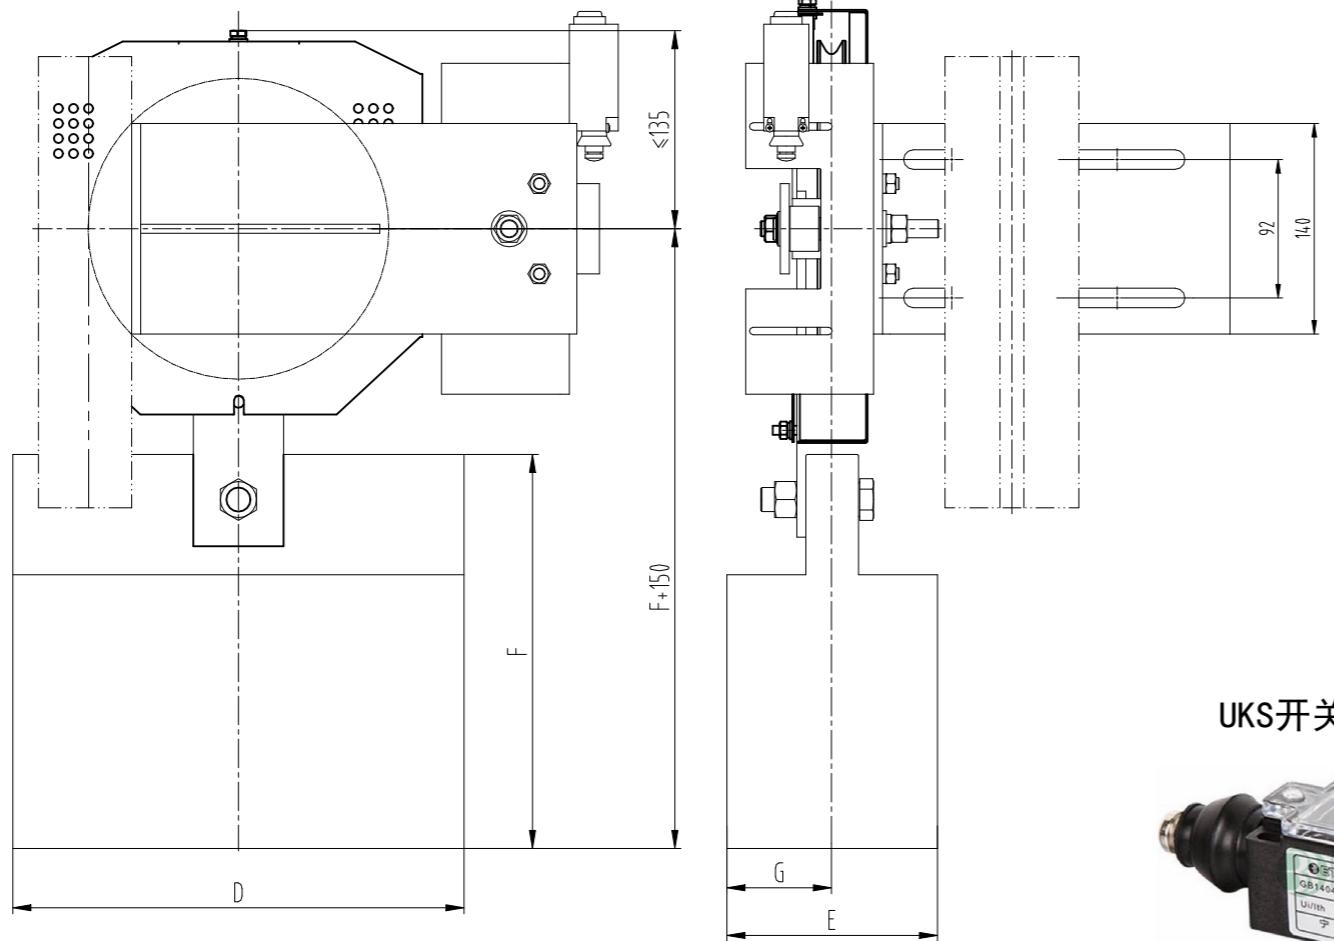


限速器涨紧开关接线示意图

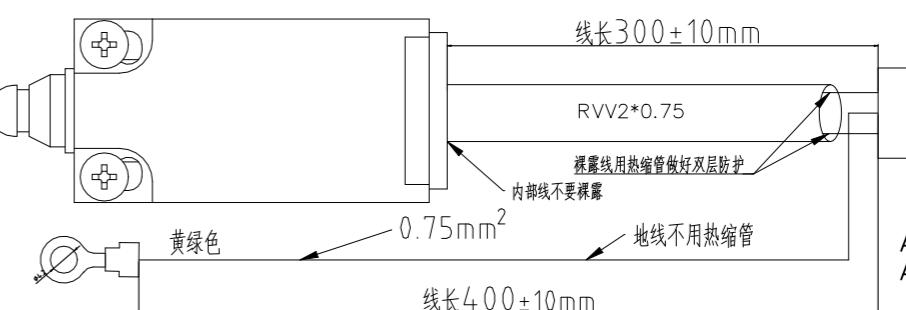

热缩管示意图

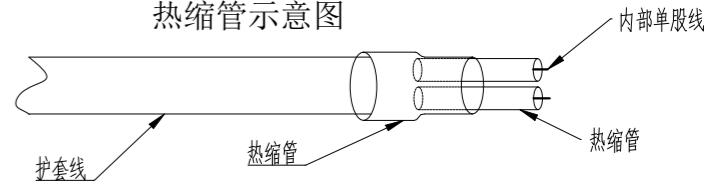

AMP 插座型号为：1-480701-0；
AMP 插针型号为：350218-1。

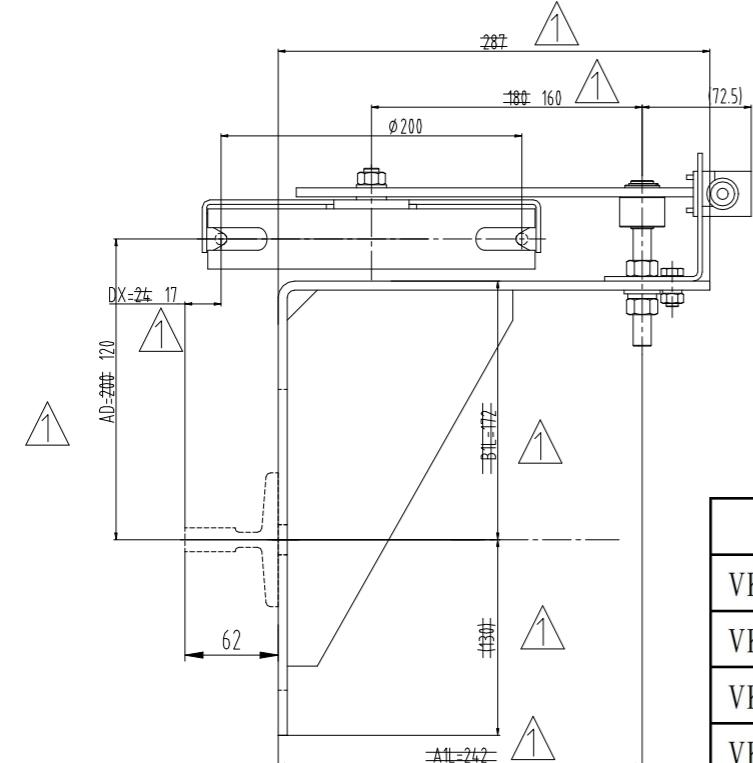

UKS			
Production Information			
Type	Limit Switch	Item No.	UKS
Use	Buffer Switch etc	Housing Material	Plastic
MOQ	100 Pcs	Brand	BETO
Condition	100% New	Packing	Carton
Certificate	CE,CCC,ISO9001	Origin	Ningbo,China
Payment	T/T etc	Delivery Time	Normally 7 days

Technical Specification
 UKS : Normal Close
 IP67
 Rated Voltage AC220V/DC110V
 Rated Current 2A /0.3A
 Travel 8±1mm
 Operating Force ≈11N
 Reset Mode Manual Reset

件号	钢丝绳直径	配置材料及重量	适用提升高度	检测开关电源	型号	D	E	F	G
VKS6Z086101	6mm	重晶石 (18kg)	≤50m	DC110V或AC220V	OX-200	270	100	265	50
VKS6Z086102	6mm	重晶石 (30kg)	50-100m	DC110V或AC220V	OX-200	300	140	305	70
VKS6Z086103	6mm	铸铁 (18kg)	≤50m	DC110V或AC220V	OX-200	260	55	250	25
VKS6Z086104	6mm	铸铁 (30kg)	50-100m	DC110V或AC220V	OX-200	250	70	275	35

Volkslift Schindler

限速器涨紧

VKS6Z086

图纸与第一页重复，图纸尺寸误记订正

20251024 李洋 陈国芳 25

整版换页，张紧轮开关位置调

20250829 李洋 陈国芳 25


标记 MAE

更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS

改日期 CHANGE DATE | 更改 CHANGE | 审查 CHECK | 版本 Version

标记 MARK: 更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS: 更改日期 CHANGE DATE: 更改 CHANGE: 审查 CHECK: 版本 VERSION: 日期 DATE: 2024-08-06 BYE ATD 不示示 MATERIAL: SHEETS: 2 2 SHEET


材料:

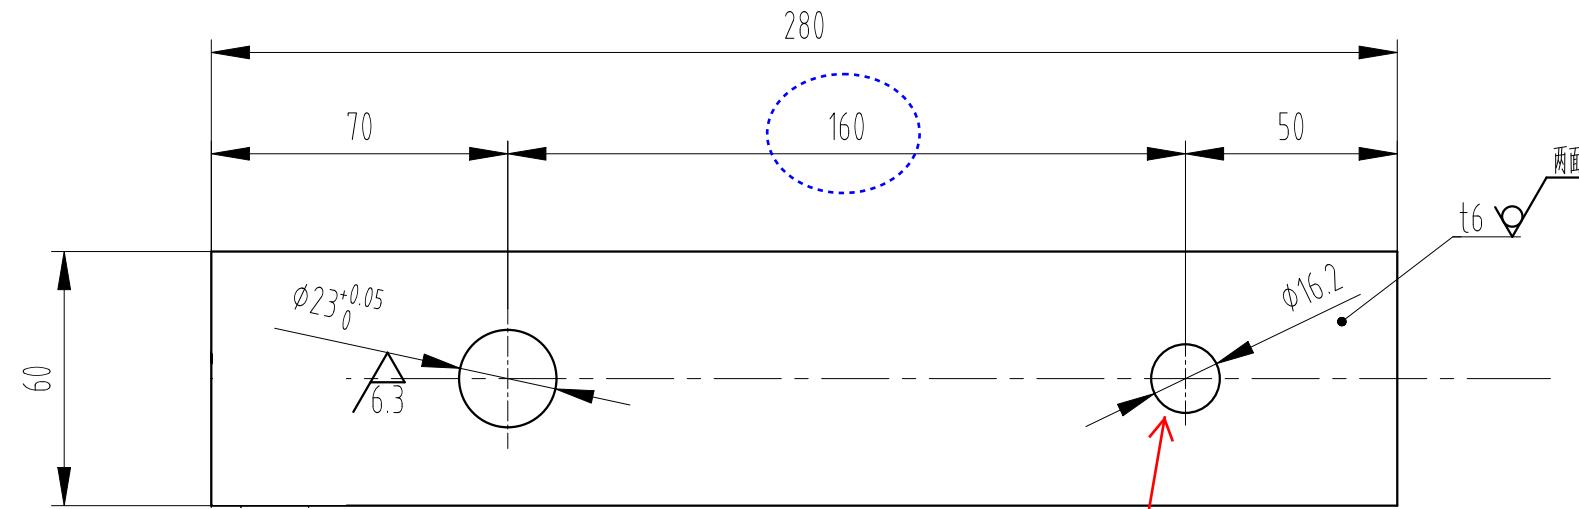

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;

			第一视角		实施日期				钢板 6/Q235B			摇杆		
			CC	关键特性										
			设计				标准化					阶段标记	重量	比例
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	2023.05.08	批准					第 1 张	共 1 张	OX-200.2.1-1

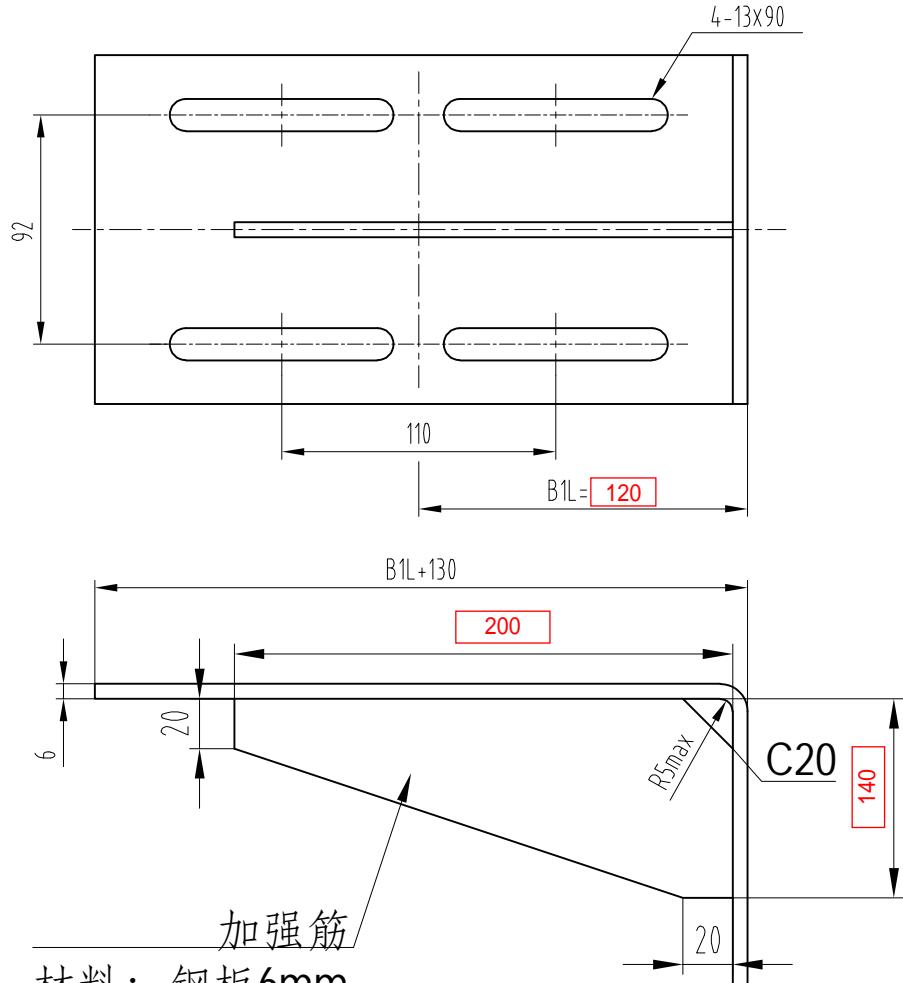

材料：钢板6mm
对称分段焊接