


识别码	颜色色号
I01	RAL6005(本色)
I02	RAL5015(蓝色)
I03	RAL7037(灰色)

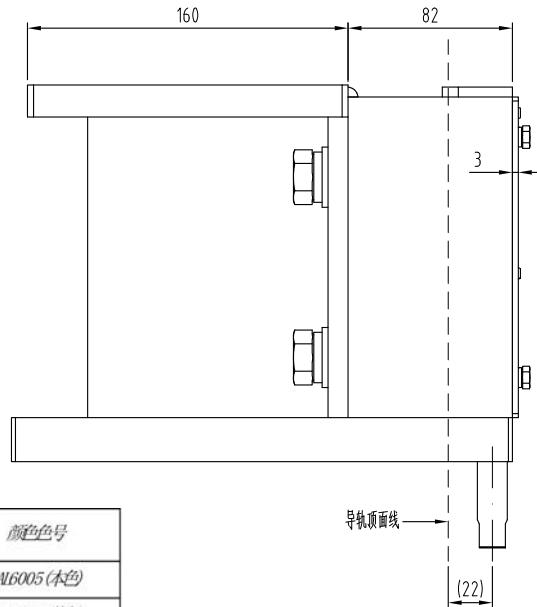

导引面面宽切 (mm)	总允当质量P+Q (kg)
16	≤2000
19	≤3000
28.6	≤7000

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ 的载货电梯中使用。
  2. 本图按匹配 $25\#$ 槽钢立梁结构形式确定尺寸，选用时注意匹配。
  3. 本装置一套两件成组使用，其设计总允许质量 $\leq 27500\text{kg}$ ，具体参数请按对应型式试验报告确定。
  4. 本件适用匹配导轨横面宽度为 $16/19/28.6\text{mm}$ 。

						AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
						总装图			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	瞬时式安全钳			
设计	胡建龙	2022.08.08	标准化						
审 核								3:8	OX-588 頁
一 步			批 准			共 张 第			