
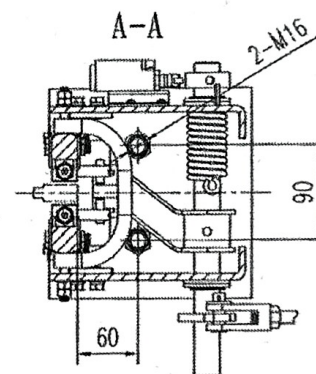
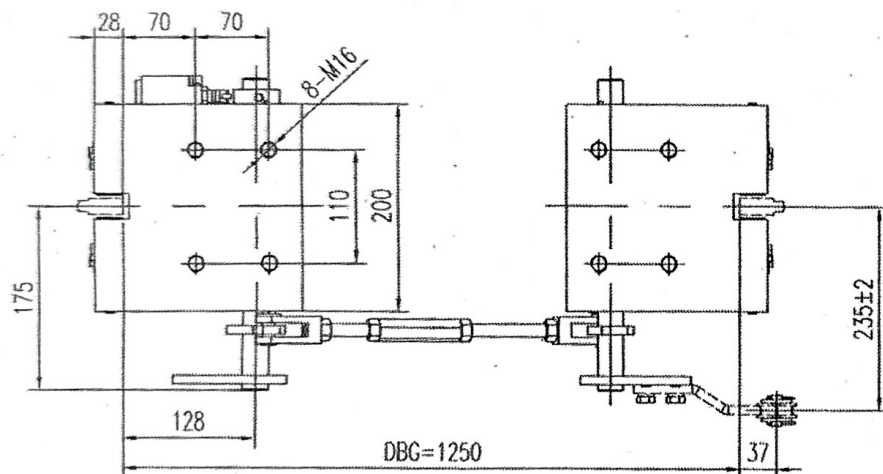

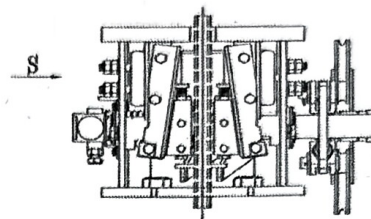


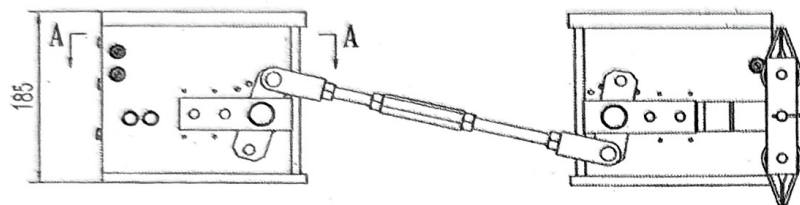

202510126

- 注: 1、轿厢载重800kg P+Q=2000, 轿厢速度: 1.75m/s
 2、轿厢导轨: T78, 导轨面宽: 10mm, 导轨面距为1250mm
 3、提拉方向: 左置

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

技术说明:

- 1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B.
- 2、本装置配装安全开关为 T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量 P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-1800mm, DBG 值见客户订单;





 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
设计 审核 工艺 处数 变更文件号 标准化 批准 签名 年、月、日									
总装图 阶段 标记 重量 比例 共 张 第 页 一体式安全钳 OX-188BX									

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

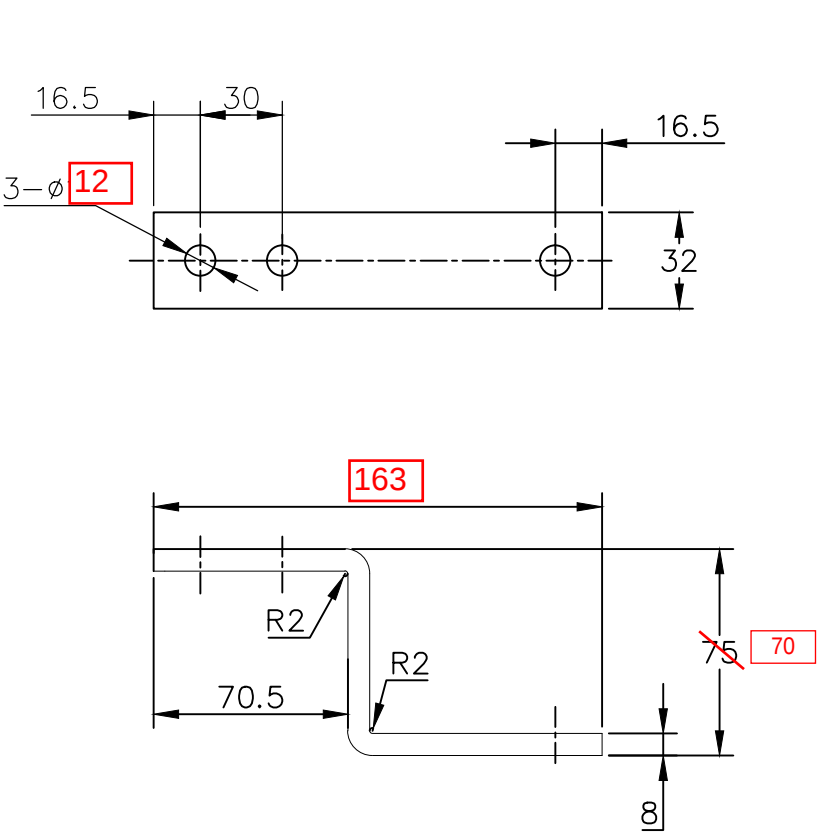

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			Q235A/8.0		支架	
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日		重量	比例				
设 计			标准化								OX-188DT(fb)	
校 对												
审 核											OX-188DT(fb)	
工 艺			批准			版本:						