


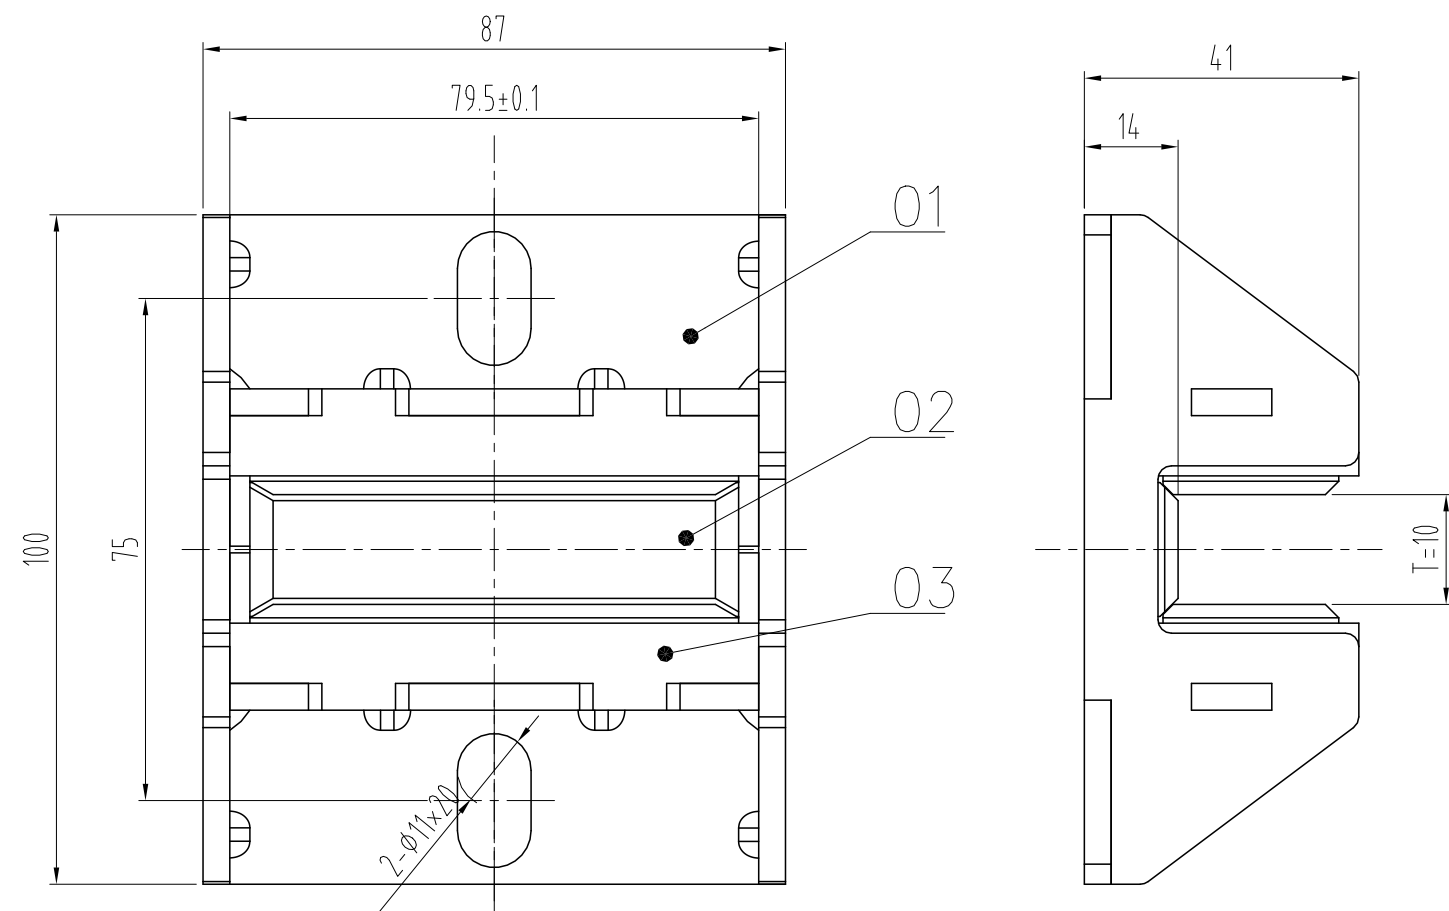

G番	导轨面宽K (mm)	T	导轨种类(尺寸公差)
G01	16	$16^{+0.8}_{+0.3}$	常规导轨 ($K^{+0.1}_0$)
G02	10	$10^{+0.8}_{+0.3}$	
G03	16.4	$17^{+0.5}_0$	空心导轨 (16.4 ± 0.4)

OX-847WY(定制)导靴

技术说明

1. 本件为弹性滑动导靴，主要匹配于小载荷乘客电梯，适用速度 $\leq 1.75\text{m/s}$;
2. 本件适用于对重侧。


3	OX-847WY-1	?????	2	????			
2	OX-847WY-2	????	1	???????			
1	OX-847WY.1	????	1	????			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量	重量	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	焊接组件	
设 计	舒佳宏	019.08.2	标准化				
审 核						阶段标 重 量 比 例	
工 艺			批 准				
						1:1	
						共 张 第	页

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR
COMPONENTS CO.,LTD.

对重导靴

OX-847WY

AX847WY0130AG01

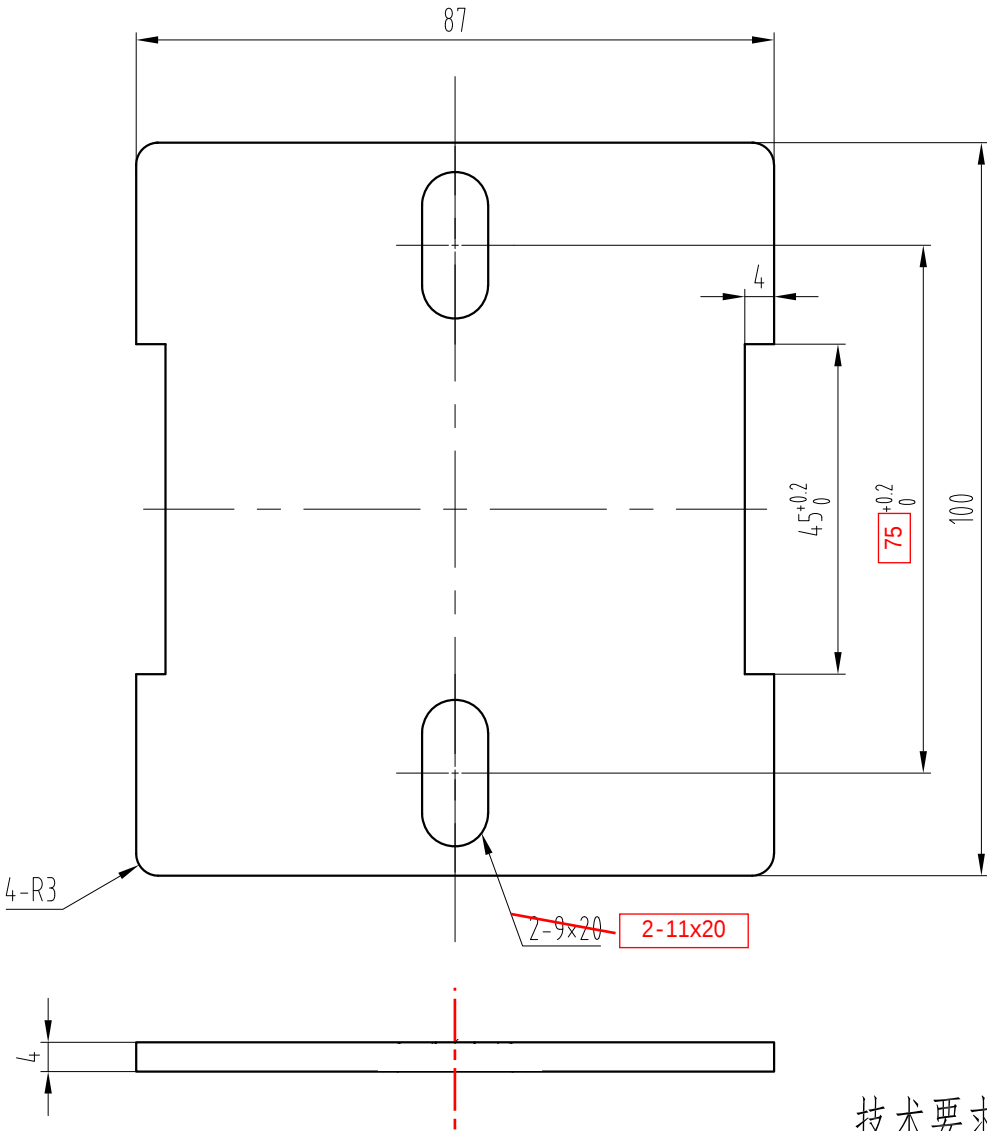

技术要求
1 去锐角毛刺，表面平整。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
CC 关键特性		Q235B		底板	
设计		标准化		阶段标记	重量 比例
审核					
工艺		批准		第 张	共 张
					\$AX847WY0130A