
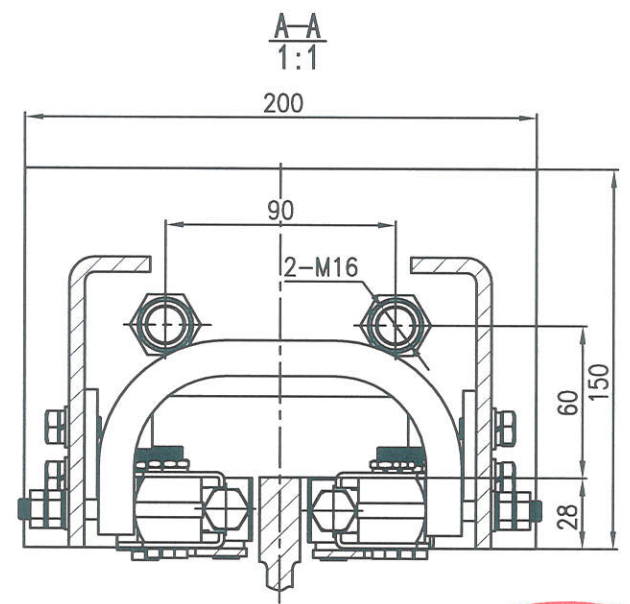


线性尺寸分段	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	倒圆R/倒角C	0.5-3	>3-6	>6	短边尺寸分段	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
未注中等级公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	未注中等级公差	±0.2	±0.5	±1	未注中等角度公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

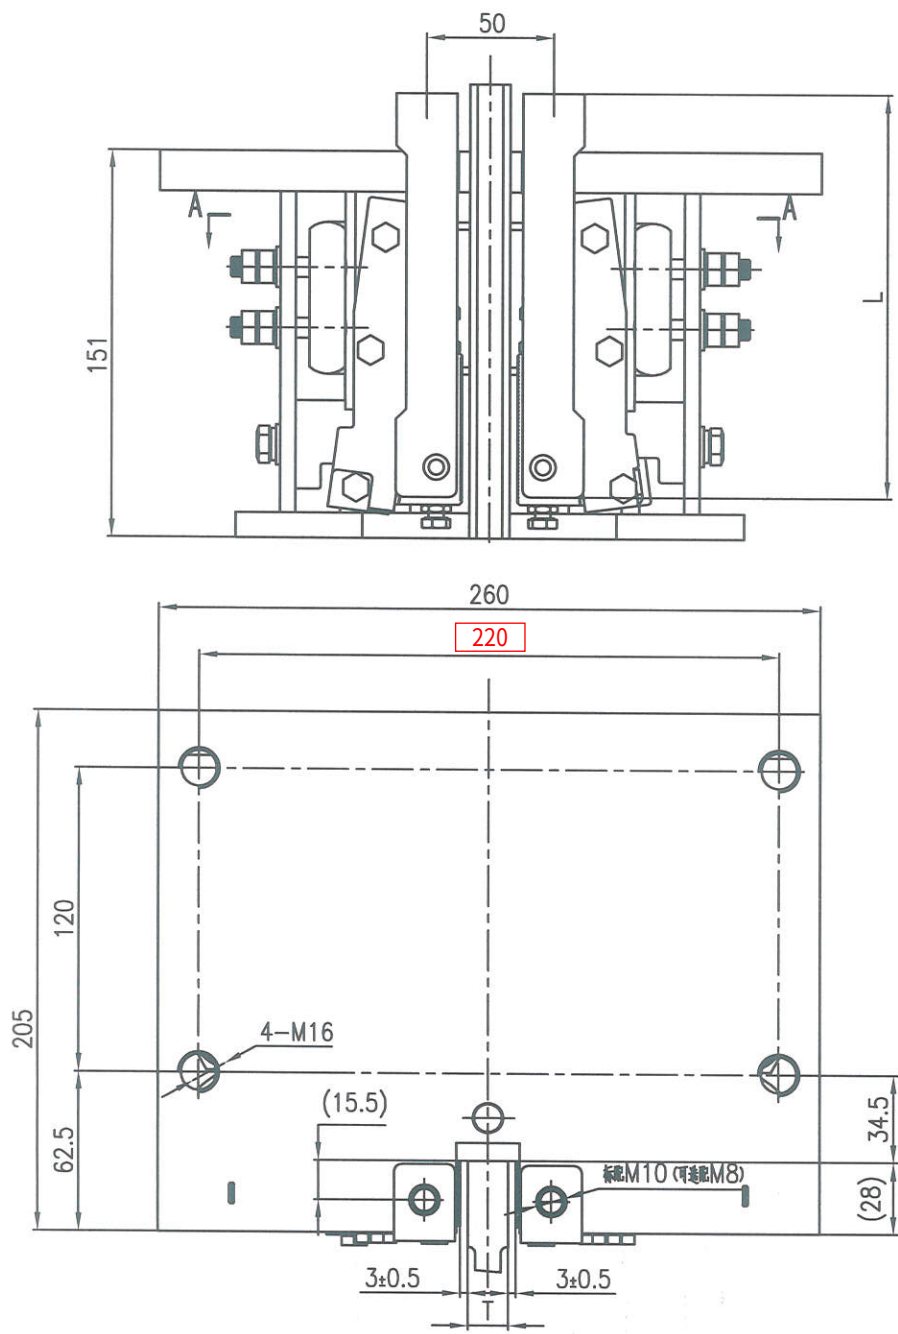

- 技术要求
- 1 装配时活动模块与钢座滑动处涂上润滑油。
 - 2 装配调整后在调整部位点上红漆。
 - 3 奥德普对应图号OX-188B。

借(通)用件登记

绘图

绘校

底图总号

						恒达富士电梯有限公司			
						安全钳			
标记	数量	更改文件号	签字	日期		HFA2333AAB			
设计	1/15张	22.3.18	标准化张俊杰	22.3.18	第一象限视图	数量	重量	比例	
校对	8/62	22.3.18					见表	1:2	
审核	2/20	2022.2.6							
工艺	1/14	22.3.18	批准	张俊杰	2022.3.18	共 4 页		第 1 页	