

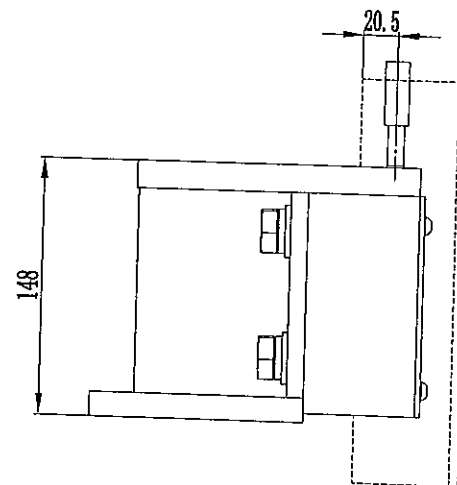
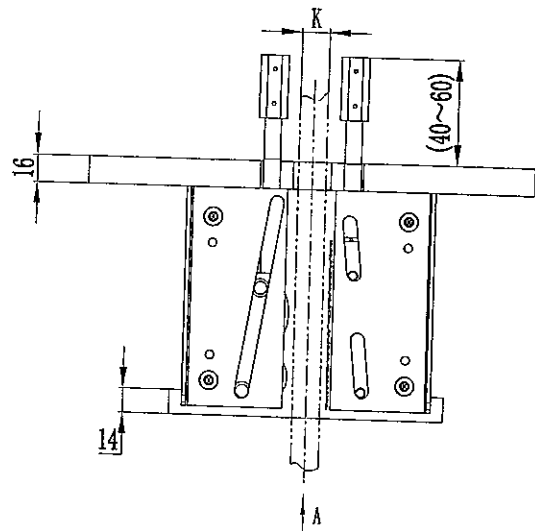


AEA2684AAE

长度/直径	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/倒角	0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	公差	±0.2	±0.5	±1.0

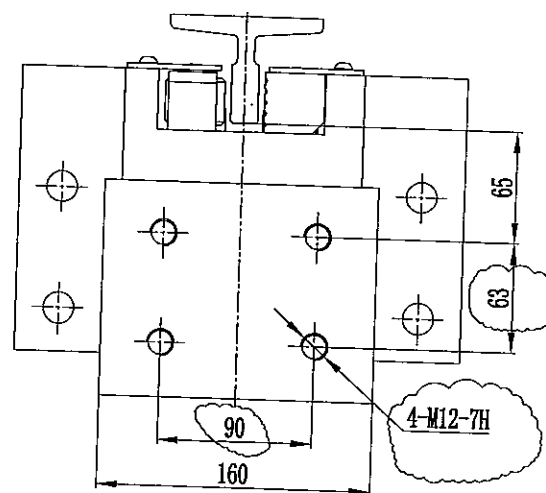

A向

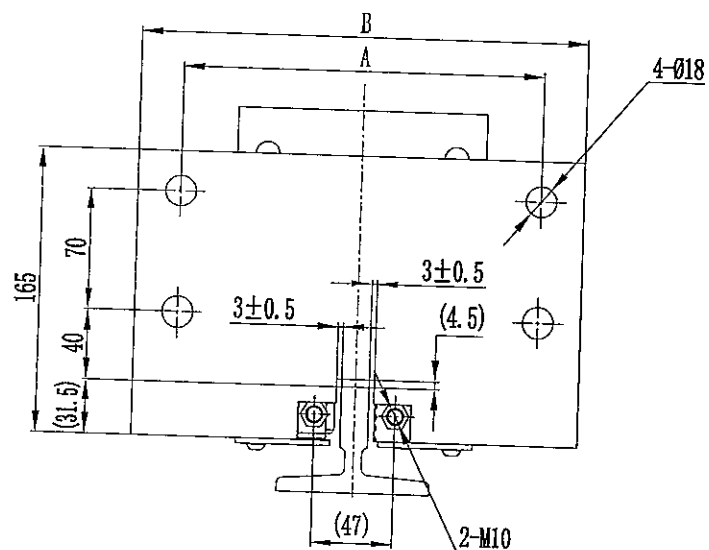

技术要求

- 1、该产品适用于电梯额定速度 $(V) \leq 0.63\text{m/s}$, 电梯总质量 $(P+Q) \leq 8500\text{kg}$, 适用导轨导向面宽度 K 为 15.88mm , 16mm 的导轨。
- 2、右侧模块行程和左侧滚柱架行程为非对称式行程。
- 3、总装
 - a. 模块、滚柱架与钳体接触面须抹上润滑脂。
 - b. 滚轮导板和模块导板下端与钳体下端齐平。
 - c. 模块上的两销须贴住模块导板腰槽左边上下活动。
 - d. 滚柱架的两销须贴住滚轮导板腰槽右边上下活动。
 - e. 总装后模块、滚柱架上下活动自如, 不得有卡阻现象。

22500742

日期	2021.8.13		
AEA2684AAE_	_001	_002	_003
A	210	230	260
B	260	280	300
立梁宽	140	160	180

设计				更改文件				阶段标记				重量				比例			
设计	唐浩	分区	章孝东	设计	唐浩	分区	章孝东	设计	唐浩	分区	章孝东	设计	唐浩	分区	章孝东	设计	唐浩	分区	章孝东
制图	唐浩	制图	唐浩	制图	唐浩	制图	唐浩	制图	唐浩	制图	唐浩	制图	唐浩	制图	唐浩	制图	唐浩	制图	唐浩
审核	伍显周	审核	伍显周	审核	伍显周	审核	伍显周	审核	伍显周	审核	伍显周	审核	伍显周	审核	伍显周	审核	伍显周	审核	伍显周
工艺	王琦	工艺	王琦	工艺	王琦	工艺	王琦	工艺	王琦	工艺	王琦	工艺	王琦	工艺	王琦	工艺	王琦	工艺	王琦
共 3 张				第 2 张				共 3 张				第 2 张				共 3 张			

Aolida

瞬时式安全钳OX-288 (2T-3.5T)

***AEA2684AAE

借用件登记

插图

校图

旧底图总号

签字

日期