


	1		2		3		4		▽	5		6		7		8		
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

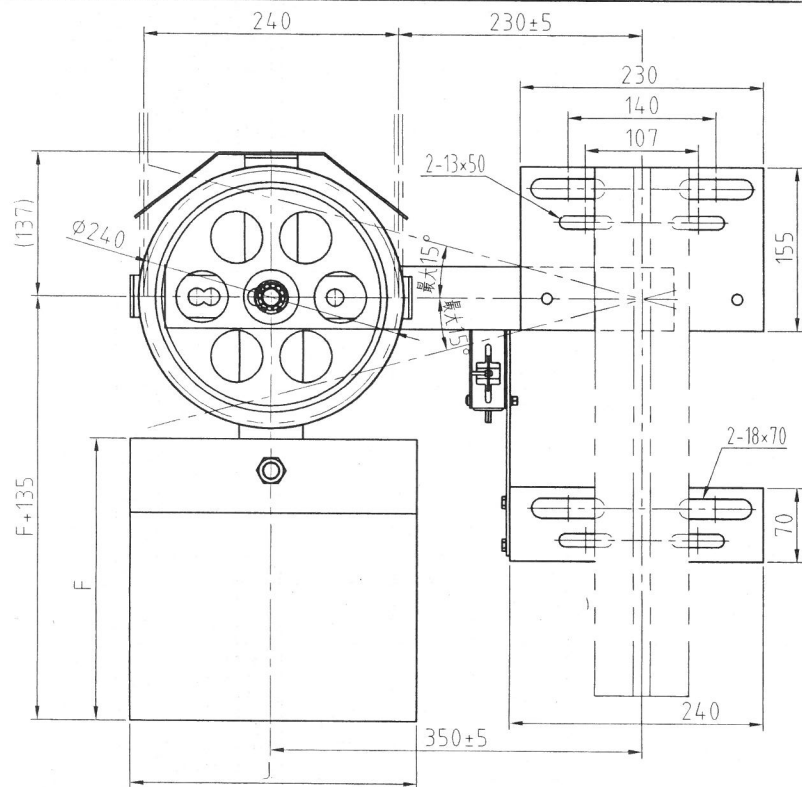

配重状态	配重材质	J	E	F	G
30kg	铸 铁	250	70	275	35
	重晶石	300	140	305	70

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ8mm
绳轮直径	Φ240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

技术要求:


1. 此图按安装使用状态绘制, 入库、发运状态按绳轮组件、开关组件及固定架组件分别组装形式;
2. 保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜), 安全开关需动作;
3. 本图按奥德普 OX-300绘制, 同样适用于其他厂家的同等张紧装置, 配重标准按重晶石的配装。

参数表				
代号	重块质量	钢丝绳直径	绳轮直径ΦD	使用范围
FV26502A01	30kg	Φ8	Φ240	用于T113
FV26502A02		Φ8	Φ240	用于T114
FV26502A03		Φ8	Φ240	用于T127

物料编码说明:

编码构成: 零件代码

编码示例: 2650201

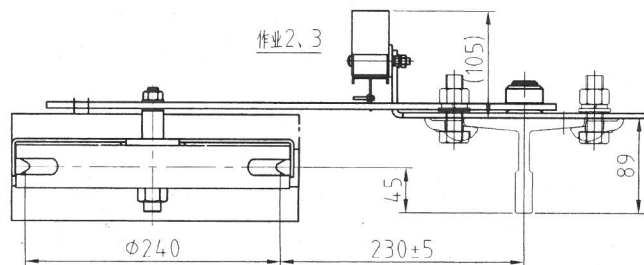

1	FV26502A01~03	组件	重量	详见本图参数表
序号	代 号	材 料	重 量	说 明
D				
C				
B	JT2018059	范彦举	20180517	根据厂家产品变更, 完善图纸
A	JT160044	卢响林	20160219	作业2、3张紧装置支架更改
版本	标记	通知号	签 名	日 期
设计	卢响林	20140901	比例	1:5 图幅 A3
校对	李海龙	20140901	共 1 页	第 1 页
标准化	冯小明	20140901	更改内容及原因	
审 批	王春光	20140901	张紧装置	



苏州巨立电梯有限公司

FV26502A