
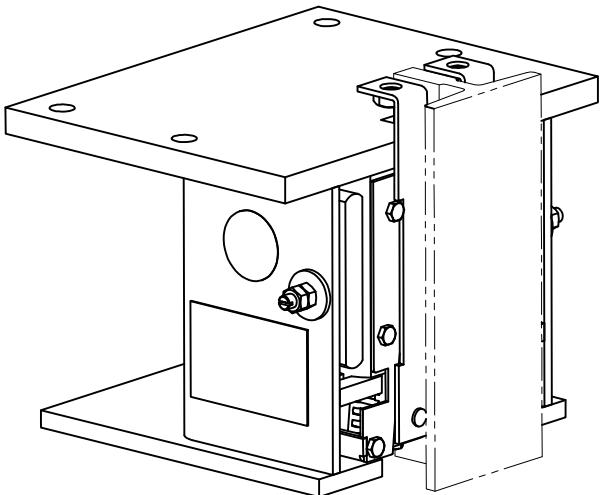


OX-188AJ

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188AJ	渐进式	6060~7000kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉(标配M10)	轿厢侧、对重侧

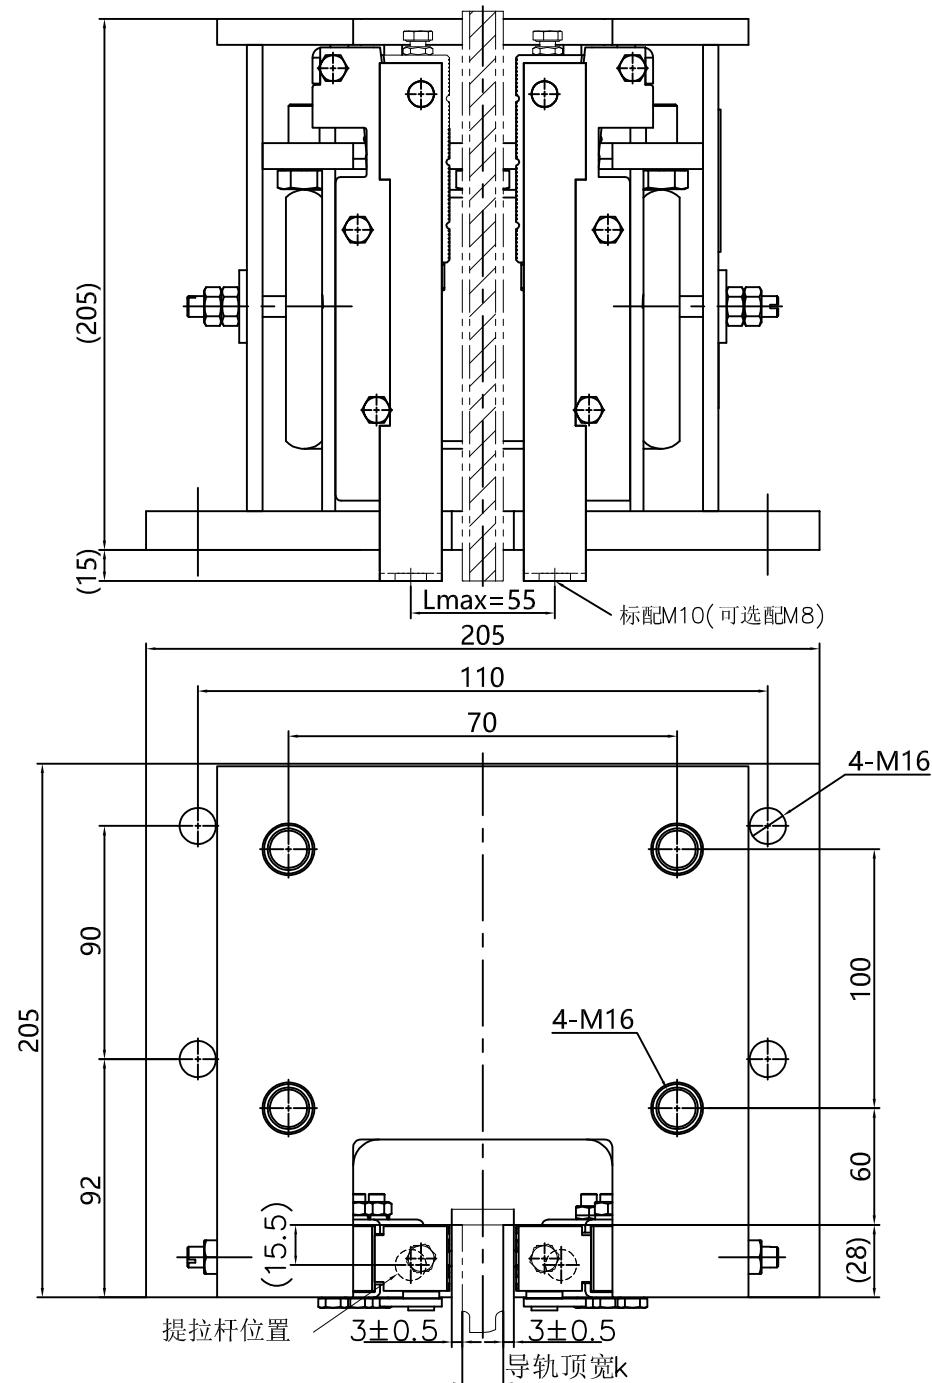

生产编号 : PZS090167.3

技术要求:

- 1.本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{ m/s}$,允许系统质量($P+Q$)需参照有效的型式试验报告;生产时需注明参数要求;
 2. $P+Q$ 最大;
 - 3.安全钳OX-188AJ与OX-188DT连接尺寸,由供应商自行匹配

					总装图				宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名 年、月、日					渐进式安全钳	
设计	周建群		标准化				阶段标记	重量	比例	OX-188AJ
校 对	徐晓良									
审核									1:2	
工 艺			批 准		共 1 张				第 1 张	