
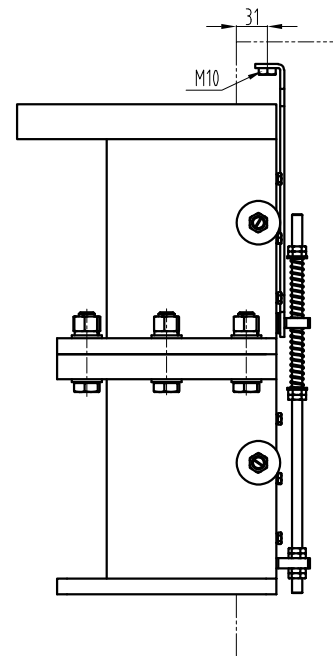


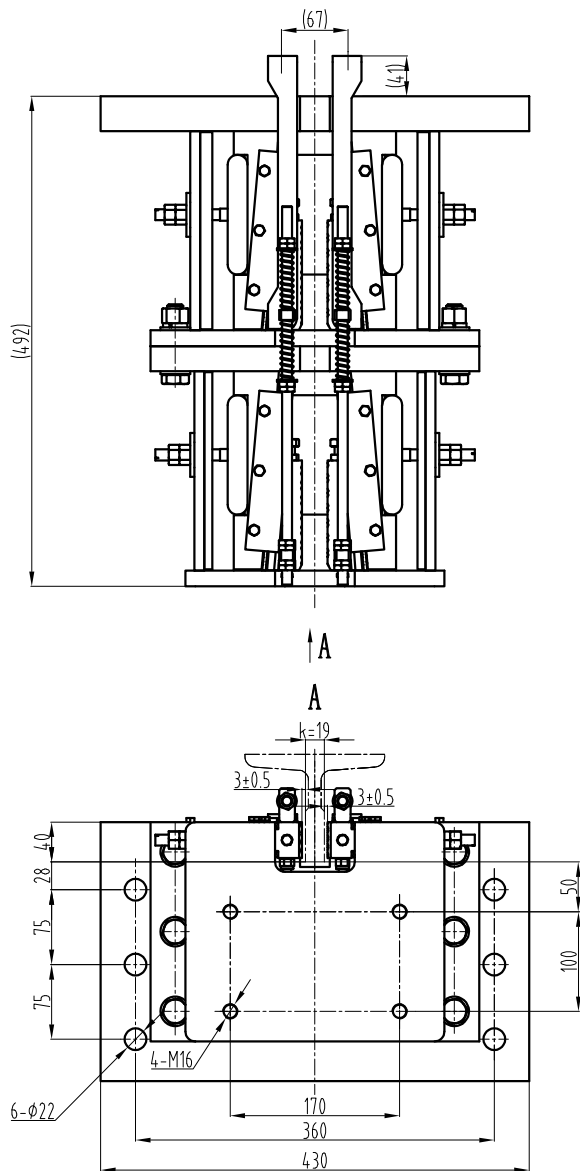

技术要求

- 1 本复式安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.0\text{m/s}$, $P+Q=13000-22000\text{kg}$, 导轨导向面宽度19mm的电梯(具体已型式试验为准);
- 2 本产品装配符合工艺要求, 模块动作灵活, 无卡滞, 并按调整作业指导书调整;
- 3 未注公差按GB/T1804-m。

图幅: A3 Ver 1.3

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角				实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD			
CC		关键特性								
设计	胡建升	2025.09.15	标准化				复式安全钳			
							阶段标记	重量	比例	OX-198B
审核									1:5	
工艺			批准				第 1 张	共 1 张		

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

复式安全钳

OX-198B