

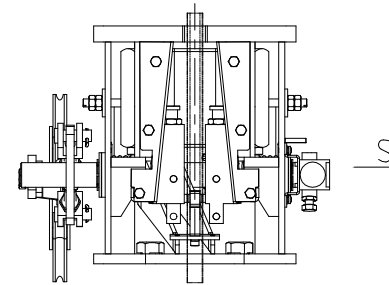
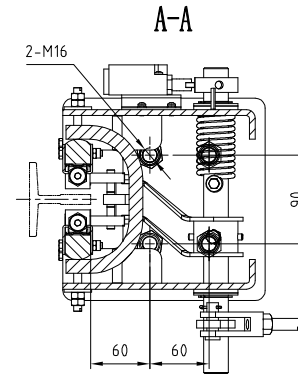
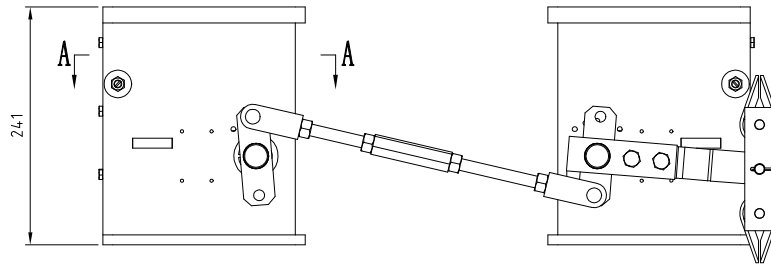


XDA2245AAU

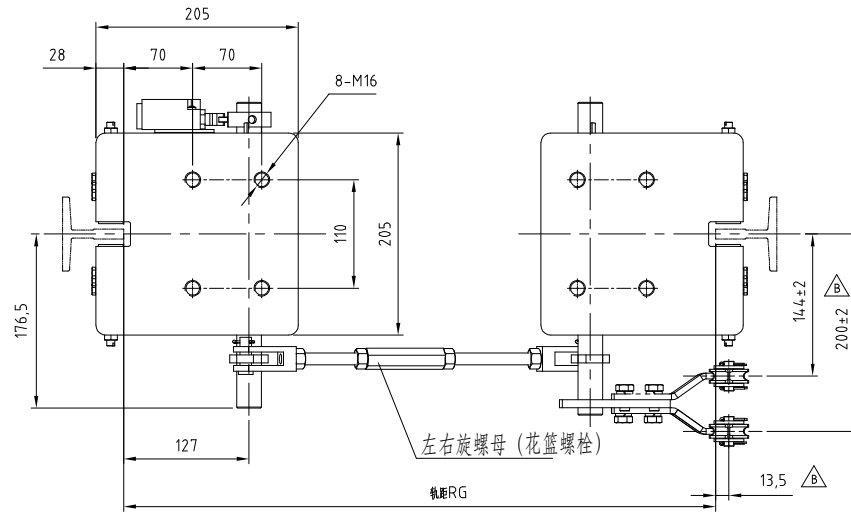


技术说明:

- 1、型号: OX-188,型式报告见OX-188。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H-11Z-U180(自动复位),如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 1000-4000kg,速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$,具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550-2800mm,DBG值见客户订单;
- 6、当 $550 \leq \text{DBG} \leq 1000$ 时,连接件用左右旋螺母,当 $1000 < \text{DBG} \leq 2800$ 时,连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置,左置对称,具体参数见表格。
- 8、指引ATO为: 导轨距RG,轨距T

作业	条件	备注
A	如图制作	右置
B	如图对称	左置

步数化	Y
-----	---

										参考图号	MOLIFT
										OX-188X	
	2	ECN-D24010043	田少坤	2024.9.11							
标记	数量	文件号	签 字	日 期	标记	数量	文件号	签 字	日 期	比例	1:5
设 计	-	工 艺	—		材 料			-		DWG/版	A3
校 对	—	标 准	—		质 检			—			XDA2245AAU
审 核	-	日 期	2023-03-09	页 码	1 / 1	版 本	B				

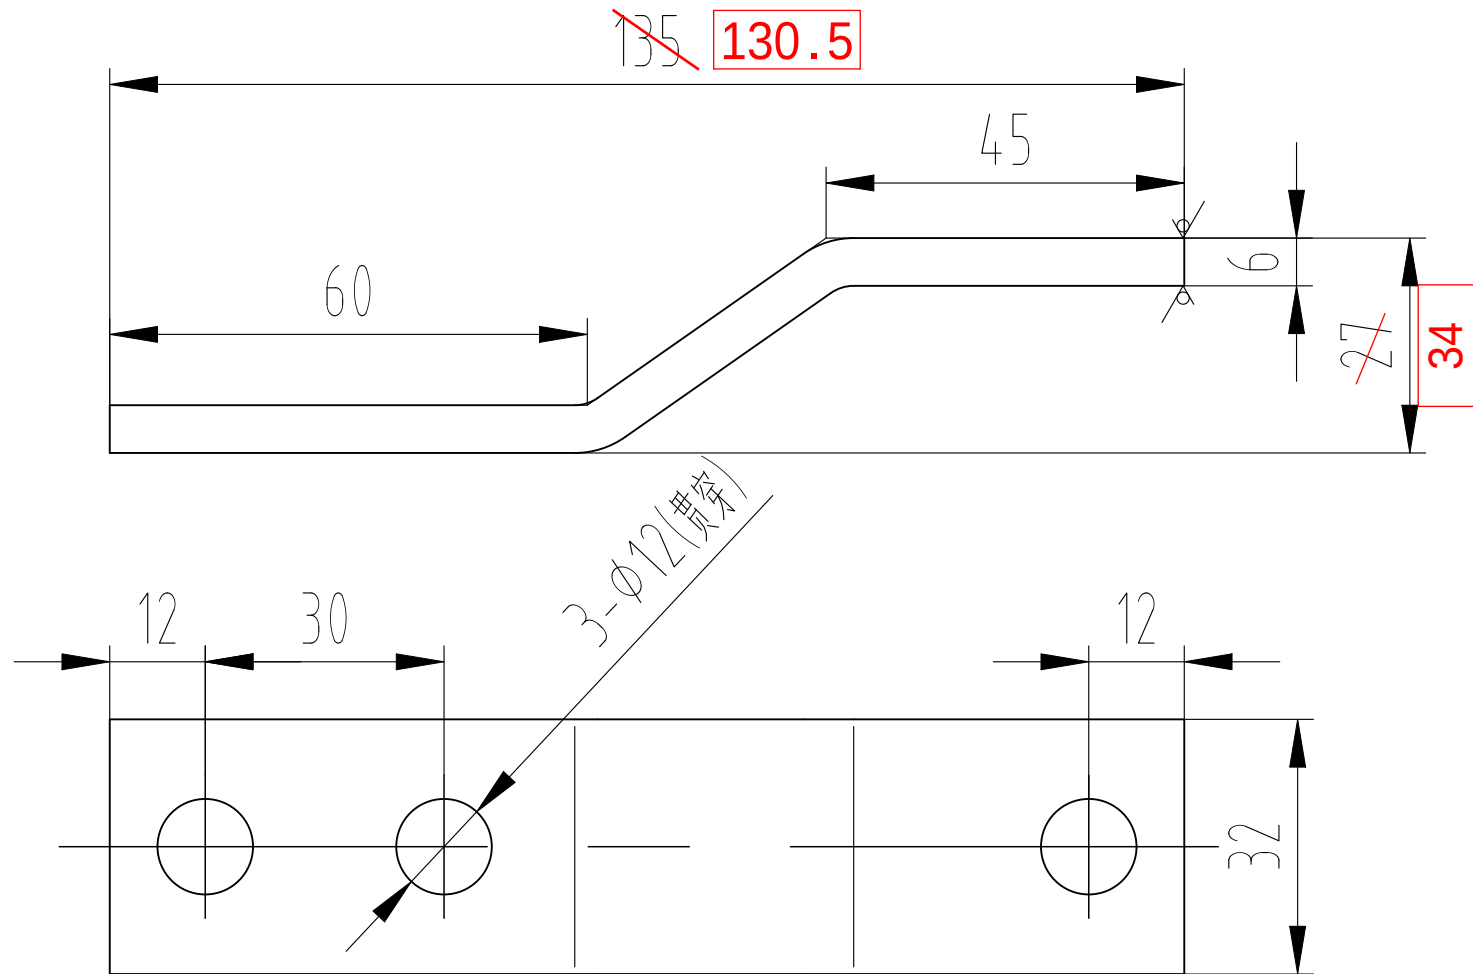

其余 $\nabla^{12.5}$

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						AODEPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司			NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						钢板 6/Q235B			拉手板		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶	段	标	记	重	量
设	计	叶辉	2023.2.27	标准化							
审	核	胡建升	2023.2.28							1.5:1	OX188BX-3
工	艺	竺钊辉	2023.2.28	批	准	俞礼园	2023.3.1	共	张	第	页