

左前/右后提拉  
=左置

孔位与OX-029(A01)导靴配合



技术说明:

- 1、型号: OX-188, 型式报告见OX-188。
- 2、本装置配装安全开关为TIR236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 1000-4000kg, 速度V≤2.5m/s, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550-2800mm, DBG值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

第一视角		实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司			
CC	关键特性	设计	审核	标准化	批准	阶段标记	重量	比例
								1:5
一体式安全钳							OX-188 (一体式SDZY001)	

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~400	00~100	00~200	00~400	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

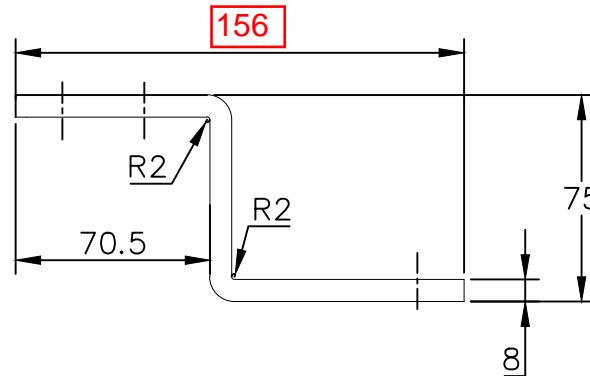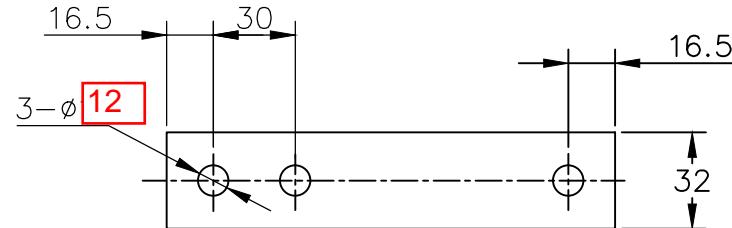

### 技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

(通)用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

标记	处数	分	区	文件更改	签	名	年月日										
设计					标准化												
校对																	
审核																	
工艺					批准												
														66.78	1:5		
														版本:			

**AODEPU** 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD

Q235A/8.0

支架

OX-188DT(tb)