

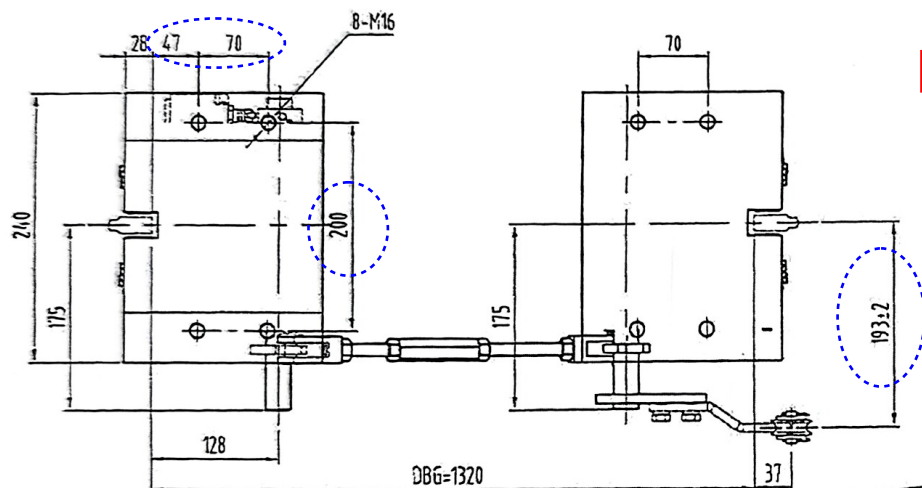

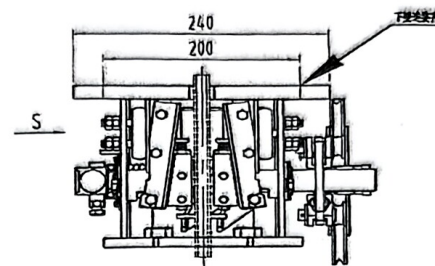


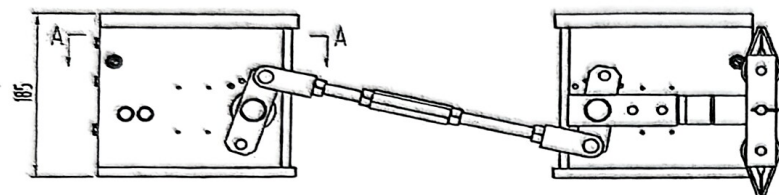

2-M16

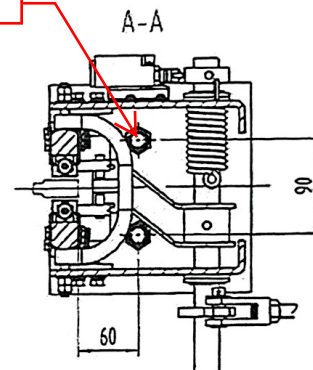

T25-J-820

配G01 左置 导轨10mm

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

技术说明:

1. 型号: OX-188B, 型式报告见OX-188B.
2. 本装置配装安全开关为TIP236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明.
3. 制动时连接杆无卡滞.
4. 总允许质量P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5m/s$, 具体数值见客户订单.
5. 导轨顶面间距DBG: 550-1800mm, DBG值见客户订单.
6. 本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格.

用于采购

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	除段标记 重量 比例		
设计	叶辉	2024.04.03	标准化					
审核						共 张 第 页		
工艺			批准					
						安全钳(一体式)		
						OX-188B		