

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨导向面宽度(T)	提拉形式	安装位置
OX-188B	渐进式	900~2800kg	$\leq 2.5\text{m/s}$	$\leq 16\text{mm}$	双提拉(标配M10)	轿厢侧、对重侧



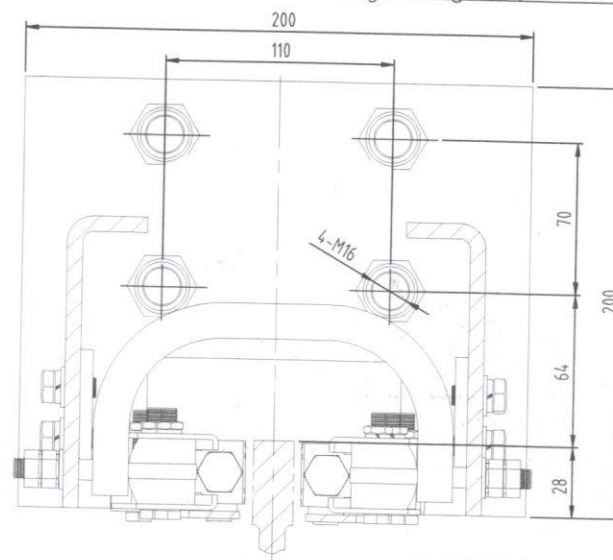


表2 未注尺寸明细表

剖面 A-A

表1 烤漆颜色明细表

品番	烤漆颜色
L01	RAL6005本色
L02	RAL7037灰色
L03	RAL5015蓝色

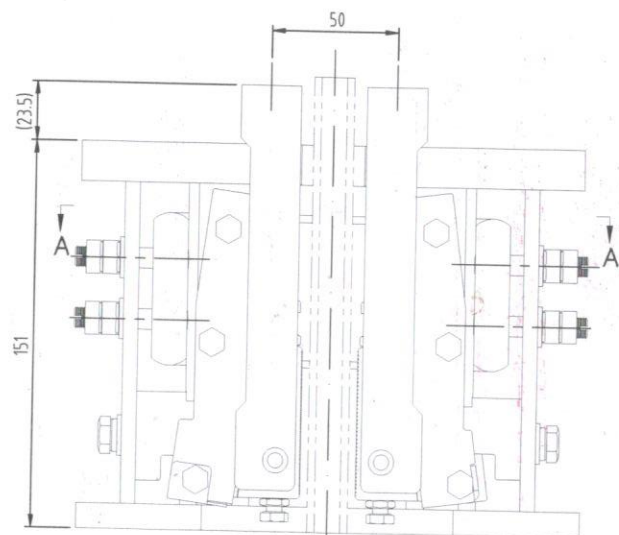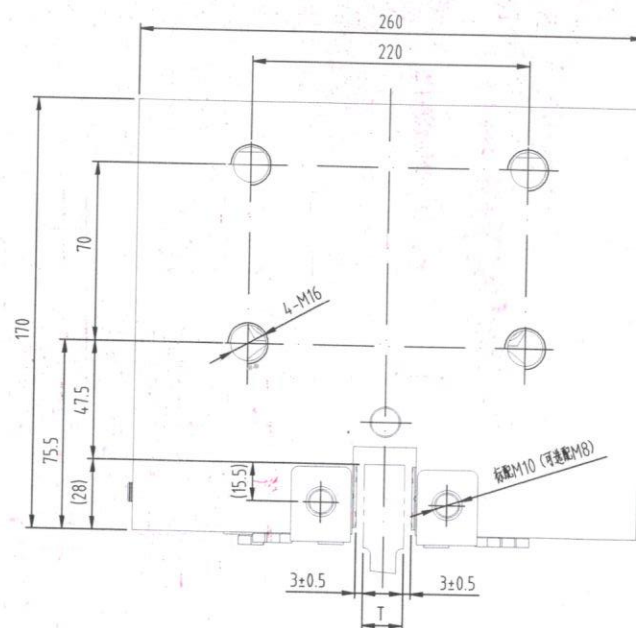

25-10123

技术说明:

1. 本件适用额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 允许系统质量(P+Q) 需参照有效的型式试验报告, 生产时需注明参数要求;
2. 本件按配双提拉板螺孔形式绘制, 标配M10螺孔(可选配M8), 如配用单提拉杆(M8)需注明;
3. 本件按配OX-029导轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数。



				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
①	1	尺寸更改	周正20210604	总装图		安全钳	
标记	数量	更改文件号	签名 年、月、日	图段	标	重量	比例
设计	周正	20200917	标准化				1:2
审核				A			
工艺			批准				
				共	张	第	页

OX-188B