



OX-188AJ


安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	使用形式	适用场合
OX-188AJ	渐进式	6550-7000kg	$\leq 2.5\text{m/s}$	$\leq 16\text{mm}$	可伸缩 (卡紧型)	轿厢制、轿顶制

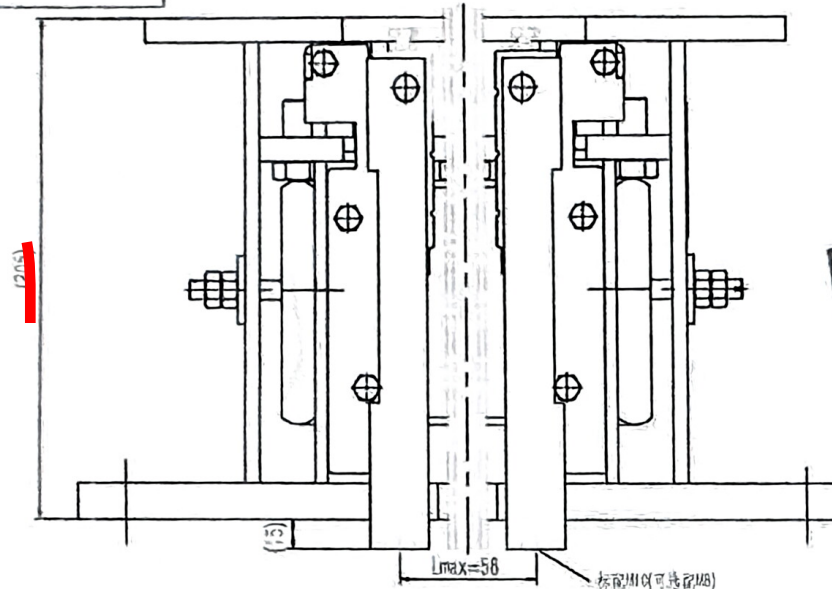

技术受控

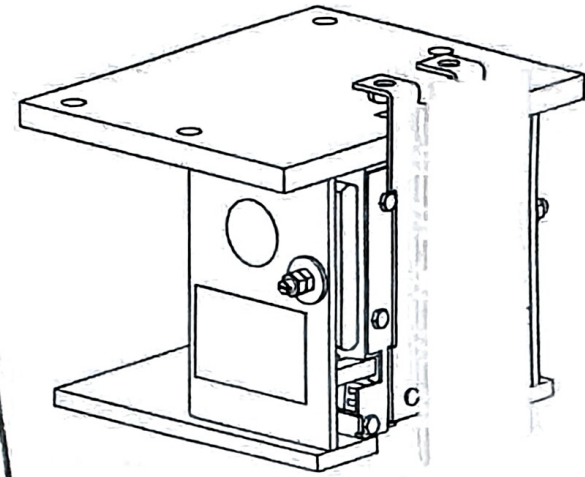

导轨	A	B	C	D	E	H	匹配导轨
A01	260		220				
A02	205	265	110	90	92	M16	OX-T22

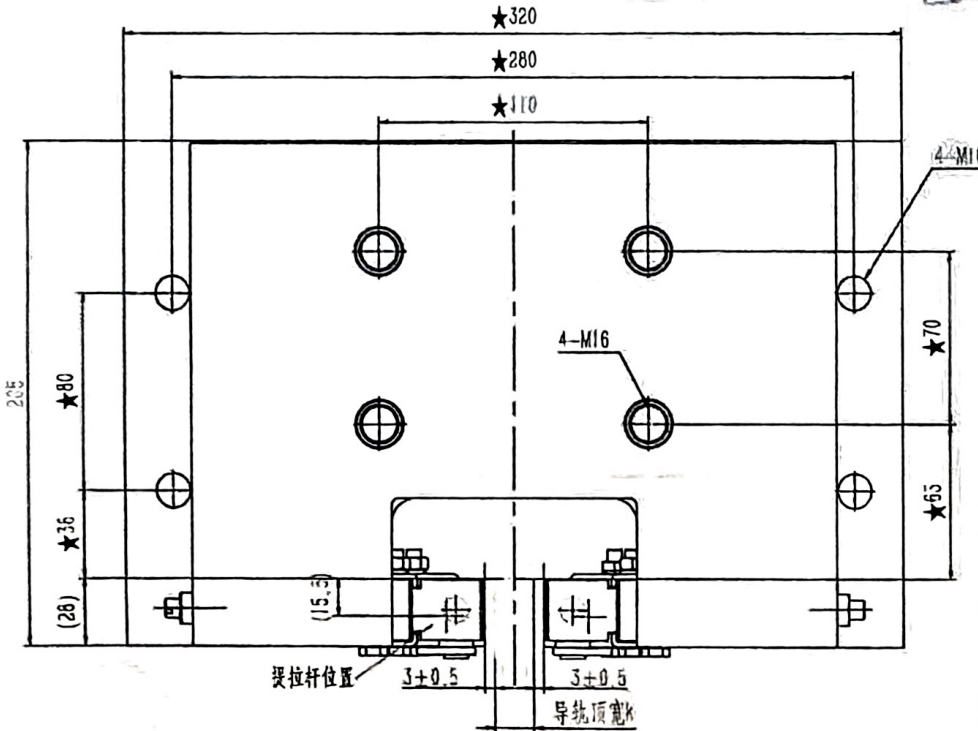

技术要求:

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{m/s}$, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告, 生产时请注明参数要求;
2. 本图按配OX-T22号靴绘制, 如配用其它导轨需注明参数(如按照号靴OX-310(A01)为例, 注明参数为: 73-100x150/4-M16)

工程编号: H1256020640, H1256020641 共2台 2件/台
 $P+Q=6550$ $K=16\text{mm}$ 孔位按图定制

总装图				宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	姓名	年、月、日
设计	胡建升	20220913	标准件		
校对					
审核	刘磊	20220913			
工艺					
				阶段标记	数量
					比例
					1:2
				OX-188AJ	

图(表)名称及
图底图号
比例
日期