

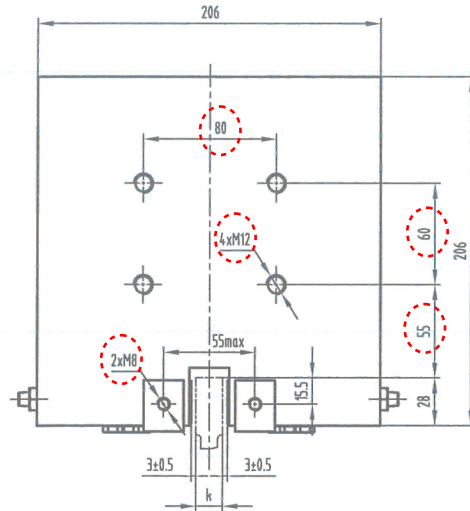


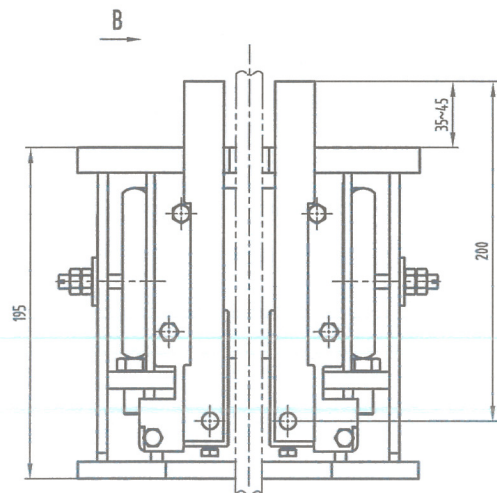

A (导靴安装面)

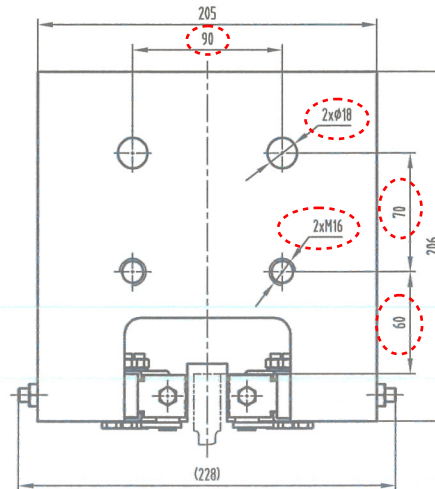

会签确认章

中奥对应图号	ZOA2245AAA(---)	确认	周寒杰
确认日期	2021.12.9	批准	周寒杰
件号备注	001~015, 101~115, 999		
共 1 页 第 1 页	版本	2021-10	

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-18B，适用于OX-T型导轨，使用部位为双翼结构，螺栓孔为M8；
- 2 本安全钳适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$ ，使用部位为实际型式试验合格产品；
- 3 本图为中奥电梯定制，尺寸和材料方面更改，需双方确认；
- 4 本图对运动部件与固定部件的连接关系，各运动部件的运动方向，无卡阻；
- 5 表面喷涂件颜色为RAL7037，其它颜色需双方确认；
- 6 安装时，紧固件安装要求牢固可靠，导轨导向面与运动部件侧面接触，调整间隙时，需运动部件调整；
- 7 安全钳导轨块不得擅自调整，如需调整请联系生产厂家。

参数表

参数名	中文描述
k (mm)	导轨导向面宽度
V (m/s)	额定速度

对应表

中奥零件号	对应奥蒂斯	名义P+Q (kg)	使用P+Q范围 (kg)	说明
ZOA2245AAA001	AX188V012G01	1100	1000~1200	导轨k=10mm，额定速度0.25~2.5m/s，需同步连接名义P+Q
ZOA2245AAA002		1300	1201~1400	
ZOA2245AAA003		1500	1401~1600	
ZOA2245AAA004		1700	1601~1800	
ZOA2245AAA005		1900	1801~2000	
ZOA2245AAA006		2100	2001~2200	
ZOA2245AAA007		2300	2201~2400	
ZOA2245AAA008		2500	2401~2600	
ZOA2245AAA009		2700	2601~2800	
ZOA2245AAA010		2900	2801~3000	
ZOA2245AAA011		3100	3001~3200	
ZOA2245AAA012		3300	3201~3400	
ZOA2245AAA013		3500	3401~3600	
ZOA2245AAA014		3700	3601~3800	
ZOA2245AAA015		3900	3801~4000	
ZOA2245AAA101	AX188V012G02	1100	1000~1200	导轨k=16mm，额定速度0.25~2.5m/s，需同步连接名义P+Q
ZOA2245AAA102		1300	1201~1400	
ZOA2245AAA103		1500	1401~1600	
ZOA2245AAA104		1700	1601~1800	
ZOA2245AAA105		1900	1801~2000	
ZOA2245AAA106		2100	2001~2200	
ZOA2245AAA107		2300	2201~2400	
ZOA2245AAA108		2500	2401~2600	
ZOA2245AAA109		2700	2601~2800	
ZOA2245AAA110		2900	2801~3000	
ZOA2245AAA111		3100	3001~3200	
ZOA2245AAA112		3300	3201~3400	
ZOA2245AAA113		3500	3401~3600	
ZOA2245AAA114		3700	3601~3800	
ZOA2245AAA115		3900	3801~4000	
ZOA2245AAA999	非标	非标	非标	按订单和规格

受控

				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
标记 处数		更改内容		签名		日期		安全钳					
设计		21.10.9		标准化								阶段 标记	
审核		14.1								1:3		AX188V012	
工艺				批准		2021.10.9		共 1 张 第 1 页					