
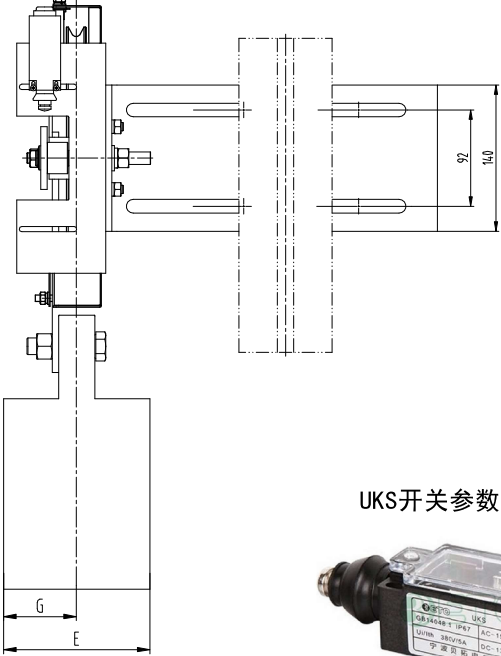


ALL DIMENSIONS METRIC

2025-09-19
受控文件

FIRST ANGLE	LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	RADIUS/ CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6	ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1	TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°

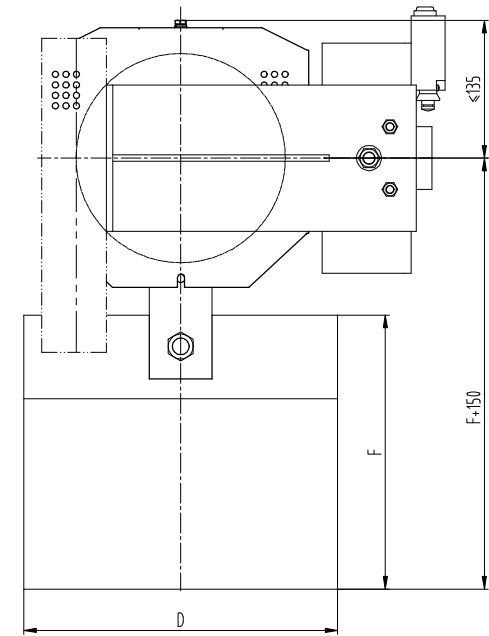


UKS开关参数




UKS			
Production information			
Type	Limit Switch	Item No.	UKS
Use	Buffer Switch etc	Housing Material	Plastic
MOQ	100 Pcs	Brand	BETO
Condition	100% New	Packing	Carton
Certificate	CE,CCC,ISO9001	Origin	Ningbo,China
Payment	T/T etc	Delivery Time	Normally 7 days

Technical Specification
UKS : Normal Close
IP67
Rated Voltage AC220V/DC110V
Rated Current 2A /0.3A
Travel 8±1mm
Operating Force ±11N
Reset Mode Manual Reset

限速器涨紧开关接线示意图

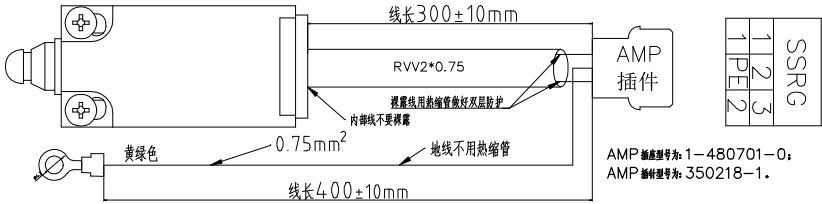

热缩管示意图

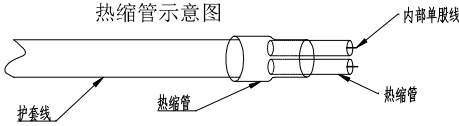

技术要求

- 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅，灵活，无卡滞现象；
- 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用；
- 开关组件可按实际需要现场调整安装；
- 需采用全防护式防护，满足国标GB7588.1和检规TSG7001-2023。
- 在涨紧装置合适位置（如配重块上）贴安装指导标识，黄底黑字，尺寸不要求，但需醒目，标识样式如下：

配重块下边距地面
150≥H≥100mm

件号	钢丝绳直径	配置材料及重量	适用提升高度	检测开关电源	型号	D	E	F	G
VKS6Z086001	6mm	重晶石（18kg）	≤50m	DC110V或AC220V	OX-200	270	100	265	50
VKS6Z086002	6mm	重晶石（30kg）	50-100m	DC110V或AC220V	OX-200	300	140	305	70
VKS6Z086003	6mm	铸铁（18kg）	≤50m	DC110V或AC220V	OX-200	260	55	250	25
VKS6Z086004	6mm	铸铁（30kg）	50-100m	DC110V或AC220V	OX-200	250	70	275	35

Volslift
Schindler

限速器涨紧

VKS6Z086

绘图 DRAWN	李洋
校对 CHK	闵传宏
批准 APPD	陈国芳
日期 DATE	2024.01.02




材料： 组件

MATERIAL:

首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
24101		1:5
SHEETS 2	1	SHEET

整版换页，张紧轮开关位置调整

更改日期 CHANGE DATE 更改 CHANGE 审查 CHECK 版本 VERSION

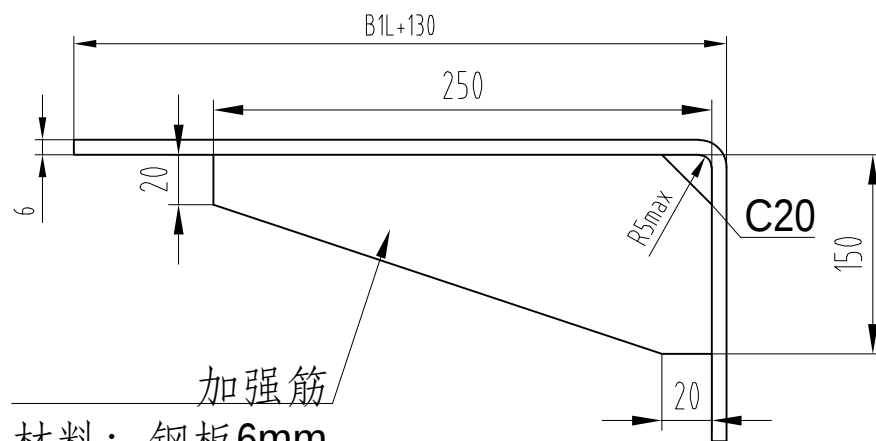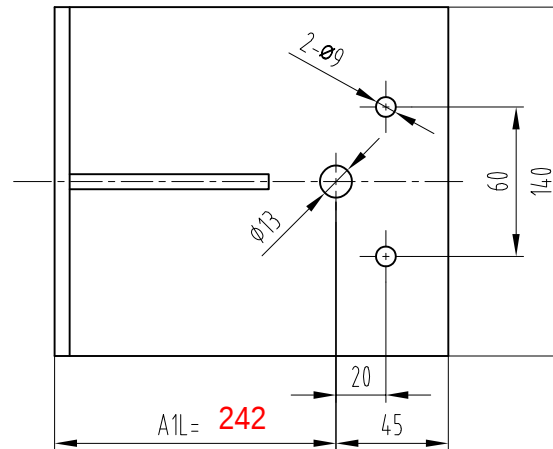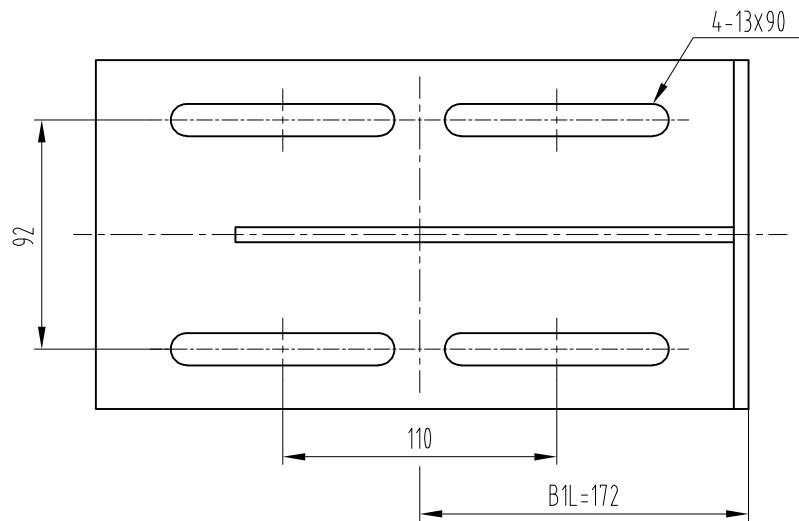

技术要求

1 去锐边毛刺;

2 表面粉末喷涂, 颜色由生产指令确定。

加强筋
材料: 钢板6mm
对称分段焊接

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日				安装底板	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对								1:2		
审核										
工艺			批准			共 2 页	第 1 页		OX200.1-1	